



ЧИНГИСХАН
ИМПЕРИЯ САНТЕХНИКИ

КАТАЛОГ 2026-27

ИНЖЕНЕРНАЯ И БЫТОВАЯ САНТЕХНИКА / НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЁРЫ!

Приветствуем вас в каталоге компании «Чингисхан» — надёжного поставщика профессиональной и бытовой сантехники, трубопроводной арматуры, отопительных и измерительных приборов, канализационного и насосного оборудования, сантехнических инструментов и сопутствующих товаров.

«ЧИНГИСХАН» РАБОТАЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ С 2018 ГОДА.

Мы являемся эксклюзивным представителем ряда торговых марок на территории Дальневосточного Федерального Округа и Сибири, а также производим качественную продукцию под собственными брендами – **AQUATTRO** и **OKATANA**.

ЗА ГОДЫ РАБОТЫ ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ЗАСЛУЖИЛА ДОВЕРИЕ НАШИХ КЛИЕНТОВ

— розничных и строительных компаний, крупных промышленных предприятий, организаций жилищно-коммунального хозяйства, а также монтажных и строительных бригад.

НАША МИССИЯ

— делать доступнее товары для комфорта, сберегая ресурсы наших покупателей. Мы обеспечиваем каждого нашего клиента полным ассортиментом качественных материалов по оптимальным ценам.

НАША ЦЕЛЬ

— создавать для клиента оптимальный результат, при котором процесс оптовой торговли работает стабильно, при этом продолжая внедрять улучшения по мере появления новых возможностей. Мы гарантируем клиентам надёжные и продуманные решения, сохраняя баланс между качеством, сроками и экономической эффективностью.



ЧИНГИСХАН



КОМПАНИЯ «ЧИНГИСХАН» СЕГОДНЯ

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ – БОЛЕЕ 4000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ

Компания «Чингисхан» ежегодно расширяет свой ассортимент, предлагая продукцию с учётом сложных климатических условий эксплуатации и потребностей клиентов.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Для каждого клиента закрепляется менеджер, сопровождающий заказ на всех этапах — от оформления до отгрузки.

ДОВЕРИЕ – НАС ВЫБИРАЮТ БОЛЕЕ 1000 КЛИЕНТОВ

Продукция компании «Чингисхан» заслужила доверие как у профессионалов, крупных фирм-подрядчиков, так и у обычных потребителей.

БОЛЕЕ 11 РЕГИОНОВ ПОСТАВКИ

Налаженная логистическая цепочка позволяет нам доставлять продукцию по всей территории России. Нашими постоянными клиентами являются компании на территории всего Дальнего Востока и Сибири.

СКОРОСТЬ ОТГРУЗОК – В СРЕДНЕМ 1-2 РАБОЧИХ ДНЕЙ

Мы выполняем отгрузку в течение нескольких дней после оплаты или согласования отсрочки платежа в любом регионе России. Максимальный срок отгрузки — 5 рабочих дней.

**МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА – ОБРАЩАЙТЕСЬ, И МЫ ПОМОЖЕМ
В ВЫБОРЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА!**



AQUATTRO

НАДЕЖНОСТЬ, ВОЗВЕДЕННАЯ В ПРИНЦИП

— БРЕНД ИНЖЕНЕРНОЙ И БЫТОВОЙ САНТЕХНИКИ,
А ТАКЖЕ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

С AQUATTRO вы получаете продукцию, в которой сочетаются высокий уровень надёжности и привлекательная стоимость. Это именно то, что ценят покупатели: уверенность в долговечности и функциональности без переплаты за бренд.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

ШИРОТА И ГЛУБИНА АССОРТИМЕНТА

Более 15 товарных групп, в числе которых смесители, полипропиленовые трубы и фитинги, радиаторы и многое другое... Ассортимент бренда позволяет формировать комплексные поставки для любых целей.

КОМФОРТНАЯ ЦЕНА

Мы придерживаемся стратегии минимальной наценки и постоянного анализа рынка. Это позволяет нам удерживать цены на уровне или ниже среднерыночных, а вам — не переплачивать.

НАДЁЖНОЕ КАЧЕСТВО

Мы получаем как обязательные, так и добровольные сертификаты, чтобы гарантировать безопасность и долговечность. Мы уверены в нашей продукции и берём на себя повышенные обязательства по гарантии для ключевых моделей.

**СОВРЕМЕННЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД, ПРОДУМАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ И ЧЕСТНАЯ СТОИМОСТЬ —
ВОТ ЧТО ДЕЛАЕТ ПРОДУКЦИЮ AQUATTRO ОТЛИЧНЫМ ВЫБОРОМ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА!**



ЯПОНСКИЙ СТИЛЬ, СТАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

— ЭТО ВОПЛОЩЕНИЕ ЯПОНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ФИЛОСОФИИ НАДЁЖНОСТИ В САНТЕХНИКЕ.

Продукция создана для клиентов, которые ценят стиль,
долговечность и технологичность. Это делает её востребованной
в проектах с высоким уровнем требований.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ АССОРТИМЕНТ OKATANA
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

- Смесители и комплектующие
- Мойки
- Гигиенические души

OKATANA — ЭТО:

ЯПОНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И КАЧЕСТВО

Премиальные материалы (нержавеющая
сталь, латунь), инновационные решения:
встроенный выход для фильтрованной
воды, фиксаторы уровня расхода воды,
расширенная комплектация

ВЫДЕЛЯЮЩИЙСЯ ДИЗАЙН

Стильные, минималистичные решения,
которые становятся акцентом в интерьере.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

Высокое качество материалов обеспечивает
долгий срок эксплуатации изделий.
Гарантия на смесители 8 лет.

OKATANA — ЭТО ВЫБОР ДЛЯ КЛИЕНТОВ С ХОРОШИМ ВКУСОМ
И ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА.

スタイルとキャラクターを原則に昇格

СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА

Приветственное слово учредителей	5
----------------------------------	---

ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА

6

Радиаторы и комплектующие	7
Трубы и фитинги полипропиленовые	11
Канализационные трубы и фитинги	30
Соединения резьбовые чугунные и стальные	35
Трубы и фитинги нержавеющие гофрированные	40
Трубы и фитинги металлопластиковые	45
Трубы и комплектующие материалы для водяного теплого пола	50
Трубы ПНД питьевые	53
Крепёж трубный	53
Арматура безопасности: фильтры	54

БЫТОВАЯ САНТЕХНИКА

55

Смесители и комплектующие	56
Душевые гарнитуры и стойки	87
Полотенцесушители водяные и электрические	95
Мойки врезные и накладные	106
Канализационные и сливные системы	120
Материалы уплотнительные сантехнические и инструменты	148

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

149

Циркуляционные насосы	149
Насосные станции	150
Вибрационные насосы	152
Мембранные баки ГВС и ХВС	153

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АДРЕС

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса 144А/1,
1 этаж, кабинет 112

РЕЖИМ РАБОТЫ

Пн – Пт: с 9:00 до 18:00 (МСК +7)
Обед: с 13:00 до 14:00
Сб – Вс: Выходной

ТЕЛЕФОНЫ

+7 4212 931-777
+7 929 413-17-77



ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

santeh@ghan.ru



ghan.ru

ДОРОГИЕ ПАРТНЕРЫ И КОЛЛЕГИ!

Перед вами — больше, чем каталог. Это наша общая философия и надежный инструмент для развития вашего бизнеса.

Открывая этот каталог, вы открываете мир надежной сантехники, которая с 2018 года помогает строить, ремонтировать и создавать уют в суровых и прекрасных городах Сибири и Дальнего Востока.

Мы — регионы с особым характером. Здесь ценят прямоту, надежность, умение работать на перспективу и поддерживать свое. Основав компанию «Чингисхан» в Хабаровске, мы, как учредители, поставили цель не просто поставлять товары, а создавать крепкую локальную экосистему, где качество, выгода и стабильность остаются здесь, на нашей земле.

Мы хорошо знаем, что значит работать в условиях удаленности и тяжелых климатических условий. И как важно понимать реальные потребности соседей, быть ответственными за результат. Наша сила — в этой общности. Покупая у местного поставщика, вы оставляете финансовые потоки в наших регионах, тем самым укрепляя экономику Сибири и Дальнего Востока. Мы растем вместе, усиливая друг друга.

ИМЕННО ПОЭТОМУ ПУТЬ «ЧИНГИСХАН» – ЭТО ПУТЬ ГЛУБОКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И СОЗДАНИЯ СОБСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ НАШЕГО СУРОВОГО КЛИМАТА:



AQUATTRO — это эталонная инженерная и бытовая сантехника для профессионалов, созданная с пониманием требований к надежности.



OKATANA — это восточный стиль и комфорт для сибирского и дальневосточного дома, где дизайн сочетается с практичностью, необходимой для нашего образа жизни.

Наша собственная логистическая система с головным складом в Хабаровске — это наш центр силы, транспортный узел. Он гарантирует, что необходимый товар будет у вас в нужное время, без оглядки на дальние столицы.

КОМПАНИЯ «ЧИНГИСХАН» СЕГОДНЯ – ЭТО:

Сила локального игрока с широтой федерального ассортимента и прямыми поставками

Собственные решения: две сильные торговые марки AQUATTRO и OKATANA, закрывающие ключевые ценовые сегменты

Команда ваших земляков — специалистов, которые понимают особенности регионального бизнеса. Географическая близость позволяет нам вести диалог без значимых временных препятствий

Благодарим наших партнеров за то, что с самого начала выбрали путь поддержки нашей компании. Приглашаем новых коллег к совместной работе и взаимному росту!

**С уважением и верой в силу наших территорий,
Учредители компании «Чингисхан»:**

Иван Сарафанов и Иван Полегуев

Хабаровск, 2026



ЧИНГИСХАН

ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА

РАДИАТОРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	7
Радиаторы биметаллические	8
Радиаторы алюминиевые	8
Комплектующие к радиаторам	9
ТРУБЫ И ФИТИНГИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	11
Трубы полипропиленовые армированные алюминием	12
Трубы полипропиленовые армированные стекловолокном	13
Трубы полипропиленовые неармированные	14
Фитинги полипропиленовые	15
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ	30
Трубы канализационные	31
Канализационные фитинги	32
СОЕДИНЕНИЯ РЕЗЬБОВЫЕ ЧУГУННЫЕ И СТАЛЬНЫЕ	35
ТРУБЫ И ФИТИНГИ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ	40
Трубы из нержавеющей стали гофрированные	41
Фитинги для гофрированных труб из нержавеющей стали	42
ТРУБЫ И ФИТИНГИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ	45
Труба металлопластиковая евро стандарт	45
Фитинги металлопластиковые. Обжимные фитинги	46
ТРУБЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОДЯНОГО ТЕПЛОГО ПОЛА	50
Трубы для водяного теплого пола	51
Комплектующие и материалы для водяного теплого пола	52
ТРУБЫ ПНД ПИТЬЕВЫЕ	53
КРЕПЁЖ ТРУБНЫЙ	53
АРМАТУРА БЕЗОПАСНОСТИ: ФИЛЬТРЫ	54

РАДИАТОРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Линейка радиаторов и комплектующих AQUATTRO обеспечивает надёжное и эффективное отопление благодаря качественным материалам и современным технологиям.

Продукция выдерживает высокие температуры и давления. Это гарантирует долговечность и герметичность системы. Широкий ассортимент комплектующих упрощает и ускоряет монтаж, помогая вам создать комфортный и стабильный климат.

- Срок эксплуатации 25 лет
- Изготавливаются в соответствии с требованиями гост 31311-2005
- Гарантия производителя 15 лет



РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

РАДИАТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ AQUATTRO 500*80

Надежное и мощное решение для систем отопления с повышенными требованиями к прочности и эффективности. Обеспечивает высокую теплоотдачу, создавая комфортный микроклимат в жилых, коммерческих и промышленных помещениях.

Идеально подходит для эксплуатации в условиях высокого давления и интенсивных нагрузок.

- Максимальная температура теплоносителя: 110 °C
- Максимальное рабочее давление: 1,8 МПа
- Испытательное давление: 5 МПа
- Теплоотдача одной секции: 113 Вт (при $\Delta 70^{\circ}\text{C}$)
- Материал: алюминиевый сплав по ГОСТ 1583-93
- Вес одной секции: 1,1 кг
- Межцентровое расстояние: 500 мм
- Высота секции: 542 мм
- Глубина секции: 80 мм
- Длина секции: 74 мм
- Гарантия: 15 лет



Артикул	Кол-во секций
Q07-0019	4
Q07-0020	6
Q07-0021	8
Q07-0022	10
Q07-0023	12

РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ

РАДИАТОР АЛЮМИНИЕВЫЙ AQUATTRO 500*80

Современное решение для эффективного обогрева жилых и коммерческих помещений.

Обеспечивает быстрый прогрев помещения и равномерную циркуляцию тепла.

Идеально подходит для систем центрального и автономного отопления.

- Максимальное рабочее давление: 1,8 МПа
- Максимальная температура теплоносителя: 110 °C
- Испытательное давление: 3,6 МПа
- Теплоотдача одной секции: 118 Вт (при $\Delta 70^{\circ}\text{C}$)
- Материал: алюминиевый сплав по ГОСТ 1583-93
- Вес одной секции: 0,67 кг
- Межцентровое расстояние: 500 мм
- Высота секции: 563 мм
- Глубина секции: 78 мм
- Длина секции: 74 мм
- Гарантия: 15 лет



Артикул	Кол-во секций
Q07-0024	4
Q07-0025	6
Q07-0026	8
Q07-0027	10
Q07-0028	12

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К РАДИАТОРАМ

КРОНШТЕЙН РАДИАТОРНЫЙ AQUATTRO УГЛОВОЙ Q07-0036

Прочное и надежное крепление для монтажа радиаторов в системах отопления. Оптимальные размеры и усиленная конструкция обеспечивают устойчивость и долговечность даже при высоких нагрузках.

- Материал: сталь с антикоррозийным покрытием
- Гарантия: 2 года



Артикул	Упаковка
Q07-0036	[1/50]

КРОНШТЕЙН РАДИАТОРНЫЙ AQUATTRO

Надежное крепление для установки радиаторов в отопительных системах. Габариты и усиленная конструкция гарантируют стабильность и долгий срок службы даже при больших нагрузках.

- Материал: сталь с антикоррозийным покрытием
- Гарантия: 2 года



Артикул	Размер	Упаковка
Q07-0038	170 мм, 9 мм*14*75	[1/100]
Q07-0039	220 мм, 9 мм*14*75	[1/50]

КРАН МАЕВСКОГО AQUATTRO

Элемент для стравливания воздуха из радиаторов и систем отопления. Обеспечивает стабильную циркуляцию теплоносителя и предотвращает образование воздушных пробок.

- Гарантия: 2 года



Артикул	Размер	Упаковка
Q07-0042	1/2"	[10/500]
Q07-0045	3/4"	[10/500]

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ РАДИАТОРНЫЙ AQUATTRO

Набор для подключения радиаторов к системе отопления. Все необходимые элементы для герметизации и соединения, кроме крепежных кронштейнов.

- Материал: сталь с антикоррозийным покрытием
- Гарантия: 2 года



Артикул	Резьба	Кол-во кронштейнов	Кол-во предметов	Упаковка
Q07-0030	1/2"	Отсутствуют	7	[1/50]
Q07-0031	1/2"	2	11	[1/40]
Q07-0032	1/2"	3	13	[1/40]
Q07-0033	3/4"	Отсутствуют	7	[1/50]
Q07-0034	3/4"	2	11	[1/40]
Q07-0035	3/4"	3	13	[1/40]

МЕЖСЕКЦИОННЫЙ НИППЕЛЬ AQUATTRO 1" Q07-0041

Элемент для герметичного соединения секций радиаторов отопления. Предотвращает протечки и деформации при температурных нагрузках.

- Материал: сталь с никелированным покрытием
- Гарантия: 2 года

Артикул	Размер	Упаковка
Q07-0041	1"	[10/250]

**ПРОКЛАДКА ДЛЯ РАДИАТОРА ПАРОНИТ БЕЗАСБ ГРАФИТ 1" Q07-0047**

Обеспечивает герметичность соединений и защиту от утечек. Изготовлена из термостойкого паронита, устойчива к высоким температурам и химическому воздействию. Гарантирует долговечность и эффективность эксплуатации радиаторов.

- Материал: паронит безасб графит 1"
- Гарантия: 2 года

Артикул	Упаковка
Q07-0047	[50/15000]

**ПРОКЛАДКА ДЛЯ РАДИАТОРА СИЛИКОН 1" Q07-0048**

Обеспечивает герметичность соединений и защиту от утечек. Выполнена из силикона с высокой термостойкостью и стойкостью к химическим веществам.

- Материал: силикон
- Гарантия: 2 года

Артикул	Упаковка
Q07-0048	[50/15000]

**КЛЮЧ ДЛЯ КРАНА МАЕВСКОГО AQUATTRO ПЛАСТИК Q07-0040**

Инструмент для обслуживания воздухоотводчиков в системах отопления, а именно для открытия/закрытия их в радиаторах любого типа. Компактный размер делает его независимым в монтажных комплектах. Подходит для стандартных кранов Маевского с четырёхгранным шлицем.

- Материал: ударопрочный пластик
- Гарантия: 2 года

Артикул	Упаковка
Q07-0040	[100/10000]



ТРУБЫ И ФИТИНГИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ

Трубы и фитинги полипропиленовые AQUATTRO предназначены для монтажа холодного и горячего водоснабжения, технических коммуникаций и отопления. Они соответствуют высоким стандартам надежности и долговечности. Это гарантирует стабильную работу инженерных сетей в любых условиях.

Трубы и фитинги обеспечивают прочные и герметичные соединения, устойчивы к механическим нагрузкам и не требуют дополнительного ухода. Полипропиленовые системы просты в установке и подходят для объектов любого размера. Это современное и удобное решение, сочетающее качество, надежность и легкость монтажа.



ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ АРМИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕМ

ТРУБА AQUATTRO PN-25 АРМИРОВАННАЯ АЛЮМИНИЕМ STANDART

Предназначена для систем отопления и горячего водоснабжения с повышенными температурными и рабочими нагрузками.

Алюминиевый слой снижает тепловое расширение, повышает жёсткость и устойчивость труб к деформациям.

- Срок службы: 50 лет
- Внешний и внутренний слои: PPR Hyosung R200P
- Промежуточный слой: неперфорированный алюминий толщиной 0,2 мм
- Максимальная рабочая температура: 95 °C
- Рабочее давление:


При 20 °C: 2,5 МПа

При 95 °C: 0,6 МПа

- Совместимость: системы холодного и горячего водоснабжения, отопительные контуры (радиаторы, теплые полы), промышленные трубопроводы и бытовые коммуникации
- Гарантия: 7 лет



Артикул	Размер, мм	Толщина стенки, мм	Длина, м	Упаковка
Q02-0101	20	3,1	4	[4/120]
Q02-0102	25	3,3	4	[4/96]
Q02-0103	32	4,1	4	[4/60]
Q02-0104	40	5,0	4	[4/36]
Q02-0105	50	5,6	4	[4/24]
Q02-0106	63	7,0	4	[4/16]
Q02-0107	20	3,1	2	[2/60]
Q02-0108	25	3,3	2	[2/48]
Q02-0109	32	4,1	2	[2/30]

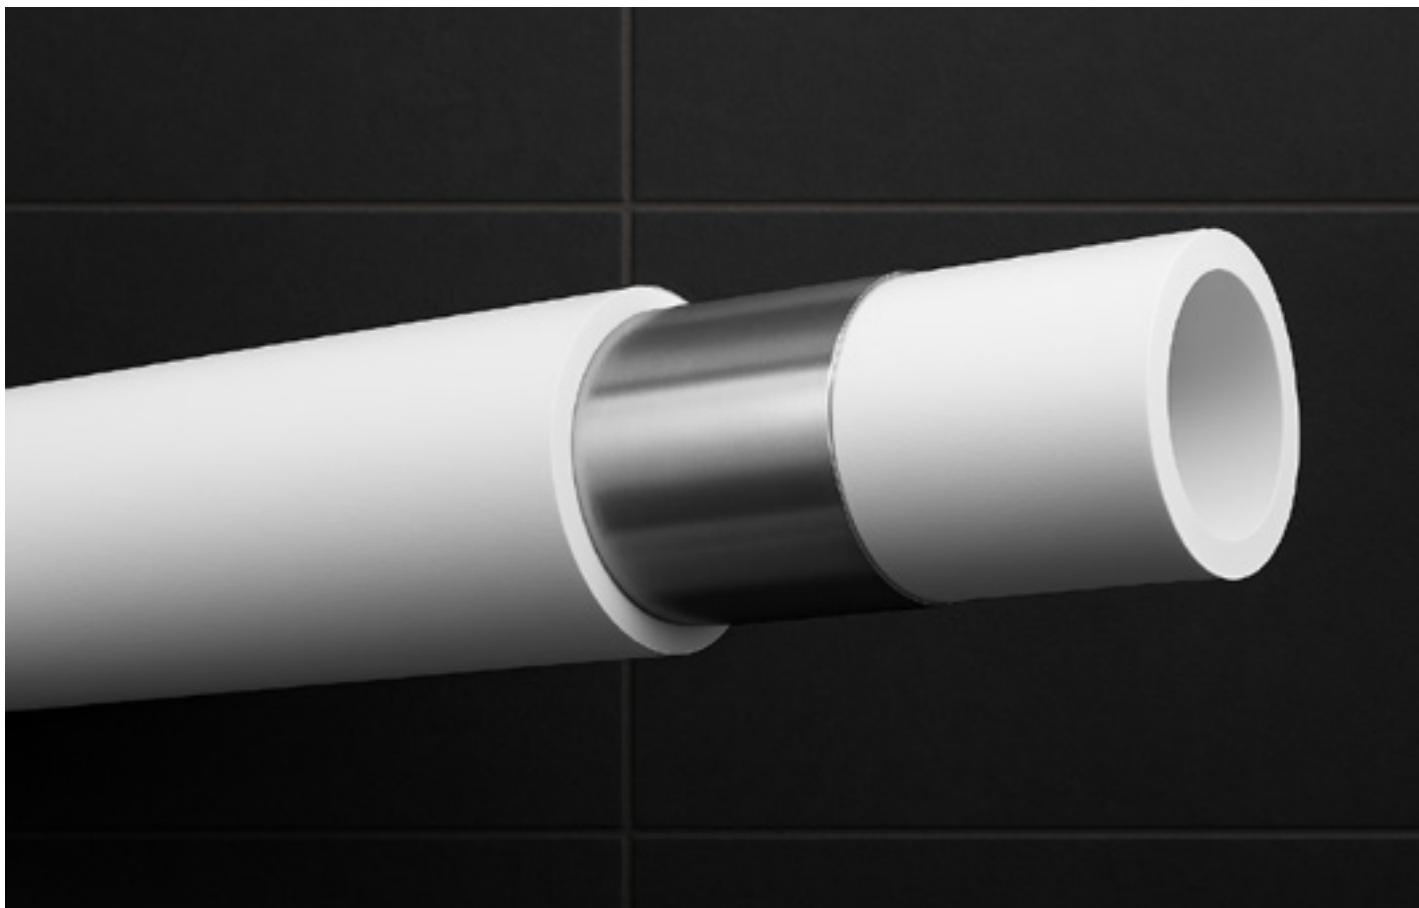

ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ АРМИРОВАННЫЕ СТЕКЛОВОЛОКНОМ

ТРУБА AQUATTRO АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ ГОСТ 32415-2013

Применяется в системах, где требуется повышенная прочность и термостойкость.

Армирующий слой из стекловолокна равномерно распределяет нагрузки, снижает тепловое удлинение и повышает устойчивость труб к перепадам давления и температуры.

Оптимальна для скрытой и открытой прокладки в жилых, коммерческих и промышленных объектах.

- Гарантия: 7 лет

PN-20

- Материал: PPR (полипропилен рандом сополимер)
- Армирование: многослойная структура (PPR/FG)
- SDR: 7,4
- Рабочая температура: до 60°C (кратковременно до 80°C)
- Рабочее давление: до 2.0 МПа (при 20°C)
- Совместимость: холодное/горячее водоснабжение, системы отопления, технические магистрали

PN-25

- Материал: PPR (полипропилен рандом сополимер)
- Армирование: многослойная структура (PPR/FG)
- SDR: 6
- Рабочая температура: до 70°C (кратковременно до 90°C)
- Рабочее давление: до 2.5 МПа (при 20°C)
- Совместимость: горячее водоснабжение, системы отопления (радиаторы, теплые полы), промышленные магистрали



Артикул	Номинальное давление	Размер, мм	Толщина стенки, мм	Длина, м	Упаковка
PPRG7-20	PN-20	20	2,8	4	[4/100]
PPRG7-25	PN-20	25	3,5	4	[4/80]
PPRG7-32	PN-20	32	4,4	4	[4/60]
PPRG7-40	PN-20	40	5,5	4	[4/40]
PPRG7-50	PN-20	50	6,9	4	[4/24]
PPRG7-63	PN-20	63	8,6	4	[4/16]
PPRG6-20	PN-25	20	3,4	4	[4/100]
PPRG6-25	PN-25	25	4,2	4	[4/60]
PPRG6-32	PN-25	32	5,4	4	[4/80]
PPRG6-40	PN-25	40	6,7	4	[4/40]
PPRG6-50	PN-25	50	8,4	4	[4/24]
PPRG6-63	PN-25	63	10,5	4	[4/16]

ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ

ТРУБА AQUATTRO ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ НЕАРМИРОВАННАЯ PN-16 ГОСТ 32415-2013

Надёжное решение для монтажа систем холодного водоснабжения и технических магистралей. Сочетает лёгкость полипропилена и устойчивость к коррозии. Подходит для скрытой и открытой прокладки в жилых, коммерческих и сельскохозяйственных объектах.

- Срок службы: 50 лет
- Гарантия: 7 лет
- Материал: PPR (полипропилен рандом сополимер)
- SDR: 7,4
- Рабочая температура: до 40°C (кратковременно до 60°C)
- Рабочее давление: до 1.6 МПа (при 20°C)
- Совместимость: холодное водоснабжение, системы полива, технические магистрали



Артикул	Размер, мм	Толщина стенки, мм	Длина, м	Упаковка
PPRN7-20	20	2,8	4	[4/100]
PPRN7-25	25	3,5	4	[4/80]
PPRN7-32	32	4,4	4	[4/60]
PPRN7-40	40	5,5	4	[4/40]
PPRN7-50	50	6,9	4	[4/24]
PPRN7-63	63	8,6	4	[4/16]



ФИТИНГИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ

ВЕНТИЛЬ AQUATTRO, PPR

Практичное решение для водопроводных систем. Обеспечивает точное и лёгкое перекрытие потока, сохраняет герметичность даже при высоком давлении.

- Материал корпуса: PPR Hyosung R200P
- Запорный элемент: латунь Нр58-3
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Упаковка
Q02-3501	20	[10/100]
Q02-3502	25	[10/70]
Q02-3503	32	[5/55]



ВЕНТИЛЬ РАЗЪЁМНЫЙ AQUATTRO, PPR-М(НР), ПРЯМОЙ

Современное решение для систем водоснабжения и отопления. Обеспечивает удобство монтажа и демонтажа благодаря разъёмной конструкции.

- Материал корпуса: PPR Hyosung R200P
- Фитинги: латунь Нр58-3
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Резьба (наружная)	Упаковка
Q02-4901	20	1/2"	[10/100]
Q02-4903	25	3/4"	[10/90]



ВЕНТИЛЬ РАЗЪЁМНЫЙ AQUATTRO, PPR-М(НР), УГЛОВОЙ

Предназначен для подключения сантехнического оборудования (смесители, водонагреватели) под углом. Разборная конструкция и легкий вес упрощают установку.

- Материал корпуса: PPR Hyosung R200P
- Фитинги: латунь Нр58-3
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Резьба (наружная)
Q02-5001	20	1/2"
Q02-5002	25	1/2"
Q02-5003	25	3/4"



ЗАГЛУШКА AQUATTRO, PPR-М(НР), 1/2", С РУЧКОЙ И ПРОКЛАДКОЙ Q02-1410

Решение для герметизации резьбовых соединений в системах водоснабжения и отопления. Прокладка и плотная резьба исключают риск протечек. Удобная ручка обеспечивает простоту монтажа и долговечность эксплуатации.

- Материал корпуса: PPR Hyosung R200P
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Резьба (наружная)	Упаковка
Q02-1410	1/2"	[100/2400]



ЗАГЛУШКА AQUATTRO, PPR, 32, С ВОЗДУХООТВОДЧИКОМ Q02-5302

Обеспечивает герметичное закрытие коллектора и автоматическое удаление воздушных пробок.

- Материал корпуса: PPR Hyosung R200P
- Фитинги: латунь Нр58-3
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Упаковка
Q02-5302	32	[10/250]



ЗАГЛУШКА AQUATTRO, PPR

Решение для герметичного закрытия PPR-труб в системах отопления и водоснабжения. Обладает устойчивостью к коррозии и перепадам температур.

- Материал корпуса: PPR
- Гарантия: 7 лет



Артикул	Размер, мм	Упаковка
PPRZ-20	20	[200/1200]
PPRZ-25	25	[200/800]
PPRZ-32	32	[100/400]
PPRZ-40	40	[50/200]
PPRZ-50	50	[40/120]
PPRZ-63	63	[27/81]

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ AQUATTRO, PPR, РАЗЪЕМНЫЙ

Решение для предотвращения обратного потока воды в системах водоснабжения и отопления. Разъемная система обеспечивает удобный монтаж и обслуживание.

- Материал корпуса: PPR Hyosung R200P
- Гарантия: 10 лет



Артикул	Размер, мм	Упаковка
Q02-2301	20	[25/400]
Q02-2302	25	[10/230]
Q02-2303	32	[10/150]

КОЛЛЕКТОР С ШАРОВЫМИ КРАНАМИ AQUATTRO, PPR-F(BP)

Предназначен для распределения потоков воды в инженерных системах. Резьбовые подключения позволяют интегрировать коллектор в системы с разными типами труб.

- Материал корпуса: PPR Hyosung R200P
- Материал фитингов и шаровых кранов: латунь Hр58-3
- Гарантия: 10 лет



Артикул	Размер, мм	Резьба (внутренняя)	Контур, шт	Упаковка
Q02-5202	32	1/2"	3	[1/60]
Q02-5203	32	1/2"	4	[2/40]

КОЛЛЕКТОР С ШАРОВЫМИ КРАНАМИ AQUATTRO, PPR-F(BP)

Элемент распределения потока воды в инженерной системе. Шаровые краны обеспечивают плавную регулировку потока, износостойкость и защиту от заклинивания.

- Материал корпуса: PPR Hyosung R200P
- Материал шаровых кранов: латунь Hр58-3
- Гарантия: 10 лет



Артикул	Размер, мм	Контур, шт	Упаковка
Q02-5106	32	2	[1/60]
Q02-5107	32	3	[1/50]
Q02-5108	32	4	[1/40]
Q02-5109	32	5	[1/30]

КРАН ВОДРАЗБОРНЫЙ AQUATTRO, PPR-M(HP), ШАР ЛАТУННЫЙ

Обеспечивает плотное открытие и полное перекрытие потока без усилий. Устойчив к перепадам давления и температуры, не подвержен коррозии.

- Материал корпуса: PPR Hyosung R200P
- Материал шара: латунь Hр58-3
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Резьба (наружная)	Размер, мм	Упаковка
Q02-3901	1/2"	13	[10/80]
Q02-3902	3/4"	13	[10/70]



КРАН ШАРОВОЙ AQUATTRO, FF(BP-BP), РУЧКА

Элемент для соединения труб с внутренней резьбой. Пластиковая ручка обеспечивает плавное управление потоком.

- Материал корпуса: PPR Hyosung R200P
- Материал шара: сталь
- Фитинги: нержавеющая сталь SS304
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Резьба (внутренняя)	Упаковка
Q02-5501	1/2"	[10/120]	[10/100]
Q02-5502	3/4"	[10/100]	[10/90]
Q02-5503	1"	[5/60]	



КРАН ШАРОВОЙ AQUATTRO, PPR, БАБОЧКА, ШАР ПЛАСТИКОВЫЙ

Предназначен для систем холодного водоснабжения. Эргономичная форма «бабочки» у ручки позволяет легко регулировать поток даже при высоком давлении.

- Материал корпуса: PPR Hyosung R200P
- Материал шара: пластик
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Упаковка
Q02-5601	20	[50/350]
Q02-5602	25	[20/200]
Q02-5603	32	[10/100]



КРАН ШАРОВОЙ ПЕРЕХОДНОЙ AQUATTRO, PPR-F(BP), ШАР ЛАТУННЫЙ

Предназначен для систем водоснабжения и отопления. Подходит для интеграции в смешанные системы (пластик-металл). Обеспечивает герметичность, долговечность и простоту монтажа.

- Материал корпуса: PPR Hyosung R200P
- Материал шара и фитингов: латунь Hр58-3
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Резьба (внутренняя)	Упаковка
Q02-3701	20	1/2"	[10/100]
Q02-3703	25	3/4"	[10/60]



КРАН ШАРОВОЙ AQUATTRO PPR, ШАР ЛАТУННЫЙ, M(HP)

Предназначен для систем водоснабжения и отопления. Подходит для комбинированных систем (пластик-металл). Обеспечивает герметичность, долговечность и простоту монтажа.

- Материал корпуса и ручки: PPR Hyosung R200P
- Материал шара: латунь Hр58-3
- Материал фитингов: латунь Hр58-3
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Резьба (наружная)	Упаковка
Q02-3801	20	1/2"	[10/100]
Q02-3803	25	3/4"	[10/60]



КРАН ШАРОВОЙ AQUATTRO, PPR

Предназначен для регулировки потока в инженерных сетях. Стальной шар с антикоррозийным покрытием обеспечивает плавное перекрытие потока и герметичность в закрытом положении.

- Материал корпуса: PPR Hyosung R200P
- Материал шара: сталь
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Упаковка
Q02-4301	20	[10/140]
Q02-4302	25	[10/90]
Q02-4303	32	[10/70]
Q02-4304	40	[4/40]
Q02-4305	50	[2/28]
Q02-4306	63	[2/14]



КРАН ШАРОВОЙ ПЕРЕХОДНОЙ РАЗЪЕМНЫЙ AQUATTRO, PPR-F(BP), ШАР СТАЛЬ

Предназначен для систем водоснабжения и отопления. Подходит для комбинированных систем (пластик-металл). Обеспечивает герметичность, долговечность и простоту монтажа.

- Материал корпуса: латунь Hр58-3, PPR Hyosung R200P
- Материал шара: сталь
- Материал ручки: железо
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Резьба (внутренняя)	Упаковка
Q02-4201	20	1/2"	[10/120]
Q02-4202	25	3/4"	[10/90]
Q02-4203	32	1"	[5/50]



КРАН ШАРОВОЙ AQUATTRO, PPR, РУЧКА, ШАР ЛАТУННЫЙ

Универсальный шаровый кран для систем отопления и водоснабжения. Латунный шар исключает коррозию и обеспечивает точное перекрытие потока.

- Материал корпуса и ручки: PPR Hyosung R200P
- Материал шара: латунь Hр58-3
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Упаковка
Q02-5901	20	[10/140]
Q02-5902	25	[5/90]
Q02-5903	32	[5/70]
Q02-5904	40	[2/40]



КРАН ШАРОВОЙ ПЕРЕХОДНОЙ РАЗЪЕМНЫЙ AQUATTRO, PPR-M(HP), ШАР СТАЛЬ

Предназначен для систем водоснабжения и отопления. Латунный корпус и стальные компоненты устойчивы к гидроударам, вибрациям и агрессивным средам.

- Материал корпуса: латунь Hр58-3, PPR Hyosung R200P
- Материал шара: сталь
- Материал ручки: железо
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Резьба (наружная)	Упаковка
Q02-4101	20	1/2"	[10/120]
Q02-4102	25	3/4"	[10/100]
Q02-4103	32	1"	[5/50]



КРАН ШАРОВОЙ РАДИАТОРНЫЙ РАЗЪЁМНЫЙ AQUATTRO, PPR-M(HP), ШАР ЛАТУННЫЙ, ПРЯМОЙ

Предназначен для подключения радиаторов и систем отопления. Латунные шар и фитинги исключают ржавчину даже при постоянном контакте с водой.

- Материал корпуса: PPR Hyosung R200P
- Материал шара и фитингов: латунь Hр58-3
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Резьба (наружная)	Упаковка
Q02-5801	20	1/2"	[10/100]
Q02-5802	25	3/4"	[10/90]



КРАН ШАРОВОЙ РАДИАТОРНЫЙ РАЗЪЁМНЫЙ AQUATTRO, PPR-M(HP), ШАР ЛАТУННЫЙ, УГЛОВОЙ

Предназначен для углового подключения радиаторов и компактных систем отопления. Подходит для скрытой установки в труднодоступных местах.

- Материал корпуса: PPR Hyosung R200P
- Материал шара и фитингов: латунь Hр58-3
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Резьба (наружная)	Упаковка
Q02-5803	20	1/2"	[10/100]
Q02-5804	25	3/4"	[10/90]



КРАН ШАРОВОЙ РАЗЪЁМНЫЙ AQUATTRO, PPR, БАБОЧКА, ШАР ПЛАСТИКОВЫЙ

Предназначен для систем холодного водоснабжения, увеличенный срок службы. Сочетает лёгкость пластика, устойчивость к коррозии и удобство разъёмного монтажа.

- Материал корпуса: PPR Hyosung R200P
- Материал шара: пластик
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Упаковка
Q02-5701	20	[25/150]
Q02-5702	25	[10/125]



КРАН ШАРОВОЙ РАЗЪЁМНЫЙ AQUATTRO, PPR, 20, ШАР СТАЛЬ

Универсальный кран для систем водоснабжения и отопления, объединяющий износостойкость полипропилена и долговечность латуни. Идеален для быстрого монтажа в комбинированных системах (пластик-металл).

- Материал корпуса: PPR Hyosung R200P
- Материал шара: пластик
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Упаковка
Q02-4001	20	[10/140]
Q02-4002	25	[10/90]
Q02-4003	32	[5/60]



КРЕПЛЕНИЕ AQUATTRO, PPR

Элемент для фиксации PPR-труб в системах отопления и водоснабжения. Обеспечивает устойчивость трубопроводов к вибрациям и смещениям, сохраняя герметичность и эстетику монтажа.

- Материал: PPR
- Гарантия: 7 лет

Артикул	Размер, мм	Упаковка
PPRU-20	20	[400/1600]
PPRU-25	25	[400/1200]
PPRU-32	32	[200/800]



КРЕПЛЕНИЕ AQUATTRO, PPR, С КРЫШКОЙ, СОЕДИНЯЕМОЕ

Элемент для фиксации и соединения полипропиленовых труб в инженерных системах. Соединяемая конструкция позволяет создавать ровные и прочные линии монтажа.

- Материал: PPR Hyosung R200P
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Упаковка
Q02-2001	16	[100/3000]
Q02-2002	16	[100/3000]
Q02-2003	20	[100/2200]
Q02-2004	25	[100/1500]
Q02-2005	32	[50/1000]
Q02-2006	40	[25/500]
Q02-2007	50	[25/250]



КРЕСТОВИНА AQUATTRO, PPR

Универсальный элемент для разветвления полипропиленовых труб в инженерных системах. Устойчив к механическим нагрузкам и гидроударам.

- Материал: PPR

Артикул	Размер, мм	Гарантия	Упаковка
Q02-1801	20	10 лет	[25/400]
PPRX-25	25	7 лет	[50/150]
PPRX-32	32	7 лет	[30/90]
Q02-1804	40	10 лет	[4/80]



МУФТА AQUATTRO, PPR

Универсальный соединительный элемент для быстрого и надежного монтажа полипропиленовых труб. Равномерное распределение материала при сварке исключает протечки.

- Материал: PPR
- Гарантия: 7 лет

Артикул	Размер, мм	Упаковка
PPRM-20	20	[100/700]
PPRM-25	25	[100/400]
PPRM-32	32	[50/250]
PPRM-40	40	[50/150]
PPRM-50	50	[24/96]
PPRM-63	63	[19/57]



МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ AQUATTRO, PPR-F(BP)

Надёжный переходник для соединения полипропиленовых труб с металлическими элементами. Прочность латуни и долговечность полипропилена обеспечивает герметичность в системах водоснабжения и отопления.

- Материал корпуса: PPR Hyosung R200P
- Гарантия: 10 лет



Артикул	Размер, мм	Резьба (внутренняя)	Упаковка
Q02-2401	20	1/2"	[10/400]
Q02-2402	20	3/4"	[10/300]
Q02-2403	25	1/2"	[10/300]
Q02-2404	25	3/4"	[10/25]
Q02-2405	25	1"	[10/140]
Q02-2407	32	1/2"	[5/200]
Q02-2408	32	3/4"	[5/180]
Q02-2409	32	1"	[5/140]
Q02-2410	32	1 1/4"	[5/80]
Q02-2412	40	1"	[5/80]
Q02-2413	40	1 1/4"	[5/80]
Q02-2414	40	1 1/2"	[2/70]
Q02-2416	50	1 1/2"	[2/10]
Q02-2418	63	2"	[2/10]

МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ AQUATTRO, PPR-M(HP)

Надёжный переходник для соединения полипропиленовых труб с металлическими элементами. Сочетает коррозионную стойкость нержавеющей стали и долговечность полипропилена, обеспечивая герметичность в системах водоснабжения и отопления.

- Материал корпуса: PPR Hyosung R200P
- Гарантия: 10 лет



Артикул	Размер, мм	Резьба (наружная)	Упаковка
Q02-2501	20	1/2"	[10/320]
Q02-2502	20	3/4"	[10/220]
Q02-2503	25	1/2"	[10/250]
Q02-2504	25	3/4"	[10/200]
Q02-2505	25	1"	[10/120]
Q02-2507	32	1/2"	[5/180]
Q02-2508	32	3/4"	[5/160]
Q02-2509	32	1"	[5/120]
Q02-2510	32	1 1/4"	[5/80]
Q02-2512	40	1"	[5/80]
Q02-2513	40	1 1/4"	[5/70]
Q02-2514	40	1 1/2"	[5/45]
Q02-2516	50	1 1/2"	[5/45]
Q02-2517	63	2"	[2/32]

МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ AQUATTRO, PPR

Предназначена для бесшовного соединения труб разного диаметра в системах водоснабжения и отопления. Срок эксплуатации - 50 лет благодаря устойчивости к износу и деградации материала.

- Материал корпуса: PPR
- Гарантия: 7 лет



Артикул	Размер, мм	Упаковка
PPRM-25-20	25 x 20	[100/500]
PPRM-32-20	32 x 20	[100/300]
PPRM-32-25	32 x 25	[100/300]
PPRM-40-20	40 x 20	[50/200]
PPRM-40-25	40 x 25	[50/200]
PPRM-40-32	40 x 32	[50/150]
PPRM-50-20	50 x 20	[30/120]
PPRM-50-25	50 x 25	[30/120]
PPRM-50-32	50 x 32	[30/120]
PPRM-50-40	50 x 40	[25/100]
PPRM-63-32	63 x 32	[30/90]
PPRM-63-40	63 x 40	[30/90]
PPRM-63-50	63 x 50	[20/60]

МУФТА РАЗЪЁМНАЯ (АМЕРИКАНКА) AQUATTRO, PPR-F(BP)

Предназначена для надежного соединения полипропиленовых труб с резьбовыми элементами в системах водоснабжения и отопления. Совместима с металлическими и пластиковыми резьбовыми фитингами.

- PPR Hyosung R200P
- Гарантия: 10 лет



Артикул	Размер, мм	Резьба (внутренняя)	Упаковка
Q02-3301	20	1/2"	[10/250]
Q02-3302	20	3/4"	[10/240]
Q02-3303	20	1"	[10/250]
Q02-3304	25	1/2"	[10/140]
Q02-3305	25	3/4"	[10/140]
Q02-3306	25	1"	[10/120]
Q02-3307	32	1/2"	[5/100]
Q02-3308	32	3/4"	[10/120]
Q02-3309	32	1"	[10/100]
Q02-3310	32	1 1/4"	[10/50]
Q02-3311	40	1 1/4"	[10/60]
Q02-3312	40	1 1/2"	[5/25]
Q02-3313	50	1 1/2"	[5/30]
Q02-3315	63	2"	[2/20]
Q02-3316	50	2"	[5/25]

МУФТА РАЗЪЁМНАЯ (АМЕРИКАНКА) AQUATTRO, ПОД ФИТИНГ PPR-F НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

Предназначена для надежного соединения полипропиленовых фитингов с резьбовыми элементами в системах водоснабжения и отопления.

- Материал: PPR Hyosung R200P
- Фитинги: латунь
- Гарантия: 10 лет



Артикул	Размер, мм	Резьба	Упаковка
Q02-5707	20	1/2" (BP)	[25/350]
Q02-5708	25	3/4" (BP)	[20/280]
Q02-5709	20	1/2" (HP)	[20/340]
Q02-5710	25	3/4" (HP)	[20/280]

МУФТА РАЗЪЁМНАЯ (АМЕРИКАНКА) AQUATTRO, PPR-M(HP)

Предназначена для надежного соединения полипропиленовых труб с резьбовыми элементами в системах водоснабжения и отопления. Устойчива к коррозии и гидроударам.

- Материал: PPR Hyosung R200P
- Гарантия: 10 лет



Артикул	Размер, мм	Резьба (наружная)	Упаковка
Q02-3401	20	1/2"	[10/220]
Q02-3402	20	3/4"	[10/220]
Q02-3403	20	1"	[10/220]
Q02-3404	25	1/2"	[10/140]
Q02-3405	25	3/4"	[10/120]
Q02-3406	25	1"	[10/120]
Q02-3407	32	1/2"	[10/100]
Q02-3408	32	3/4"	[10/100]
Q02-3409	32	1"	[10/80]
Q02-3410	32	1 1/4"	[10/50]
Q02-3411	40	1 1/4"	[10/50]
Q02-3412	40	1 1/2"	[5/25]
Q02-3413	50	1/2"	[5/25]
Q02-3415	63	2"	[2/20]
Q02-3416	50	2"	[5/25]

МУФТА РАЗЪЁМНАЯ AQUATTRO, PPR, ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Предназначена для быстрого монтажа и обслуживания систем холодного водоснабжения. Разъёмная конструкция ускоряет установку и обслуживание системы.

- Материал корпуса: PPR Hyosung R200P
- Гарантия: 10 лет



Артикул	Размер, мм	Упаковка
Q02-1901	20	[10/550]
Q02-1902	25	[10/340]
Q02-1903	32	[10/240]

МУФТА С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ AQUATTRO, PPR-F(BP)

Предназначена для соединения труб из различных материалов (полимерных, металлических) в системах холодного/горячего водоснабжения и отопления. Простой монтаж: не требует сложного оборудования для соединения с резьбовыми элементами.

- Материал: PPR Hyosung R200P
- Гарантия: 10 лет



Артикул	Размер, мм	Резьба (внутренняя)	Упаковка
Q02-4601	20	1/2"	[10/350]
Q02-4602	20	3/4"	[10/300]
Q02-4603	25	1/2"	[10/300]
Q02-4604	25	3/4"	[10/250]
Q02-4605	25	1"	[10/90]
Q02-4606	32	3/4"	[10/150]
Q02-4607	32	1"	[5/80]

ОБВОД КОРОТКИЙ AQUATTRO, PPR

Предназначен для надежного и долговечного соединения труб в системах водоснабжения и отопления. Легко монтируется с помощью сварки, что обеспечивает надежное соединение без утечек.

- Материал: PPR Hyosung R200P
- Гарантия: 10 лет



Артикул	Размер, мм	Упаковка
Q02-1601	20	[10/500]
Q02-1602	25	[20/320]
Q02-1603	32	[10/200]

ОБВОД-ТРУБА AQUATTRO, PPR

Предназначена для надежного и долговечного соединения труб в системах водоснабжения и отопления. Срок службы фитинга составляет более 50 лет при соблюдении условий эксплуатации.

- Материал: PPR Hyosung R200P
- Гарантия: 10 лет



Артикул	Размер, мм	Упаковка
Q02-1701	20	[1/250]
Q02-1702	25	[1/210]
Q02-1703	32	[1/140]

ТРОЙНИК AQUATTRO, PPR

Соединительный элемент для быстрого и надежного монтажа полипропиленовых труб. Равномерное распределение материала при сварке исключает протечки.

- Материал: PPR
- Гарантия: 7 лет



Артикул	Размер, мм	Упаковка
PPRT-20	20	[100/300]
PPRT-25	25	[50/200]
PPRT-32	32	[25/100]
PPRT-40	40	[25/75]
PPRT-50	50	[14/42]
PPRT-63	63	[8/24]

ПЛАНКА МОНТАЖНАЯ AQUATTRO, PPR-F(BP)

Предназначена для крепления смесителей в системах водоснабжения. Подходит для большинства стандартных смесителей, обеспечивая надежное соединение с трубопроводом.

- Материал: PPR Hyosung R200P
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Резьба (внутренняя)	Упаковка
Q02-3201	20	1/2"	[5/110]
Q02-3202	25	1/2"	[5/100]

**ПОЛКА КОЛЛЕКТОРНАЯ AQUATTRO**

Предназначена для организации трубопроводных систем в жилых и коммерческих помещениях. Компактный дизайн позволяет эффективно использовать пространство в технических помещениях.

- Материал: PPR Hyosung R200P
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Упаковка
Q02-5402	32	[5/100]

**ТРОЙНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ AQUATTRO, PPR-F(BP)**

Предназначен для соединения полипропиленовых труб с резьбовыми соединениями. Подходит для создания разветвленных систем водоснабжения и отопления, обеспечивая надежную и герметичную связь между различными типами труб.

- Материал: PPR Hyosung R200P
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Резьба (внутренняя)	Упаковка
Q02-2801	20	1/2"	[10/230]
Q02-2802	20	3/4"	[10/180]
Q02-2803	25	1/2"	[10/180]
Q02-2804	25	3/4"	[5/140]
Q02-2805	32	1/2"	[5/100]
Q02-2806	32	3/4"	[2/80]
Q02-2807	32	1"	[5/70]

**ТРОЙНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ AQUATTRO, PPR-M(HP)**

Предназначен для соединения полипропиленовых труб с резьбовыми соединениями. Подходит для создания разветвленных систем водоснабжения и отопления, обеспечивая связь между различными типами труб.

- Материал: PPR Hyosung R200P
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Резьба (наружная)	Упаковка
Q02-2901	20	1/2"	[10/180]
Q02-2902	20	3/4"	[10/160]
Q02-2903	25	1/2"	[10/140]
Q02-2904	25	3/4"	[10/120]
Q02-2905	32	1/2"	[5/90]
Q02-2906	32	3/4"	[5/70]
Q02-2907	32	1"	[5/60]



ТРОЙНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ AQUATTRO, PPR-F (С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ ВР)

Предназначен для соединения полипропиленовых труб с резьбовыми соединениями. Позволяет легко интегрировать полипропиленовые и металлические трубы в одной системе.

- Материал: PPR Hyosung R200P
- Гарантия: 10 лет



Артикул	Размер, мм	Резьба (внутренняя)	Упаковка
Q02-4801	20	1/2	[10/220]
Q02-4804	25	3/4	[10/130]

ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ AQUATTRO, PPR

Предназначен для создания ответвлений в трубопроводах с изменением диаметра. Равномерное распределение материала при сварке исключает протечки.

- Материал: PPR



Артикул	Размер, мм	Гарантия	Упаковка
Q02-1310	25 × 20 × 20	10 лет	[10/500]
PPRT-25-20-25	25 × 20 × 25	7 лет	[50/200]
PPRT-32-20-32	32 × 20 × 32	7 лет	[50/150]
PPRT-32-25-32	32 × 25 × 32	7 лет	[40/120]
PPRT-40-20-40	40 × 20 × 40	7 лет	[20/100]
PPRT-40-25-40	40 × 25 × 40	7 лет	[30/90]
PPRT-40-32-40	40 × 32 × 40	7 лет	[25/75]
PPRT-50-20-50	50 × 20 × 50	7 лет	[20/60]
PPRT-50-25-50	50 × 25 × 50	7 лет	[20/60]
PPRT-50-32-50	50 × 32 × 50	7 лет	[19/57]
PPRT-50-40-50	50 × 40 × 50	7 лет	[16/48]
PPRT-63-20-63	63 × 20 × 63	7 лет	[15/45]
PPRT-63-25-63	63 × 25 × 63	7 лет	[14/42]
PPRT-63-32-63	63 × 32 × 63	7 лет	[12/36]
PPRT-63-40-63	63 × 40 × 63	7 лет	[12/24]
PPRT-63-50-63	63 × 50 × 63	7 лет	[12/24]

УГОЛЬНИК AQUATTRO, PPR, 45°

Предназначен для изменения направления полипропиленового трубопровода на 45°. Подходит для систем водоснабжения и отопления.

- Материал: PPR
- Гарантия: 7 лет



Артикул	Размер, мм	Упаковка
PPRV-20	20	[100/600]
PPRV-25	25	[100/300]
PPRV-32	32	[50/200]
PPRV-40	40	[25/100]
PPRV-50	50	[18/54]
PPRV-63	63	[12/36]

УГОЛЬНИК AQUATTRO, PPR, 90°

Предназначен для изменения направления полипропиленового трубопровода на 90°. Подходит для систем водоснабжения и отопления, обеспечивая надежное соединение и легкость монтажа

- Материал: PPR
- Гарантия: 7 лет

Артикул	Размер, мм	Упаковка
PPRL-20	20	[100/500]
PPRL-25	25	[100/300]
PPRL-32	32	[50/150]
PPRL-40	40	[25/75]
PPRL-50	50	[18/54]
PPRL-63	63	[12/24]

**УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ AQUATTRO, PPR-F(BP), С КРЕПЛЕНИЕМ**

Универсальный фитинг, предназначен для соединения полипропиленовых труб с резьбовыми соединениями. Позволяет легко изменить направление трубопровода на 90 градусов.

- Материал: PPR Hyosung R200P
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Резьба (внутренняя)	Упаковка
Q02-3001	20	1/2"	[10/180]
Q02-3002	20	3/4"	[10/140]
Q02-3003	25	1/2"	[10/140]
Q02-3004	25	3/4"	[5/120]

**УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ AQUATTRO, PPR-F(BP)**

Универсальный фитинг, предназначен для соединения полипропиленовых труб с резьбовыми соединениями. Позволяет легко изменить направление трубопровода на 90 градусов.

- Материал: PPR Hyosung R200P
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Резьба (внутренняя)	Упаковка
Q02-2601	20	1/2"	[25/300]
Q02-2602	20	3/4"	[10/200]
Q02-2603	25	1/2"	[5/200]
Q02-2604	25	3/4"	[5/160]
Q02-2605	32	1"	[5/110]
Q02-2606	32	1/2"	[5/100]
Q02-2607	32	3/4"	[5/80]
Q02-2608	40	1 1/4"	[5/60]

**УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ AQUATTRO, PPR-M(HP), С КРЕПЛЕНИЕМ**

Универсальный фитинг, предназначен для соединения полипропиленовых труб с резьбовыми соединениями. Позволяет легко изменить направление трубопровода на 90 градусов.

- Материал: PPR Hyosung R200P
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Резьба (наружная)	Упаковка
Q02-3101	20	1/2"	[10/160]
Q02-3102	20	3/4"	[10/160]
Q02-3103	25	1/2"	[5/120]
Q02-3104	25	3/4"	[5/110]



УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ AQUATTRO, PPR-M(HR)

Универсальный фитинг, предназначен для соединения полипропиленовых труб с резьбовыми соединениями. Позволяет легко изменить направление трубопровода на 90 градусов.

- Материал: PPR Hyosung R200P
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Резьба (наружная)	Упаковка
Q02-2701	20	1/2"	[10/240]
Q02-2702	20	3/4"	[10/180]
Q02-2703	25	1/2"	[5/180]
Q02-2704	25	3/4"	[5/140]
Q02-2705	32	1"	[5/100]
Q02-2706	32	1/2"	[5/90]
Q02-2707	32	3/4"	[5/70]
Q02-2708	40	1 1/4"	[5/50]



УГОЛЬНИК ПЕРЕХОДНОЙ AQUATTRO, PPR, 90°

Предназначен для изменения направления полипропиленового трубопровода на 90°. Подходит для систем водоснабжения и отопления, обеспечивая надежное соединение и легкость монтажа.

- Материал: PPR Hyosung R200P
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Упаковка
Q02-1110	25×20	[10/650]
Q02-1111	32×20	[10/450]
Q02-1112	32×25	[10/380]



УГОЛЬНИК С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ AQUATTRO, PPR-F(BP)

Предназначен для соединения полипропиленовых труб с резьбовыми соединениями. Позволяет легко изменить направление трубопровода на 90 градусов.

- Материал: PPR Hyosung R200P
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Резьба (внутренняя)	Упаковка
Q02-4701	20	1/2"	[10/250]
Q02-4702	20	3/4"	[10/200]
Q02-4703	25	1/2"	[10/200]
Q02-4705	25	1"	[5/160]
Q02-4704	25	3/4"	[5/180]



ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ AQUATTRO, PPR

Предназначен для защиты водопроводных систем от механических загрязнений и осадков. Съемный фильтрующий элемент легко чистится, что обеспечивает долгий срок службы и минимальные затраты на обслуживание.

- Материал: PPR Hyosung R200P
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Упаковка
Q02-4501	20	[10/180]
Q02-4502	25	[10/100]
Q02-4503	32	[10/70]





КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ

Трубы и фитинги канализационные предназначены для устройства надежных внутренних систем бытового водоотведения. Продукция отличается устойчивостью к коррозии и механическим повреждениям, что обеспечивает длительный срок службы и надежную эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения. Монтаж желательно производить с применением специальной силиконовой смазки.



**ТРУБА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ, ДИАМЕТР 50 ММ,
ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,8 ММ**

Применяется для систем хозяйственно-бытовой канализации зданий.

Изделие имеет раструбную часть для соединения соответствующих труб и фитингов между собой.

Резиновое уплотнительное кольцо обеспечивает надежное герметичное соединение в течение многих лет.

Гладкая внутренняя поверхность трубы способствует эффективному отводу стоков.

Материал изделия не подвержен гниению и коррозии.

- Тип канализации: внутренняя
- Материал: полипропилен
- Назначение: хозяйственно-бытовое
- Способ соединения: раструбный
- Диаметр, мм: 50
- Толщина стенки, мм: 1,8
- Уплотнительное кольцо в комплекте: да
- Максимальная температура жидкости: 80 °C
- Цвет: серый
- Гарантия: 10 лет



Артикул	Монтажная длина, см	Упаковка
RE0608	150	[1/50]
RE0622	250	[1/40]
RE1297	500	[1/10]
RE0660	750	[1/10]
RE1327	1000	[1/10]
RE0707	1500	[1/10]
RE1310	2000	[1/10]
RE1303	3000	[1/10]

**ТРУБА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ, ДИАМЕТР 110 ММ,
ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ**

Применяется для систем хозяйственно-бытовой канализации зданий.

Изделие имеет раструбную часть для соединения соответствующих труб и фитингов между собой.

Резиновое уплотнительное кольцо обеспечивает надежное герметичное соединение в течение многих лет.

Гладкая внутренняя поверхность трубы способствует эффективному отводу стоков.

Материал изделия не подвержен гниению и коррозии.

- Тип канализации: внутренняя
- Материал: полипропилен
- Назначение: хозяйственно-бытовое
- Способ соединения: раструбный
- Диаметр, мм: 110
- Толщина стенки, мм: 2,7
- Уплотнительное кольцо в комплекте: да
- Максимальная температура жидкости: 80 °C
- Цвет: серый
- Гарантия: 10 лет



Артикул	Монтажная длина, см	Упаковка
RE0448	150	[1/10]
RE1617	250	[1/10]
RE1334	500	[1/10]
RE0509	750	[1/10]
RE1365	1000	[1/10]
RE1624	1500	[1/10]
RE1358	2000	[1/10]
RE1341	3000	[1/10]

КРЕСТОВИНА ОДНОПЛОСКОСТНАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ 90°, 110 мм

Крестовина для внутренней канализации предназначена для подключения к трубопроводу дополнительных ответвлений в одной плоскости.

Артикул: RE6520

- Упаковка: [1/20]
- Материал: полипропилен
- Условный проход: 110 мм
- Цвет: серый
- Гарантия: 10 лет

**КРЕСТОВИНА ОДНОПЛОСКОСТНАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ 90°, 110X50 мм**

Переходная крестовина для внутренней канализации предназначена для подключения к трубопроводу дополнительных ответвлений в одной плоскости.

Артикул: RE6506

- Упаковка: [1/25]
- Материал: полипропилен
- Диаметр: 50, 110 мм
- Цвет: серый
- Гарантия: 10 лет

**МУФТА РЕМОНТНАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ, 50 мм**

Изделие служит для соединения канализационных труб, когда необходимо соединить две трубы не имеющих раструбов или в случае их ремонта. Муфту можно передвигать по трубе.

Артикул: RE8607

- Упаковка: [1/45]
- Материал: полипропилен
- Диаметр: 50 мм
- Цвет: серый
- Гарантия: 10 лет

**МУФТА РЕМОНТНАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ, 110 мм**

Изделие служит для соединения канализационных труб, когда необходимо соединить две трубы не имеющих раструбов или в случае их ремонта. Муфту можно передвигать по трубе.

Артикул: RE6605

- Упаковка: [1/90]
- Материал: полипропилен
- Диаметр: 110 мм
- Цвет: серый
- Гарантия: 10 лет

**ТРОЙНИК ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ**

Фитинг, который предназначенный для соединения канализационных труб. Полипропилен обладает гладкой внешней поверхностью и толщиной стенки 2,7 мм, что гарантирует прочность и надежность соединения. В комплекте уплотнительное кольцо, которое обеспечивает герметичность соединения и предотвращает утечку жидкости.

- Материал: полипропилен
- Цвет: серый
- Гарантия: 10 лет



Артикул	Диаметр, мм	Угол	Упаковка
RE6292	110×110	45 °	[1/20]
RE6544	110×50	45 °	[1/50]
RE6674	50×50	45 °	[1/50]
RE6216	110×110	90 °	[1/30]
RE6278	110×50	90 °	[1/40]
RE6650	50×50	90 °	[1/50]

ОТВОД ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Применяется для изменения направления прокладки труб в ходе монтажа. Благодаря канализационным отводам можно повернуть трубу в любую сторону. Это особенно востребовано при монтаже сложных трубопроводных систем и при необходимости обогнуть угол или архитектурный выступ.

- Материал: полипропилен
- Цвет: серый
- Гарантия: 10 лет



Артикул	Диаметр, мм	Угол	Упаковка
RE6582	110	30 °	[1/60]
RE1707	50	30 °	[1/40]
RE6711	110	45 °	[1/60]
RE6469	50	45 °	[1/120]
RE6353	110	90 °	[1/40]
RE6698	50	90 °	[1/120]

ПАТРУБОК КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ, 110 ММ

Фитинг, обеспечивающий надежное соединение и компенсацию линейных расширений трубопровода.

Артикул: RE6339

- Упаковка: [1/45]
- Материал: полипропилен
- Диаметр: 110 мм
- Условный проход: 110 мм
- Цвет: серый
- Гарантия: 10 лет



ПЕРЕХОД ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ, 110X50 ММ

Предназначен для перехода труб канализационных с большего диаметра на меньший благодаря эксцентрической форме.

- Материал: полипропилен
- Цвет: серый
- Диаметр: 110x50 мм
- Гарантия: 10 лет



Артикул	Тип конструкции	Упаковка
RE6483	Короткий	[1/120]
RE6254	Длинный	[1/60]

ПЕРЕХОД ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ НА ЧУГУН, 110X124 ММ, БЕЗ МАНЖЕТЫ

Применяется для герметичного перехода с раструба чугунной канализационной трубы старого образца на современную пластиковую трубу, подключения гофры унитаза, а также фановых труб.

Артикул: RE6143

- Упаковка: [1/120]
- Материал: полипропилен
- Цвет: серый
- Условный проход: 124 мм
- Диаметр: 110 мм
- Гарантия: 10 лет



РЕВИЗИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ, 110 ММ

Используется в системах внутренней канализации для инспекции канализационных трубопроводов. Благодаря наличию откручивающейся крышки имеется легкий и простой доступ внутрь канализационной системы для проверки засоров или ее прочистки.

Артикул: RE6315

- Упаковка: [1/30]
- Материал: полипропилен
- Гарантия: 10 лет



ХОМУТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Позволяет надёжно зафиксировать канализационные трубы на полу или перекрытии.

- Материал: полипропилен
- Цвет: серый
- Гарантия: 10 лет



Артикул	Диаметр, мм	Упаковка
RE4118	110	[10/200]
RE4071	50	[25/500]

КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ D110, ДИАМЕТР 100 ММ

Используется для герметизации соединений труб при монтаже систем канализации. Предназначено для уплотнения и соединения канализационных труб равных диаметров. Обладает стойкостью к агрессивному воздействию кислотно-щелочной среды и перепадам температур.

Артикул: RE5509

- Упаковка: [10/150]
- Материал: высококачественная резина
- Диаметр: 100 мм
- Гарантия: 10 лет



ЗАГЛУШКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Предназначена для использования в хозяйственно-бытовых целях. Изделие способно выдерживать давление до 0.5 МПа.

- Тип канализации: внутренняя
- Материал: полипропилен
- Назначение: хозяйственно-бытовое
- Диаметр, мм: 110
- Толщина стенки, мм: 2,7
- Максимальная температура жидкости: 80 °C
- Цвет: серый
- Гарантия: 10 лет



Артикул	Диаметр, мм	Упаковка
RE6735	50	[1/360]
RE6230	110	[1/25]

СОЕДИНЕНИЯ РЕЗЬБОВЫЕ ЧУГУННЫЕ И СТАЛЬНЫЕ

Стальные и чугунные фитинги **AQUATTRO** — это соединительные элементы, применяемые для герметичной стыковки, разветвления, поворота или изменения диаметра стальных трубопроводов, в том числе водо- и газоснабжения.

Они обеспечивают прочность конструкции и позволяют легко демонтировать участки. При этом используются резьбовые или сварные типы соединений.

** Информацию об упаковке товара уточняйте у менеджеров Компании.*



БОЧОНОК AQUATTRO, НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА, СТАЛЬ

Отрезок стальной трубы с наружной резьбой на обоих концах для соединения двух резьбовых элементов.

- Материал: сталь
- Гарантия: 1 год

Артикул	Размер, мм	Резьба (наружная)
Q19-0001	15	1/2"
Q19-0002	20	3/4"
Q19-0003	25	1"
Q19-0004	32	1 1/4"
Q19-0005	40	1 1/2"
Q19-0006	50	2"

**ЗАГЛУШКА AQUATTRO, ВАРКА, СТАЛЬ**

Стальной фитинг под приварку для перекрытия участка трубы.

- Материал: сталь
- Гарантия: 1 год

Артикул	Размер, мм
Q19-0015	45
Q19-0016	57
Q19-0017	76

**КОНТРГАЙКА AQUATTRO, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, СТАЛЬ**

Стальной фитинг для фиксации резьбовых соединений.

- Материал: сталь
- Гарантия: 1 год

Артикул	Размер, мм	Резьба (внутренняя)
Q19-0021	15	1/2"
Q19-0022	20	3/4"
Q19-0023	25	1"
Q19-0024	32	1 1/4"
Q19-0025	40	1 1/2"
Q19-0026	50	2"

**КОНТРГАЙКА AQUATTRO, ЧУГУН**

Чугунный фитинг для фиксации резьбовых соединений.

- Материал: чугун
- Гарантия: 1 год

Артикул	Размер, мм	Резьба (внутренняя)
Q18-0037	15	1/2"
Q18-0038	20	3/4"
Q18-0039	25	1"



МУФТА ПРЯМАЯ AQUATTRO, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, СТАЛЬ

Стальной фитинг с внутренней резьбой для соединения двух участков трубы.

- Материал: сталь
- Гарантия: 1 год

Артикул	Размер, мм	Резьба (внутренняя)
Q19-0027	15	1/2"
Q19-0028	20	3/4"
Q19-0029	25	1"
Q19-0030	32	1 1/4"
Q19-0031	40	1 1/2"
Q19-0032	50	2"

**ОТВОД AQUATTRO, ВАРКА, СТАЛЬ**

Стальной фитинг под приварку для изменения направления трубы.

- Материал: сталь
- Гарантия: 1 год

Артикул	Размер, мм
Q19-0036	15
Q19-0037	20
Q19-0038	25
Q19-0039	32
Q19-0040	40
Q19-0042	57
Q19-0043	76
Q19-0044	89
Q19-0045	108

**РЕЗЬБА AQUATTRO, НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА ПОД ПРИВАРКУ, СТАЛЬ**

Отрезок стальной трубы с наружной резьбой на одной стороне и местом для приварки.

- Материал: сталь
- Гарантия: 1 год

Артикул	Размер, мм	Резьба (наружная)
Q19-0130	15	1/2"
Q19-0131	20	3/4"
Q19-0132	25	1"
Q19-0133	32	1 1/4"
Q19-0134	40	1 1/2"
Q19-0135	50	2"



СГОН AQUATTRO, НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА, СТАЛЬ

Отрезок стальной трубы с короткой и длинной наружными резьбами.

- Материал: сталь
- Гарантия: 1 год



Артикул	Размер, мм	Резьба (наружная)
Q19-0137	15	1/2"
Q19-0138	20	3/4"
Q19-0139	25	1"
Q19-0140	32	1 1/4"
Q19-0141	40	1 1/2"
Q19-0142	50	2"

ТРОЙНИК AQUATTRO, ВАРКА, СТАЛЬ

Стальной фитинг для создания ответвлений от основной линии трубопровода.

- Материал: сталь
- Гарантия: 1 год



Артикул	Размер, мм
Q19-0150	20
Q19-0151	25
Q19-0152	32

ТРОЙНИК AQUATTRO, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, ЧУГУН

Чугунный фитинг для создания ответвлений от основной линии трубопровода.

- Материал: чугун
- Гарантия: 1 год



Артикул	Размер, мм	Резьба (внутренняя)
Q18-0216	15	1/2"
Q18-0217	20	3/4"
Q18-0218	25	1"

УГОЛЬНИК AQUATTRO, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, ЧУГУН

Чугунный фитинг для создания ответвлений от основной линии трубопровода.

- Материал: чугун
- Гарантия: 1 год



Артикул	Размер, мм	Резьба (внутренняя)
Q18-0259	15	1/2"
Q18-0260	20	3/4"
Q18-0261	25	1"
Q18-0262	32	1 1/4"
Q18-0263	40	1 1/2"

ФЛАНЕЦ AQUATTRO, ВАРКА, СТАЛЬ, 4 ОТВЕРСТИЯ

Стальной фитинг для плоского и герметичного соединения труб.

- Материал: сталь
- Гарантия: 1 год

Артикул	Размер, мм	Давление номинальное, бар
Q19-0173	50	10
Q19-0174	80	10
Q19-0182	32	16
Q19-0183	40	16
Q19-0184	50	16
Q19-0185	65	16
Q19-0186	80	16

**ФЛАНЕЦ AQUATTRO, ВАРКА, СТАЛЬ, 8 ОТВЕРСТИЙ**

Стальной фитинг для плоского и герметичного соединения труб.

- Материал: сталь
- Гарантия: 1 год

Артикул	Размер, мм	Давление номинальное, бар
Q19-0187	100	16



ТРУБЫ И ФИТИНГИ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ

Трубы и фитинги нержавеющие гофрированные AQUATTRO применяются в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, а также на промышленных объектах, где требуется повышенная прочность и устойчивость к агрессивной среде. Выдерживают экстремальные температуры, гидроудары и перепады давления, сохраняя герметичность соединений на всём сроке службы.

Гофрированная структура обеспечивает гибкость и простоту монтажа даже в труднодоступных местах, а материал из нержавеющей стали гарантирует коррозионную стойкость и пожаробезопасность. Трубы подходят для прокладки систем в стеснённых условиях и при сложной конфигурации трасс. Позволяют создать надёжную инженерную систему, рассчитанную на долгие годы эксплуатации.



ТРУБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ГОФРИРОВАННЫЕ

ТРУБА НЕРЖАВЕЮЩАЯ ГОФРИРОВАННАЯ AQUATTRO GF SS304, ОТОЖЖЁННАЯ, В ПОЛИЭТИЛЕНЕ, БЕЛАЯ

Предназначена для монтажа инженерных систем водоснабжения и отопления. Труба из нержавеющей стали AISI 304 с отжигом и полиэтиленовой оболочкой сочетает в себе гибкость и прочность. Она устойчива к коррозии, высоким температурам и механическим воздействиям, что обеспечивает долговечность её эксплуатации. Подходит для сложных монтажных условий.

- Материал: нержавеющая сталь AISI 304
- Тип обработки: отжиг
- Защита: белая полиэтиленовая оболочка
- Совместимость: системы водоснабжения (холодного и горячего), отопительные системы и теплые полы, вентиляция и кондиционирование, системы пожаротушения
- Гарантия: 10 лет



Артикул	Размер, мм	Длина, м	Упаковка
Q05-0005	15	50	[1/50]
Q05-0006	20	30	[1/30]
Q05-0007	25	30	[1/30]

ТРУБА НЕРЖАВЕЮЩАЯ ГОФРИРОВАННАЯ AQUATTRO GF SS304, ОТОЖЖЁННАЯ

Предназначена для монтажа инженерных систем водоснабжения и отопления. Труба из нержавеющей стали AISI 304 сочетает в себе гибкость и прочность. Она устойчива к коррозии, высоким температурам и механическим воздействиям, что обеспечивает долговечность её эксплуатации. Подходит для сложных монтажных условий.

- Материал: нержавеющая сталь AISI 304
- Тип обработки: отжиг
- Совместимость: системы водоснабжения (холодного и горячего), отопительные системы и теплые полы, вентиляция и кондиционирование, системы пожаротушения
- Гарантия: 10 лет



Артикул	Размер, мм	Длина, м
Q05-0001	15	50
Q05-0002	20	30
Q05-0003	25	30
Q05-0004	32	20



ФИТИНГИ ДЛЯ ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

КРАН ШАРОВЫЙ AQUATTRO GF BP F

Предназначен для надежного контроля потока воды в системах водоснабжения и отопления. Прочный материал гарантирует длительный срок службы даже в сложных условиях.

- Материал: никелированная латунь
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Резьба (внутренняя)	Упаковка
Q05-0044	15	1/2"	[10/100]
Q05-0045	20	3/4"	[8/80]



КРАН ШАРОВЫЙ AQUATTRO GF HP M

Предназначен для надежного контроля потока воды в системах водоснабжения и отопления. Он обеспечивает долговечность, высокую коррозионную стойкость и надежность эксплуатации.

- Материал: никелированная латунь
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Резьба (наружная)	Упаковка
Q05-0046	15	1/2"	[10/100]
Q05-0047	20	3/4"	[8/80]



МУФТА AQUATTRO GF

Предназначена для надежного соединения труб в системах водоснабжения и отопления. Обжимное соединение позволяет легко устанавливать муфту.

- Материал: никелированная латунь
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Упаковка
Q05-0025	15 x 15	[10/140]
Q05-0026	20 x 20	[10/70]
Q05-0027	25 x 25	[8/48]
Q05-0054	32 x 32	[6/36]



МУФТА AQUATTRO GF BP F

Предназначена для надежного соединения труб в системах водоснабжения, отопления и других инженерных коммуникациях. Стандартная резьба позволяет быстро и удобно устанавливать муфту без дополнительного оборудования.

- Материал: никелированная латунь
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Резьба (внутренняя)	Упаковка
Q05-0018	15	1/2"	[10/170]
Q05-0019	15	3/4"	[10/120]
Q05-0020	20	1/2"	[10/100]
Q05-0021	20	3/4"	[10/100]
Q05-0022	25	3/4"	[10/80]
Q05-0023	25	1"	[10/70]
Q05-0024	32	1 1/4"	[6/36]



МУФТА AQUATTRO GF HP M

Предназначена для надежного соединения труб в системах водоснабжения, отопления и других инженерных коммуникациях. Надежная резьба предотвращает протечки и обеспечивает стабильную работу системы.

- Материал: никелированная латунь
- Гарантия: 10 лет



Артикул	Размер, мм	Резьба (наружная)	Упаковка
Q05-0011	15	1/2"	[10/180]
Q05-0012	15	3/4"	[10/160]
Q05-0013	20	1/2"	[10/120]
Q05-0014	20	3/4"	[10/100]
Q05-0015	25	3/4"	[10/90]
Q05-0016	25	1"	[10/70]
Q05-0017	32	1 1/4"	[6/36]

ТРОЙНИК AQUATTRO GF

Предназначен для создания разветвленных соединений в системах водоснабжения и отопления. Установка не требует специального инструмента.

- Материал: никелированная латунь
- Гарантия: 10 лет



Артикул	Размер, мм	Упаковка
Q05-0040	15 x 15 x 15	[10/70]
Q05-0041	20 x 20 x 20	[6/36]
Q05-0042	25 x 25 x 25	[3/24]
Q05-0052	32 x 32 x 32	[2/12]
Q05-0043	20 x 15 x 20	[6/36]

ТРОЙНИК AQUATTRO GF BP F

Предназначен для создания разветвленных соединений в системах водоснабжения и отопления. Изготовленный из никелированной латуни, он сочетает обжимное соединение с резьбовым подключением, обеспечивая надежное и долговечное соединение труб.

- Материал: никелированная латунь
- Гарантия: 10 лет



Артикул	Размер, мм	Резьба (внутренняя)	Упаковка
Q05-0035	15	1/2"	[10/80]
Q05-0036	20	1/2"	[6/48]
Q05-0037	20	3/4"	[6/48]
Q05-0048	32	1 1/4"	[2/12]
Q05-0050	25	1"	[3/24]

ТРОЙНИК AQUATTRO GF HP M

Предназначен для создания разветвленных соединений в системах водоснабжения и отопления. Сочетание обжимного и резьбового соединения упрощает установку.

- Материал: никелированная латунь
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Резьба (наружная)	Упаковка
Q05-0038	15	1/2"	[10/80]
Q05-0039	20	3/4"	[6/36]
Q05-0049	32	1 1/4"	[2/12]
Q05-0051	25	1"	[3/24]

**УГОЛЬНИК AQUATTRO GF BP F**

Предназначен для создания надежных угловых соединений в системах водоснабжения и отопления. Он сочетает обжимное соединение с резьбовым подключением, обеспечивая удобство монтажа и долговечность эксплуатации.

- Материал: никелированная латунь
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Резьба (внутренняя)	Упаковка
Q05-0028	15	1/2"	[10/150]
Q05-0029	20	3/4"	[10/70]
Q05-0030	25	1"	[8/40]

**УГОЛЬНИК AQUATTRO GF HP M**

Предназначен для создания надежных угловых соединений в системах водоснабжения и отопления. Комбинированный тип соединения (обжим и резьба) позволяет быстро и легко монтировать муфту без специальных инструментов.

- Материал: никелированная латунь
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Резьба (наружная)	Упаковка
Q05-0031	15	1/2"	[10/160]
Q05-0032	20	3/4"	[10/60]
Q05-0053	25	1"	[8/40]

**УГОЛЬНИК AQUATTRO GF BP F С КРЕПЛЕНИЕМ**

Угольник предназначен для создания надежных угловых соединений с возможностью дополнительной фиксации в системах водоснабжения и отопления. Изготовленный из никелированной латуни, он сочетает преимущества обжимного соединения с резьбовым подключением и крепежным элементом, предотвращающим смещение.

- Материал: никелированная латунь
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Резьба (внутренняя)	Упаковка
Q05-0033	15	1/2"	[10/70]
Q05-0034	20	3/4"	[8/40]



ТРУБЫ И ФИТИНГИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

Трубы и фитинги металлопластиковые **AQUATTRO** предназначены для систем отопления и водоснабжения. Отвечают требованиям прочности, гибкости и долговечности. Их многослойная структура сочетает металлическую устойчивость к давлению с пластиковой эластичностью. Это обеспечивает стабильную работу при высоких температурах и нагрузках.

Такое сочетание материалов делает систему оптимальной для монтажа в жилых и коммерческих зданиях, где требуется аккуратная прокладка труб и надёжное соединение без утечек. Металлопластик сохраняет форму при изгибе, не подвержен коррозии и отличается высокой стойкостью к температурным деформациям.



ТРУБА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ AQUATTRO ЕВРО СТАНДАРТ

Предназначена для использования в системах водоснабжения и отопления. Благодаря своей многослойной структуре и материалу, она обеспечивает долговечность и устойчивость к механическим воздействиям.

Материал трубы предотвращает протечки и обеспечивает стабильную работу системы, обладает устойчивостью к коррозии.

Соответствует евростандарту.

- Материал: полиэтилен высокотемпературный/алюминий/полиэтилен высокотемпературный (PERT/Al/PERT)
- Совместимость: прокладка трубопроводов в системах водоснабжения, системы отопления, использование для промышленных и бытовых нужд
- Гарантия: 10 лет



Артикул	Размер, мм	Толщина стенки, мм	Длина, м.	Упаковка
Q04-0001	16	2	100	[100/100]
Q04-0002	20	2	100	[100/100]
Q04-0003	26	3	100	[100/100]
Q04-0004	32	3	50	[50/50]

ОБЖИМНЫЕ ФИТИНГИ

КРАН ШАРОВОЙ, AQUATTO, ОБЖИМ, ЛАТУНЬ, БАБОЧКА

Предназначен для регулирования и перекрытия потока воды в системах водоснабжения. Изготовленный из качественной латуни, он обеспечивает надежную работу и долговечность в эксплуатации. Обжимная система позволяет быстро и легко установить кран без дополнительных инструментов.

- Материал корпуса: латунь
- Материал шара: сталь
- Материал ручки: сталь
- Гарантия: 10 лет



Артикул	Размер, мм	Резьба	Упаковка
Q04-0027	16	ВР(F) 1/2"	[25/200]
Q04-0028	20	ВР(F) 3/4"	[20/160]
Q04-0029	16	НР(М) 1/2"	[25/200]
Q04-0030	20	НР(М) 3/4"	[20/160]

МУФТА, AQUATTO, ОБЖИМ, ЛАТУНЬ

Предназначена для надежного соединения труб в системах водоснабжения и отопления. Высококачественная латунь обеспечивает высокую устойчивость к коррозии. Устойчива к высокому давлению и механическим повреждениям.

- Материал: латунь
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Упаковка
Q04-0018	16	[10/300]
Q04-0019	20	[10/200]
Q04-0043	26	[5/100]
Q04-0044	32	[5/50]



МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ, AQUATTO, ОБЖИМ, ЛАТУНЬ

Предназначена для соединения труб различного диаметра в системах водоснабжения и отопления. Изготовлена из качественной латуни, что обеспечивает надежность и долговечность.

- Материал: латунь
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Упаковка
Q04-0045	20 x 16	[10/160]
Q04-0046	26 x 16	[10/100]
Q04-0047	26 x 20	[10/100]
Q04-0048	32 x 20	[10/60]
Q04-0049	32 x 26	[10/50]



МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ, AQUATTRO, ОБЖИМ X ВР(F), ЛАТУНЬ

Предназначена для соединения труб в системах водоснабжения и отопления. Сочетая обжимное соединение и внутреннюю резьбу, она обеспечивает надежное и универсальное решение для различных монтажных задач. Устойчива к высокому давлению и механическим повреждениям.

- Материал: латунь
- Гарантия: 10 лет



Артикул	Размер, мм	Резьба (внутренняя)	Упаковка
Q04-0010	16	1/2"	[10/330]
Q04-0011	20	1/2"	[10/230]
Q04-0012	20	3/4"	[10/220]
Q04-0013	26	3/4"	[10/150]
Q04-0033	16	3/4"	[10/250]
Q04-0034	26	1/2"	[10/250]
Q04-0035	26	1"	[10/70]
Q04-0036	32	3/4"	[10/60]
Q04-0037	32	1"	[5/60]

МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ, AQUATTRO, ОБЖИМ X НР(М), ЛАТУНЬ

Предназначена для соединения труб в системах водоснабжения и отопления. Сочетая обжимное соединение и внутреннюю резьбу, она обеспечивает надежное и универсальное решение для различных монтажных задач. Устойчива к высокому давлению и механическим повреждениям.

- Материал: латунь
- Гарантия: 10 лет



Артикул	Размер, мм	Резьба (наружная)	Упаковка
Q04-0014	16	1/2"	[10/330]
Q04-0038	16	3/4"	[10/250]
Q04-0015	20	1/2"	[10/230]
Q04-0016	20	3/4"	[10/220]
Q04-0017	26	1"	[10/100]
Q04-0039	26	1/2"	[10/120]
Q04-0040	26	3/4"	[10/120]
Q04-0041	32	3/4"	[10/80]
Q04-0042	32	1"	[5/60]

КРЕСТОВИНА, AQUATTRO, ОБЖИМ, ЛАТУНЬ

Предназначена для соединения труб в системах водоснабжения и отопления. Обжимной механизм упрощает процесс монтажа.

- Материал: латунь
- Гарантия: 10 лет



Артикул	Размер, мм	Упаковка
Q04-0082	16	[10/100]
Q04-0083	20	[5/65]

ТРОЙНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ, AQUATTRO, ОБЖИМ X ВР(F), ЛАТУНЬ

Предназначен для соединения труб с обжимным и резьбовым соединениями в системах водоснабжения и отопления.

- Материал: латунь
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Резьба (внутренняя)	Упаковка
Q04-0050	16	1/2"	[10/150]
Q04-0051	16	3/4"	[10/130]
Q04-0052	20	1/2"	[5/100]
Q04-0053	20	3/4"	[10/50]
Q04-0054	26	3/4"	[5/60]
Q04-0055	26	1"	[10/40]
Q04-0056	32	1"	[5/30]



ТРОЙНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ, AQUATTRO, ОБЖИМ X НР(M), ЛАТУНЬ

Предназначен для соединения труб с обжимным и резьбовым соединениями в системах водоснабжения и отопления.

- Материал: латунь
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Резьба (наружная)	Упаковка
Q04-0020	16	1/2"	[10/150]
Q04-0021	20	1/2"	[5/100]
Q04-0057	16	3/4"	[10/130]
Q04-0058	20	3/4"	[5/80]
Q04-0059	26	3/4"	[5/50]
Q04-0060	26	1"	[10/50]
Q04-0061	32	1"	[10/30]



ТРОЙНИК, AQUATTRO, ОБЖИМ, ЛАТУНЬ

Предназначен для создания ответвлений в трубопроводах систем водоснабжения и отопления. Удобен для установки в ограниченных пространствах.

- Материал: латунь
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Упаковка
Q04-0022	16	[10/150]
Q04-0023	20	[5/100]
Q04-0062	26	[5/50]
Q04-0063	32	[5/30]
Q04-0064	20 x 16	[10/100]



УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ, AQUATTRO, ОБЖИМ X ВР(F), ЛАТУНЬ, С КРЕПЛЕНИЕМ

Предназначен для изменения направления трубопровода и соединения труб. Крепежные элементы обеспечивают дополнительную надежность и стабильность установки.

- Материал: латунь
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Резьба (внутренняя)	Упаковка
Q04-0026	16	1/2"	[10/160]
Q04-0079	20	1/2"	[10/100]



УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ, AQUATTRO, ОБЖИМ X ВР(F), ЛАТУНЬ

Предназначен для изменения направления трубопровода и соединения труб разных диаметров в системах водоснабжения и отопления.

- Материал: латунь
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Резьба (внутренняя)	Упаковка
Q04-0065	16	1/2"	[10/200]
Q04-0066	16	3/4"	[10/150]
Q04-0067	20	1/2"	[10/150]
Q04-0068	20	3/4"	[10/150]
Q04-0069	26	3/4"	[10/100]
Q04-0070	26	1"	[10/80]
Q04-0071	32	1"	[5/50]



УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ, AQUATTRO, ОБЖИМ X НР(М), ЛАТУНЬ

Предназначен для изменения направления трубопровода и соединения труб с различными типами соединений в системах водоснабжения и отопления.

- Материал: латунь
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Резьба (наружная)	Упаковка
Q04-0072	16	1/2"	[10/200]
Q04-0073	16	3/4"	[10/200]
Q04-0074	20	1/2"	[10/100]
Q04-0075	20	3/4"	[10/150]
Q04-0076	26	3/4"	[5/100]
Q04-0077	26	1"	[10/80]
Q04-0078	32	1"	[10/50]



УГОЛЬНИК, AQUATTRO, ОБЖИМ, ЛАТУНЬ

Предназначен для изменения направления трубопровода в системах водоснабжения и отопления. Подходит для использования в системах отопления, водоснабжения и других трубопроводных системах.

- Материал: латунь
- Гарантия: 10 лет

Артикул	Размер, мм	Упаковка
Q04-0024	16	[10/250]
Q04-0025	20	[5/160]
Q04-0080	26	[10/80]
Q04-0081	32	[5/40]



ТРУБЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОДЯНОГО ТЕПЛОГО ПОЛА

Современная многослойная труба **AQUATTRO** PEX-b с кислородным барьером EVON — это инновационное решение для надежных и долговечных инженерных систем. Идеально подходит для отопления и водоснабжения, обеспечивая максимальную защиту от коррозии и потерь тепла.



ТРУБЫ ДЛЯ ВОДЯНОГО ТЕПЛОГО ПОЛА

ТРУБА РЕХВ/EVON AQUATTRO PN12,5

Решение для надежных и долговечных инженерных систем.

- Кислородный барьер EVON — защита металлических элементов системы от коррозии
 - Высокая термостойкость РЕХ-b — устойчивость к гидроударам и перепадам температур
 - Эффективная теплоизоляция — снижение теплопотерь в системах отопления
 - Гибкость и память формы — удобство монтажа без специального инструмента
 - Антибактериальные свойства — безопасность для питьевой воды
- Материал: РЕХ-b с антидиффузионным слоем EVON
 - Совместимость: системы радиаторного и напольного отопления, теплые полы и системы антиобледенения, разводка ХВС и ГВС в жилых и коммерческих зданиях, подключение котельного оборудования и теплообменников.
 - Гарантия: 10 лет

**Цвет изделия может отличаться*




Артикул	Размер, мм	Длина, м	Упаковка
Q13-0012	16 x 2	200	[1/200]
Q13-0014	20 x 2	200	[1/200]

ТРУБА РЕ-RT AQUATTRO PN10

Решение для систем отопления, водоснабжения и напольного обогрева.

- Гибкость и эластичность — легкий монтаж даже в сложных условиях, минимальный риск залома
 - Химическая стойкость — устойчивость к агрессивным средам и отложениям внутри трубы
 - Долговечность — срок службы до 50 лет благодаря износостойкости материала
 - Экологичность — безопасность для питьевой воды, соответствие санитарным нормам
- Материал: РЕ-RT (полиэтилен повышенной термостойкости)
 - Совместимость: системы радиаторного и напольного отопления, холодное и горячее водоснабжение (включая питьевую воду), теплые полы и системы снеготопления, подключение бойлеров и теплообменников
 - Гарантия: 10 лет

**Цвет изделия может отличаться*



Артикул	Размер, мм	Длина, м	Упаковка
Q13-0002	16 x 2	200	[1/200]
Q13-0004	20 x 2	200	[1/200]



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОДЯНОГО ТЕПЛОГО ПОЛА

ЖЕЛОБ ТРУБНЫЙ 90° ДИАМЕТР 16-18 ММ

Предназначен для аккуратного и надежного монтажа труб диаметром 16-18 мм. Прочная сталь обеспечивает легкость сгибания трубы без повреждений и сохранение формы.

- **Артикул: TFZ016-90**
- Упаковка: [20/300]
- Угол изгиба: 90°
- Диаметр: 16-18 мм
- Материал: высокопрочная сталь



ЖЕЛОБ ТРУБНЫЙ 90° ДИАМЕТР 20 ММ

Предназначен для аккуратного и надежного монтажа труб диаметром 20 мм. Изготовлен из прочной стали, что обеспечивает легкость сгибания трубы без повреждений и сохранение формы.

- **Артикул: TFZ020-90**
- Упаковка: [10/100]
- Угол изгиба: 90°
- Диаметр: 20 мм
- Материал: высокопрочная сталь



ЕВРОКОНУС РЕХ ТРУБЫ

Высококачественный евроконус для РЕХ труб, обеспечивающий надежное и герметичное соединение в системах инженерной сантехники. Идеально подходит для монтажа водоснабжения и отопления.



Артикул	Диаметр труб, мм	Толщина стенки труб, мм	Резьба	Упаковка
TMFPN-E16(2.0)	16	2.0	3/4"	[36/288]
TMFPN-E16(2.2)	16	2.0	3/4"	[36/288]
TMFPN-E20(2.0)	20	2.2	3/4"	[36/288]
TMFPN-E20(2.8)	20	2.8	3/4"	[36/288]

ТРУБЫ ПНД ПИТЬЕВЫЕ

Надежные полиэтиленовые трубы низкого давления **AQUATTRO** для систем питьевого водоснабжения и инженерных коммуникаций, изготовленная по ГОСТ 18599 — 2001. Полиэтилен высокой плотности обеспечивает долговечность и безопасность эксплуатации.

ТРУБА ПНД ПИТЬЕВАЯ AQUATTRO PE100

- Высокая прочность и устойчивость к механическим нагрузкам
- Гарантия безопасности питьевой воды — материал сертифицирован для питьевого водоснабжения
- Устойчивость к ультрафиолету и низким температурам
- Легкость монтажа благодаря гибкости трубы
- Долговечность эксплуатации — срок службы более 50 лет

- Материал: полиэтилен высокой плотности (ПНД) PE100
- Совместимость: питьевое водоснабжение в жилых и коммерческих зданиях, системы орошения и полива, прокладка подземных и наземных коммуникаций, использование в системах холодного водоснабжения и технических трубопроводах
- Гарантия: 2 года



Артикул	Размер, мм	Длина, м	SDR	Рабочее давление
PE10032202	32x2,0	200	17	PN10
PE10025202	25x2,0	200	13,6	PN12
PE10020201	20x2,0	100	11	PN16

КРЕПЁЖ ТРУБНЫЙ

Хомут **AQUATTRO** предназначен для надежного крепления труб в системах водоснабжения и отопления. Он обеспечивает стабильное соединение и легкость в установке благодаря комплектующим, входящим в набор.

ХОМУТ САНТЕХНИЧЕСКИЙ AQUATTRO В КОМПЛЕКТЕ СО ШПИЛЬКОЙ И ДЮБЕЛЕМ

- Надежность: прочная конструкция гарантирует долговечность эксплуатации
- Простой монтаж: установка не требует специальных инструментов и навыков
- Универсальность: подходит для различных систем отопления и водоснабжения.
- Долговечность: оцинкованное покрытие обеспечивает защиту от ржавчины, выдерживает высокие температуры и давление, что обеспечивает долгий срок службы.

- Материал: оцинкованная сталь
- Назначение: крепление труб к стенам и потолкам, фиксация трубопроводов систем отопления, монтаж систем водоснабжения в жилых и коммерческих зданиях
- Гарантия: 1 год



Артикул	Размер, мм	Резьба	Упаковка
Q03-0013	16-19	3/8"	[1/250]
Q03-0001	20-24	1/2"	[1/160]
Q03-0002	25-30	3/4"	[1/150]
Q03-0003	32-37	1"	[1/140]
Q03-0004	40-45	1 1/4"	[1/110]
Q03-0005	47-53	1 1/2"	[1/100]
Q03-0006	60-64	2"	[1/80]
Q03-0007	73-80	2 1/2"	[1/80]
Q03-0008	84-92	3"	[1/80]
Q03-0009	105-114	4"	[1/60]
Q03-0010	135-143	5"	[1/40]
Q03-0011	155-166	6"	[1/40]
Q03-0012	216-225	8"	[1/30]

АРМАТУРА БЕЗОПАСНОСТИ: ФИЛЬТРЫ

Фильтры предназначены для эффективной очистки воды от механических примесей в системах водоснабжения и отопления. Латунный корпус обеспечивает надежность и долговечность эксплуатации. Фильтрующий элемент — сетка из нержавеющей стали обеспечивает эффективную очистку от загрязнений.

ФИЛЬТР КОСОЙ, ВР(F), СЕТЧАТЫЙ

- Эффективная защита оборудования от загрязнений
- Прочная и долговечная конструкция
- Простота обслуживания и очистки
- Компактные габариты для удобного монтажа
- Материал: латунь
- Назначение: очистка воды в системах водоснабжения, защита сантехнических приборов и бытовой техники, фильтрация теплоносителя в отопительных системах, использование в промышленных трубопроводах
- Гарантия: 5 лет



Артикул	Резьба	Упаковка
TBL5800PROMO	1/2"	[10/150]
TBL5801PROMO	3/4"	[10/80]
TBL5802PROMO	1"	[10/50]
TBL5803PROMO	1 1/4"	[5/25]
TBL5804PROMO	1 1/2"	[5/15]
TBL5805PROMO	2"	[3/9]

БЫТОВАЯ САНТЕХНИКА

СМЕСИТЕЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	56
Смесители для ванны и душа	57
Смесители и краны для кухни	65
Смесители для умывальника	76
Гигиенические души и смесители для биде	79
Комплектующие к смесителям	80
ДУШЕВЫЕ ГАРНИТУРЫ И СТОЙКИ	87
Душевые гарнитуры	87
Душевые стойки	94
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ВОДЯНЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	95
Полотенцесушители водяные	96
Полотенцесушители электрические	100
МОЙКИ ВРЕЗНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	106
Мойки нержавеющей врезные OKATANA	106
Мойки нержавеющей врезные AQUATTRO	110
Мойки нержавеющей накладные AQUATTRO	114
ПОДВОДКА ГИБКАЯ	116
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И СЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ	120
СИФОНЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	121
Гофросифоны	121
Сифоны для ванны	123
Сифоны для душевого поддона	124
Сифоны для кухни	126
Сифоны для умывальника	134
Комплектующие к сифонам	135
СЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ	137
Выпуск	137
Манжета для унитаза	139
Слив для унитаза	140
Шланги сливные и заливные	141
АРМАТУРА ДЛЯ БАЧКА	142
КЛАПАН ВЫПУСКА	146
КЛАПАН НАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	147
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИИ	148
МАТЕРИАЛЫ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ	148

СМЕСИТЕЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Продукция торговых марок **OKATANA** и **AQUATTRO** предназначена для оборудования ванных комнат, кухонь и других помещений с водопроводными системами. Изделия обеспечивают надёжную подачу и регулировку воды, удобное подключение и герметичность соединений при длительной эксплуатации.

В ассортимент входят элементы монтажа и обслуживания сантехнического оборудования, а также детали, обеспечивающие корректную работу водопроводных узлов. Продукция отличается прочностью и устойчивостью к перепадам давления и температуры. Изделия разработаны с учётом требований практичности и совместимости с современными сантехническими системами. Простота монтажа и стабильность работы делают их удобным решением для установки в жилых и коммерческих объектах.




СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ OKATANA ОДНОРЫЧАЖНЫЙ С КОРОТКИМ ИЗЛИВОМ

Артикул: ОК01-0009


- Упаковка: [1/10]
- Материал: корпус из нержавеющей стали
- Излив: 25 см
- Управление: однорычажный механизм с плавным ходом, переключатель режимов «душ/излив» на корпусе
- Комплектация: смеситель с изливом, душевая лейка с базовым режимом, гибкий шланг, монтажный комплект
- Гарантия: 8 лет

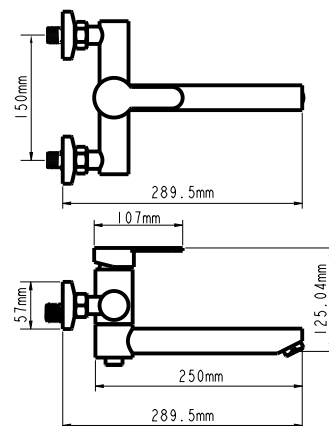

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ OKATANA ОДНОРЫЧАЖНЫЙ С ПЛОСКИМ ИЗЛИВОМ

Артикул: ОК01-0010


- Упаковка: [1/10]
- Материал: корпус из нержавеющей стали
- Излив: 35 см
- Управление: однорычажный механизм с плавным ходом, переключатель режимов «душ/излив» на корпусе
- Комплектация: смеситель с изливом, душевая лейка с базовым режимом, гибкий шланг, монтажный комплект
- Гарантия: 8 лет

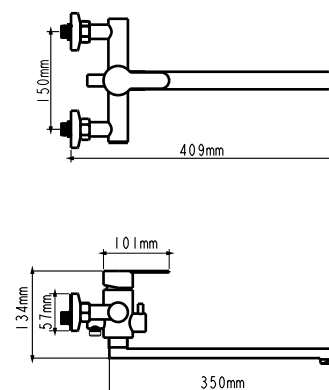

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ OKATANA ОДНОРЫЧАЖНЫЙ С ПЛОСКИМ ИЗЛИВОМ

Артикул: ОК01-0011


- Упаковка: [1/10]
- Материал: корпус из латуни с хромированным покрытием
- Излив: 35 см
- Управление: однорычажный механизм с плавным ходом, переключатель режимов «душ/излив» на корпусе
- Комплектация: смеситель с изливом, душевая лейка с базовым режимом, гибкий шланг, монтажный комплект
- Цвет: хром
- Гарантия: 8 лет



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ OKATANA ОДНОРЫЧАЖНЫЙ С ПЛОСКИМ ИЗЛИВОМ


Артикул: ОК01-0012

- Упаковка: [1/10]
- Материал: корпус из нержавеющей стали
- Излив: 35 см
- Управление: однорычажный механизм с плавным ходом, переключатель режимов «душ/излив» на корпусе
- Комплектация: смеситель с изливом, душевая лейка с базовым режимом, гибкий шланг, монтажный комплект
- Гарантия: 8 лет


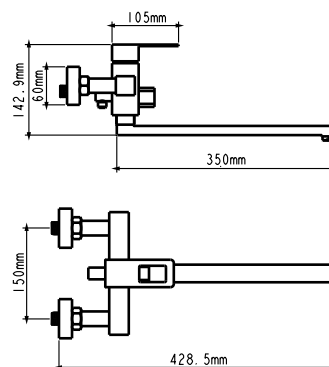


СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ ОКАТАНА ОДНОРЫЧАЖНЫЙ С ПЛОСКИМ ИЗЛИВОМ**Артикул: ОК01-0013**


- Упаковка: [1/10]
- Материал: корпус из латуни с хромированным покрытием
- Излив: 35 см
- Управление: однорычажный механизм с плавным ходом, переключатель режимов «душ/излив» на корпусе
- Комплектация: смеситель с изливом, душевая лейка с базовым режимом, гибкий шланг, монтажный комплект
- Гарантия: 8 лет

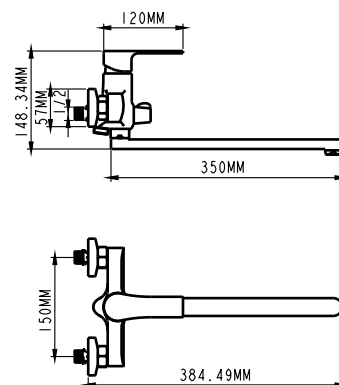**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ ОКАТАНА ОДНОРЫЧАЖНЫЙ С КОРОТКИМ ИЗЛИВОМ****Артикул: ОК01-0014**


- Упаковка: [1/10]
- Материал: корпус из латуни с хромированным покрытием
- Излив: 20 см
- Управление: однорычажный механизм с плавным ходом, переключатель режимов «душ/излив» на корпусе
- Комплектация: смеситель с изливом, душевая лейка с базовым режимом, гибкий шланг, монтажный комплект
- Цвет: хром
- Гарантия: 8 лет

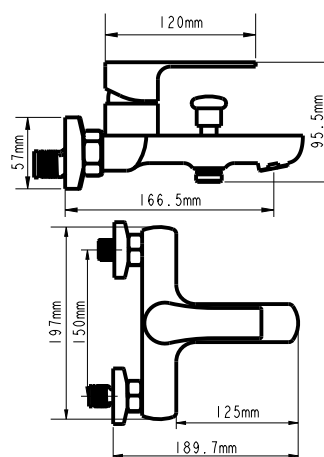**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ AQUATTRO ДВУРЫЧАЖНЫЙ С КРУГЛЫМ ИЗЛИВОМ****Артикул: Q01-1401**

- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Излив: 35 см
- Управление: двухручный механизм с удобной регулировкой температуры и напора воды, поворотный механизм для переключения между изливом и душем
- Комплектация: смеситель с изливом, душевая лейка с базовым режимом, гибкий шланг, монтажный комплект
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

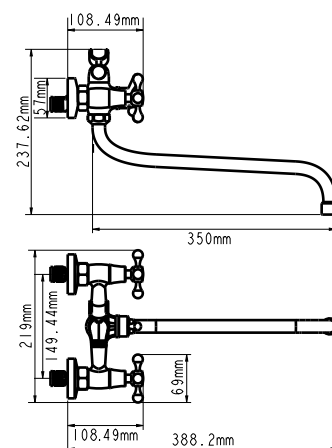**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ AQUATTRO ДВУРЫЧАЖНЫЙ С КРУГЛЫМ ИЗЛИВОМ****Артикул: Q01-1501**

- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Излив: 37 см
- Управление: двухручный механизм с удобной регулировкой температуры и напора воды, поворотный механизм для переключения между изливом и душем
- Комплектация: смеситель с изливом, монтажный комплект
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

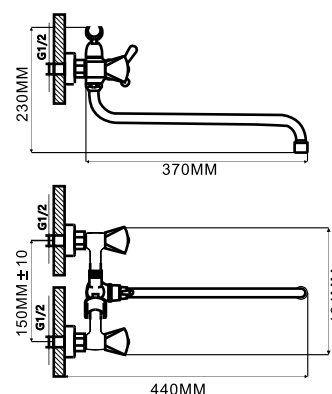




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ AQUATTRO ДВУРУЧАЖНЫЙ С КРУГЛЫМ ИЗЛИВОМ

Артикул: Q01-1601


- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Излив: 37 см
- Управление: двухручный механизм с удобной регулировкой температуры и напора воды, поворотный механизм для переключения между изливом и душем
- Комплектация: смеситель с изливом, душевая лейка с базовым режимом, гибкий шланг, монтажный комплект
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

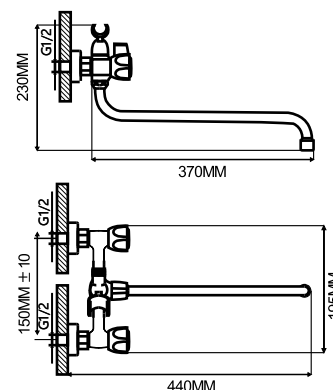

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ AQUATTRO ДВУРУЧАЖНЫЙ С ПЛОСКИМ ИЗЛИВОМ

Артикул: Q01-1701


- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Излив: 30 см
- Управление: двухручный механизм с удобной регулировкой температуры и напора воды, поворотный механизм для переключения между изливом и душем
- Комплектация: смеситель с изливом, душевая лейка с базовым режимом, гибкий шланг, монтажный комплект
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

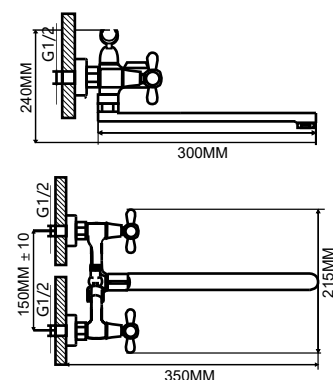

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ AQUATTRO ДВУРУЧАЖНЫЙ С ПЛОСКИМ ИЗЛИВОМ

Артикул: Q01-1801


- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Излив: 35 см
- Управление: двухручный механизм с удобной регулировкой температуры и напора воды, поворотный механизм для переключения между изливом и душем
- Комплектация: смеситель с изливом, душевая лейка с базовым режимом, гибкий шланг, монтажный комплект
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ AQUATTRO ДВУРУЧАЖНЫЙ С КРУГЛЫМ ИЗЛИВОМ


Артикул: Q01-3201

- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Излив: 25 см
- Управление: двухручный механизм с удобной регулировкой температуры и напора воды. Модель не поддерживает подключение душа
- Комплектация: смеситель с изливом, монтажный комплект
- В комплекте нет лейки и шлангов.
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

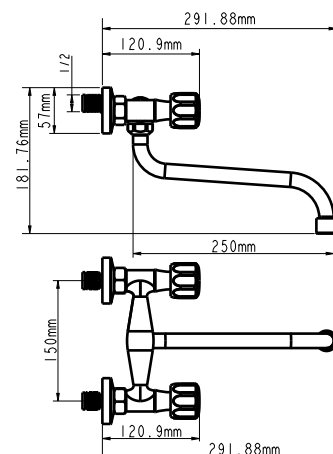


СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ AQUATTRO ДВУРЫЧАЖНЫЙ С КРУГЛЫМ ИЗЛИВОМ**Артикул: Q01-2901**


- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Излив: 30 см
- Управление: двухручный механизм с удобной регулировкой температуры и напора воды
- Комплектация: смеситель с изливом, монтажный комплект
- В комплекте нет лейки и шлангов.
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

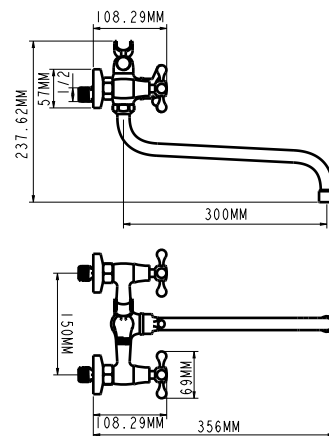**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ С ПЛОСКИМ ИЗЛИВОМ****Артикул: Q01-3401**


- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с белым матовым покрытием
- Излив: 30 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой, дивертор (встроенный механизм переключения между изливом и душем)
- Комплектация: смеситель с изливом, душевая лейка с базовым режимом, гибкий шланг, монтажный комплект
- Цвет: белый матовый
- Гарантия: 4 года

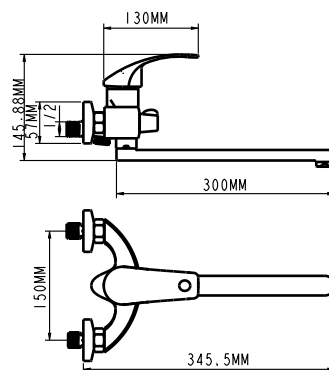**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ С ПЛОСКИМ ИЗЛИВОМ****Артикул: Q01-3402**

- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с чёрным матовым покрытием
- Излив: 35 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой, дивертор (встроенный механизм переключения между изливом и душем)
- Комплектация: смеситель с изливом, душевая лейка с базовым режимом, гибкий шланг, монтажный комплект
- Цвет: черный матовый
- Гарантия: 4 года

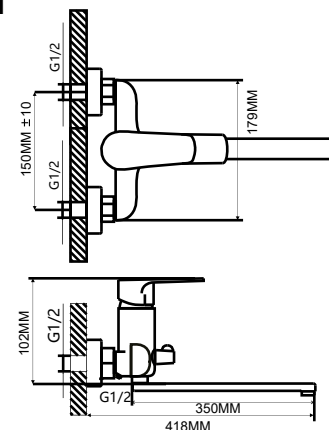**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ AQUATTRO С КОРОТКИМ ИЗЛИВОМ, РУЧКА ПЛАСТИКОВАЯ****Артикул: Q01-3404**

- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с чёрным матовым покрытием
- Излив: 16 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой, дивертор (встроенный механизм для переключения между изливом и душем)
- Комплектация: смеситель с изливом, монтажный комплект
- Цвет: черный матовый
- Гарантия: 4 года

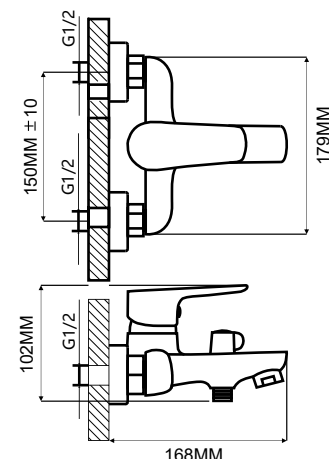




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ С ПЛОСКОИЗОГНУТЫМ ИЗЛИВОМ

Артикул: Q01-0101


- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Излив: 40 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой, дивертор (встроенный механизм переключения между изливом и душем)
- Комплектация: смеситель с изливом, душевая лейка с базовым режимом, гибкий шланг, монтажный комплект
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

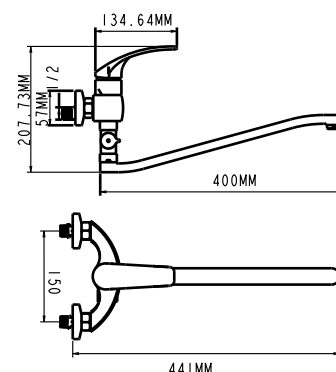

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ С ПЛОСКИМ ИЗЛИВОМ

Артикул: Q01-0201


- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Излив: 30 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой, дивертор (встроенный механизм для переключения между изливом и душем)
- Комплектация: смеситель с изливом, душевая лейка с базовым режимом, гибкий шланг, монтажный комплект
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

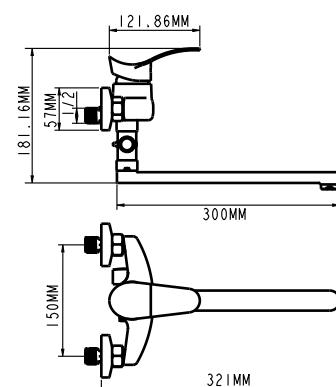

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ С ПЛОСКИМ ИЗЛИВОМ

Артикул: Q01-0301


- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Излив: 30 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой, дивертор (встроенный механизм для переключения между изливом и душем)
- Комплектация: смеситель с изливом, душевая лейка с базовым режимом, гибкий шланг, монтажный комплект
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

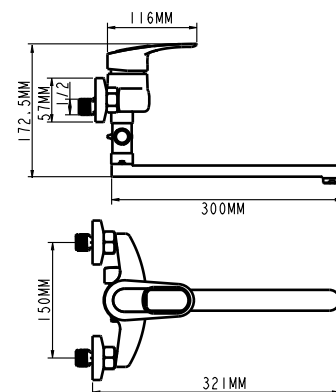

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ С ПЛОСКИМ ИЗЛИВОМ


Артикул: Q01-0401

- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Излив: 40 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой, поворотный механизм для переключения между изливом и душем
- Комплектация: смеситель с изливом, душевая лейка с базовым режимом, гибкий шланг, монтажный комплект
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

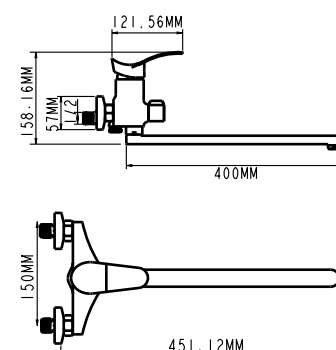


СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ С ПЛОСКИМ ИЗЛИВОМ**Артикул: Q01-0501**


- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Излив: 35 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой, поворотный механизм для переключения между изливом и душем
- Комплектация: смеситель с изливом, душевая лейка с базовым режимом, гибкий шланг, монтажный комплект
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ С ПЛОСКИМ ИЗЛИВОМ****Артикул: Q01-0601**


- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Излив: 35 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой, поворотный механизм для переключения между изливом и душем
- Комплектация: смеситель с изливом, душевая лейка с базовым режимом, гибкий шланг, монтажный комплект
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

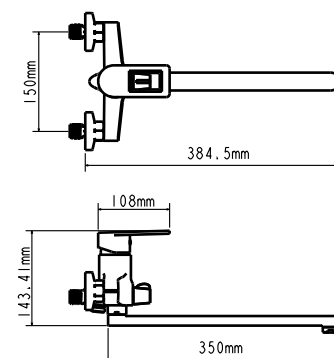**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ AQUATTRO ДВУРЫЧАЖНЫЙ С ПЛОСКИМ ИЗЛИВОМ****Артикул: Q01-0701**

- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Излив: 35 см
- Управление: двухручный механизм с удобной регулировкой температуры и напора воды, поворотный механизм для переключения между изливом и душем
- Комплектация: смеситель с изливом, душевая лейка с базовым режимом, гибкий шланг, монтажный комплект
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

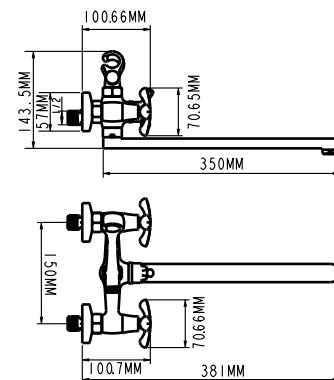**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ С ПЛОСКИМ ИЗЛИВОМ****Артикул: Q01-0801**

- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Излив: 35 см
- Управление: однорычажный механизм с регулировкой температуры и напора одной рукой, поворотный механизм для переключения между изливом и душем
- Комплектация: смеситель с изливом, душевая лейка с базовым режимом, гибкий шланг, монтажный комплект
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

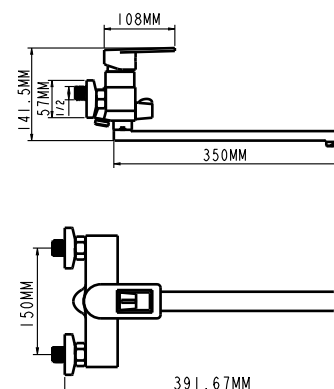




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ С ПЛОСКИМ ИЗЛИВОМ

Артикул: Q01-1101


- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Излив: 25 см укороченный излив
- Управление: локтевой рычаг (регулировка температуры и напора воды движением вверх-вниз/влево-вправо)
- Комплектация: смеситель с изливом, монтажный комплект
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

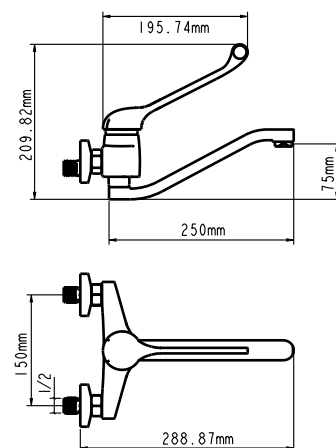

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ С ПЛОСКИМ ИЗЛИВОМ

Артикул: Q01-1201


- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Излив: 30 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой, дивертор (встроенный механизм для переключения между изливом и душем)
- Комплектация: смеситель с изливом, душевая лейка с базовым режимом, гибкий шланг, монтажный комплект
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

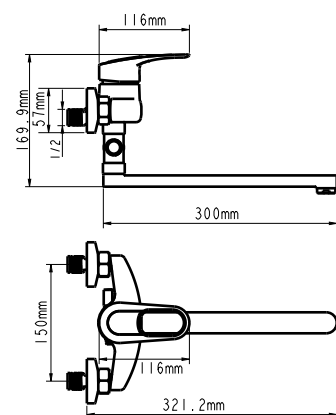

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ С КОРОТКИМ ИЗЛИВОМ

Артикул: Q01-1202


- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Излив: 15,4 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой, дивертор (встроенный механизм для переключения между изливом и душем)
- Комплектация: смеситель с изливом, душевая лейка с базовым режимом, гибкий шланг, монтажный комплект
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

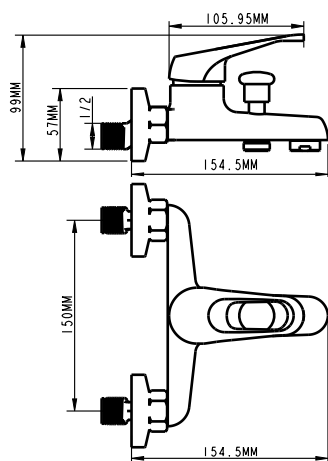

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ С ПЛОСКИМ ИЗЛИВОМ

Артикул: Q01-1301


- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Излив: 30 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой, дивертор (встроенный механизм для переключения между изливом и душем)
- Комплектация: смеситель с изливом, душевая лейка с базовым режимом, гибкий шланг, монтажный комплект
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

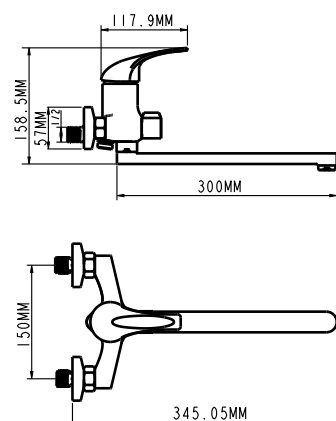

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ, РУЧКА-ПЛАСТИК

Артикул: Q01-1203

- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой
- Комплектация: смеситель для душа, монтажный комплект
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

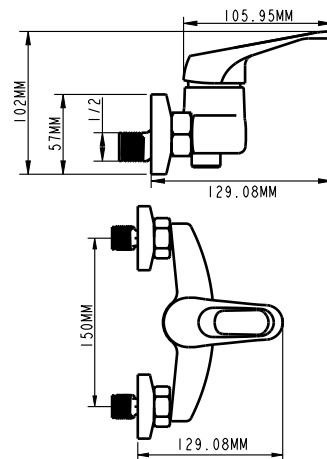


СМЕСИТЕЛИ И КРАНЫ ДЛЯ КУХНИ



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ OKATANA ОДНОРЫЧАЖНЫЙ С ВЫСОКИМ ИЗЛИВОМ

Артикул: ОК01-0015


- Упаковка: [1/10]
- Материал: нержавеющая сталь
- Излив: 20,5
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой
- Комплектация: смеситель, монтажный комплект
- Цвет: хром
- Гарантия: 8 лет

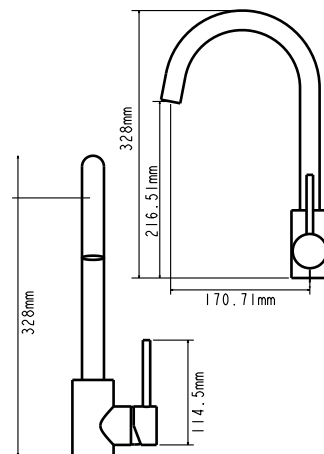

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ OKATANA ОДНОРЫЧАЖНЫЙ, ФИЛЬТР, С ВЫСОКИМ ИЗЛИВОМ

Артикул: ОК01-0018


- Упаковка: [1/10]
- Материал: нержавеющая сталь
- Излив: 23 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой. Имеется отдельный выход под фильтр
- Комплектация: смеситель, монтажный комплект
- Цвет: хром
- Гарантия: 8 лет

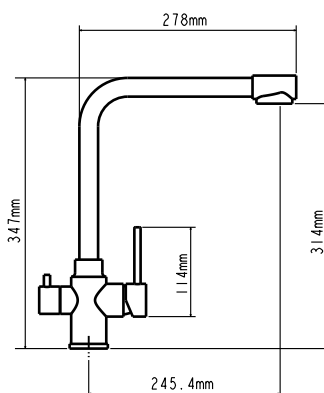

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ OKATANA ОДНОРЫЧАЖНЫЙ, ФИЛЬТР, С ВЫСОКИМ ИЗЛИВОМ

Артикул: ОК01-0019


- Упаковка: [1/10]
- Материал: латунь с чёрным покрытием
- Излив: 20 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой. Имеется отдельный выход под фильтр
- Комплектация: смеситель, монтажный комплект
- Цвет: черный матовый
- Гарантия: 8 лет



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ OKATANA ОДНОРЫЧАЖНЫЙ С ГИБКИМ ИЗЛИВОМ

Артикул: ОК01-0020

- Упаковка: [1/10]
- Материал: нержавеющая сталь
- Излив: 45 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой
- Комплектация: смеситель, монтажный комплект
- Цвет: хром
- Гарантия: 8 лет

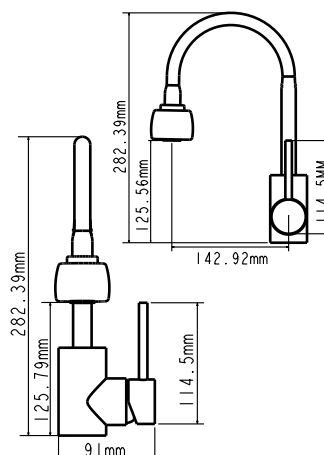




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ OKATANA ОДНОРЫЧАЖНЫЙ С ГИБКИМ ИЗЛИВОМ

Артикул: ОК01-0021


- Упаковка: [1/10]
- Материал: нержавеющая сталь
- Излив: 28 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой
- Комплектация: смеситель, монтажный комплект
- Цвет: черный, хром
- Гарантия: 8 лет

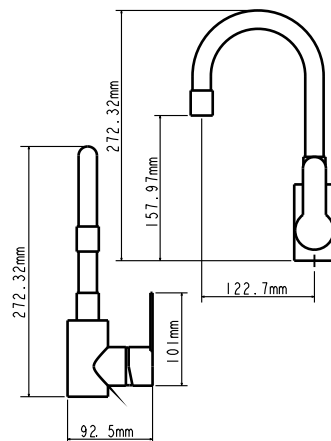

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ OKATANA ОДНОРЫЧАЖНЫЙ С ГИБКИМ ИЗЛИВОМ

Артикул: ОК01-0022


- Упаковка: [1/10]
- Материал: нержавеющая сталь
- Излив: 28 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой
- Комплектация: смеситель, монтажный комплект
- Цвет: серый, хром
- Гарантия: 8 лет

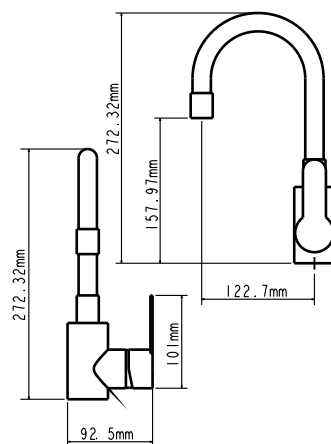

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ OKATANA ОДНОРЫЧАЖНЫЙ С ДЛИННЫМ ИЗЛИВОМ

Артикул: ОК01-0023


- Упаковка: [1/10]
- Материал: нержавеющая сталь
- Излив: 20 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой
- Комплектация: смеситель, монтажный комплект
- Цвет: хром
- Гарантия: 8 лет



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ OKATANA ОДНОРЫЧАЖНЫЙ, ФИЛЬТР, С ВЫСОКИМ ИЗЛИВОМ


Артикул: ОК01-0028

- Упаковка: [1/10]
- Материал: латунь с белым покрытием
- Излив: 20 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой. Имеется отдельный выход под фильтр
- Комплектация: смеситель, монтажный комплект
- Цвет: белый
- Гарантия: 8 лет




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ OKATANA ОДНОРЫЧАЖНЫЙ, ФИЛЬТР, С ВЫСОКИМ ИЗЛИВОМ**Артикул: OK01-0029**


- Упаковка: [1/10]
- Материал: латунь с хромированным покрытием
- Излив: 20 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой. Имеется отдельный выход под фильтр
- Комплектация: смеситель, монтажный комплект
- Цвет: хром
- Гарантия: 8 лет

**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ С ДЛИННЫМ ИЗЛИВОМ, ГАЙКА****Артикул: Q01-0150**


- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Излив: 22 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой
- Комплектация: смеситель, монтажная гайка
- Требуется отдельного приобретения подводящих шлангов
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

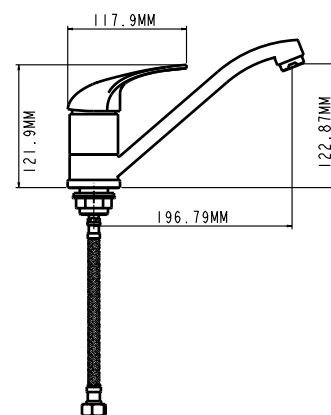**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO ДВУРЫЧАЖНЫЙ С ВЫСОКИМ ИЗЛИВОМ, ГАЙКА****Артикул: Q01-1050**

- Упаковка: [2/20]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Излив: 12 см
- Управление: двухвентильный механизм
- Комплектация: смеситель, монтажная гайка
- Требуется отдельного приобретения подводящих шлангов
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

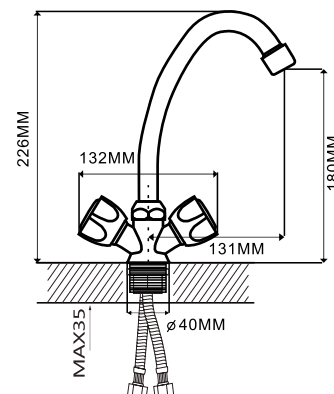**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ, ЛОКТЕВОЙ****Артикул: Q01-1152**

- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Излив: 24 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой
- Комплектация: смеситель, монтажная гайка
- Требуется отдельного приобретения подводящих шлангов
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года






СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ С ВЫСОКИМ ИЗЛИВОМ, ШПИЛЬКА, ПЛАСТИКОВАЯ РУЧКА

Артикул: Q01-1250


- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием, пластик
- Излив: 13 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой
- Комплектация: смеситель, монтажная шпилька
- Требуется отдельного приобретения подводящих шлангов
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

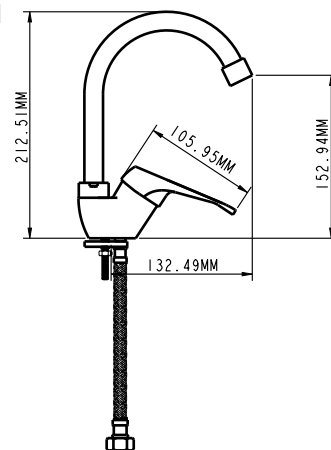

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ С ДЛИННЫМ ИЗЛИВОМ, ШПИЛЬКА, ПЛАСТИКОВАЯ РУЧКА

Артикул: Q01-1251


- Упаковка: [2/20]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием, пластик
- Излив: 22 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой
- Комплектация: смеситель, монтажная шпилька
- Требуется отдельного приобретения подводящих шлангов
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

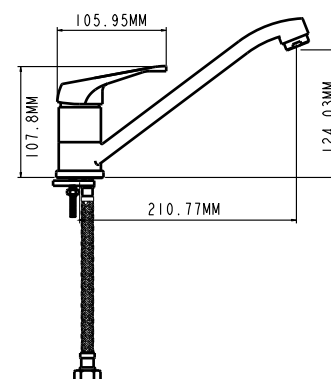

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ С КОРОТКИМ ИЗЛИВОМ, ШПИЛЬКА, ПЛАСТИКОВАЯ РУЧКА

Артикул: Q01-1253


- Упаковка: [2/20]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием, пластик
- Излив: 15 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой
- Комплектация: смеситель, монтажная шпилька
- Требуется отдельного приобретения подводящих шлангов
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

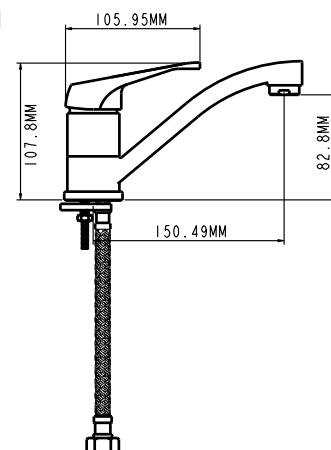

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ С ДЛИННЫМ ИЗЛИВОМ, ГАЙКА, ПЛАСТИКОВАЯ РУЧКА

Артикул: Q01-1254

- Упаковка: [2/20]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием, пластик
- Излив: 22 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой
- Комплектация: смеситель, монтажная гайка
- Требуется отдельного приобретения подводящих шлангов
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

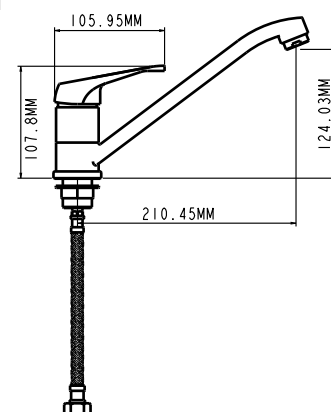




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO ДВУРЫЧАЖНЫЙ С ВЫСОКИМ ИЗЛИВОМ, ШПИЛЬКА

Артикул: Q01-1450


- Упаковка: [2/20]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Излив: 12 см
- Управление: двухвентильный механизм
- Комплектация: смеситель, монтажная шпилька
- Требуется отдельного приобретения подводящих шлангов
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

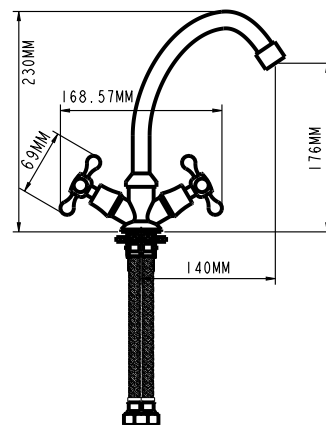

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO ДВУРЫЧАЖНЫЙ С ВЫСОКИМ ИЗЛИВОМ, ГАЙКА

Артикул: Q01-1451


- Упаковка: [2/20]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Излив: 12 см
- Управление: двухвентильный механизм
- Комплектация: смеситель, монтажная гайка
- Требуется отдельного приобретения подводящих шлангов
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO ДВУРЫЧАЖНЫЙ С ВЫСОКИМ ИЗЛИВОМ, ГАЙКА

Артикул: Q01-1550


- Упаковка: [2/20]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Излив: 12 см
- Управление: двухвентильный механизм
- Комплектация: смеситель, монтажная гайка
- Требуется отдельного приобретения подводящих шлангов
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

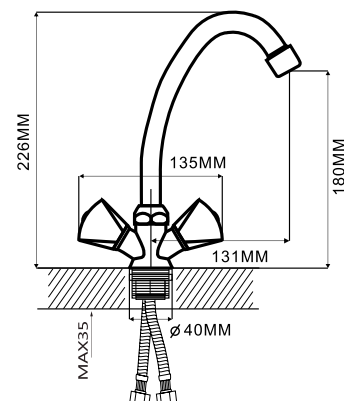

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO ДВУРЫЧАЖНЫЙ С ВЫСОКИМ ИЗЛИВОМ, ГАЙКА

Артикул: Q01-1851

- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Излив: 24 см
- Управление: двухвентильный механизм
- Комплектация: смеситель, монтажная гайка
- Требуется отдельного приобретения подводящих шлангов
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

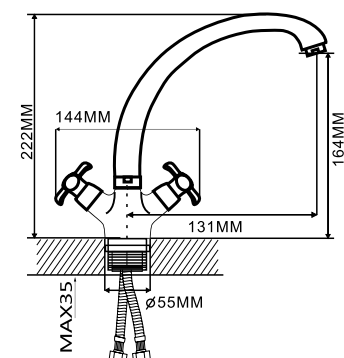




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO ДВУРЫЧАЖНЫЙ С ГИБКИМ ИЗЛИВОМ, ГАЙКА

Артикул: Q01-1950


- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Излив: 25 см
- Управление: двухвентильный механизм
- Комплектация: смеситель, монтажная гайка
- Требуется отдельного приобретения подводящих шлангов
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

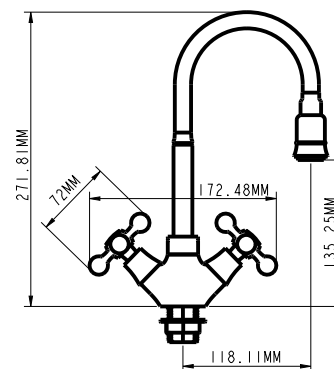

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO ДВУРЫЧАЖНЫЙ С ВЫСОКИМ ИЗЛИВОМ, ГАЙКА

Артикул: Q01-1951


- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Излив: 18 см
- Управление: двухвентильный механизм
- Комплектация: смеситель, монтажная гайка
- Требуется отдельного приобретения подводящих шлангов
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO ДВУРЫЧАЖНЫЙ С ВЫСОКИМ ИЗЛИВОМ, ГАЙКА

Артикул: Q01-2050


- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Излив: 15 см
- Управление: двухвентильный механизм
- Комплектация: смеситель, монтажная гайка
- Требуется отдельного приобретения подводящих шлангов
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

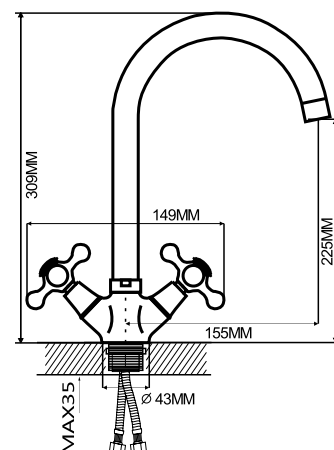

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO ОДНУРЫЧАЖНЫЙ С ДЛИННЫМ ИЗЛИВОМ, ГАЙКА

Артикул: Q01-2150

- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с белым покрытием
- Излив: 22 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой
- Комплектация: смеситель, монтажная гайка
- Требуется отдельного приобретения подводящих шлангов
- Цвет: белый
- Гарантия: 4 года

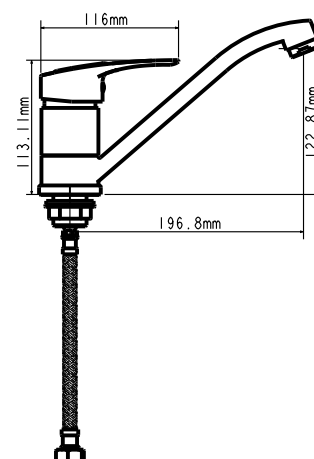




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ С ВЫСОКИМ ИЗЛИВОМ, ГАЙКА

Артикул: Q01-2250


- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Излив: 21 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой
- Комплектация: смеситель, монтажная гайка
- Требуется отдельного приобретения подводящих шлангов
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

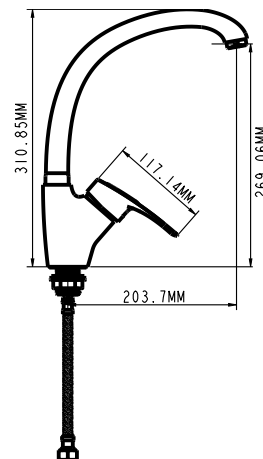

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ С ВЫСОКИМ ИЗЛИВОМ, ГАЙКА

Артикул: Q01-2350


- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Излив: 21 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой
- Комплектация: смеситель, монтажная гайка
- Требуется отдельного приобретения подводящих шлангов
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

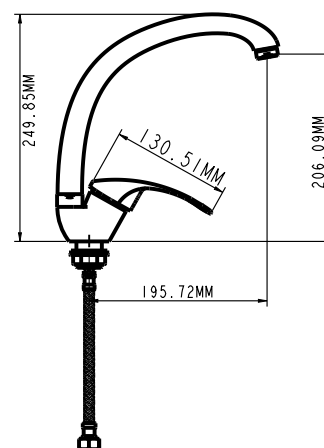

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ С ДЛИННЫМ ИЗЛИВОМ, ВЫДВИЖНАЯ ЛЕЙКА, ГАЙКА

Артикул: Q01-2850


- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Излив: 19 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой. Модель оснащена выдвижной лейкой
- Комплектация: смеситель, монтажная гайка
- Требуется отдельного приобретения подводящих шлангов
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

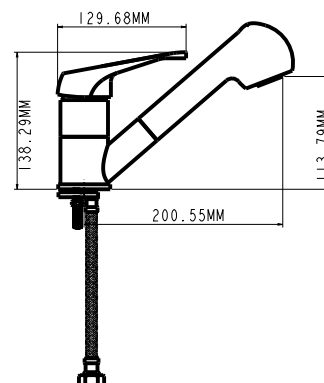

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ С ДЛИННЫМ ИЗЛИВОМ, ВЫДВИЖНАЯ ЛЕЙКА, ГАЙКА


Артикул: Q01-2851

- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с черным покрытием
- Излив: 22 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой. Модель оснащена выдвижной лейкой
- Комплектация: смеситель, монтажная гайка
- Требуется отдельного приобретения подводящих шлангов
- Цвет: черный матовый
- Гарантия: 4 года

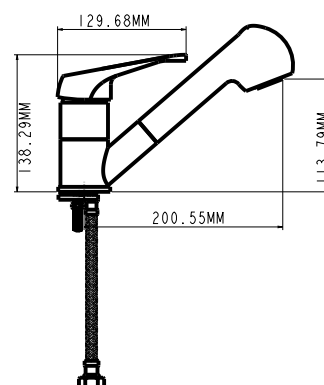


СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ С ДЛИННЫМ ИЗЛИВОМ, ВЫДВИЖНАЯ ЛЕЙКА, ГАЙКА**Артикул: Q01-2852**


- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с белым покрытием
- Излив: 22 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой. Модель оснащена выдвижной лейкой
- Комплектация: смеситель, монтажная гайка
- Требуется отдельного приобретения подводящих шлангов
- Цвет: белый матовый
- Гарантия: 4 года

**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ С ГИБКИМ ИЗЛИВОМ, ШПИЛЬКА****Артикул: Q01-3050**


- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Излив: 24 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой
- Комплектация: смеситель. Монтаж на шпильку обеспечивает надежное крепление
- Требуется отдельного приобретения подводящих шлангов
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

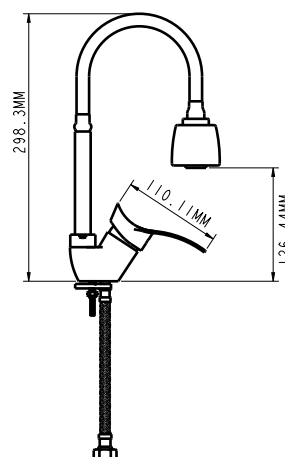**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ С ГИБКИМ ИЗЛИВОМ, ГАЙКА****Артикул: Q01-3150**

- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с белым покрытием
- Излив: 18 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой
- Комплектация: смеситель, монтажная гайка
- Требуется отдельного приобретения подводящих шлангов
- Цвет: белый матовый, хром
- Гарантия: 4 года

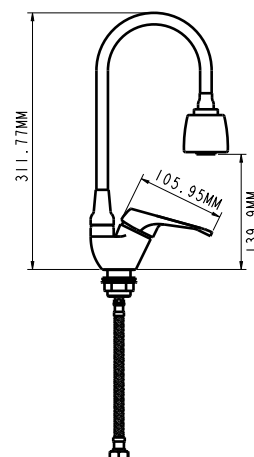
**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ С ГИБКИМ ИЗЛИВОМ, ГАЙКА****Артикул: Q01-3151**

- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с черным покрытием
- Излив: 18 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой
- Комплектация: смеситель, монтажная гайка
- Требуется отдельного приобретения подводящих шлангов
- Цвет: черный матовый, хром
- Гарантия: 4 года

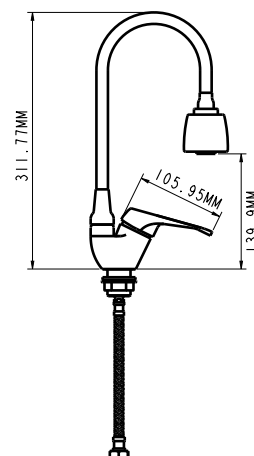


**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ
С КОРОТКИМ ИЗЛИВОМ, ГАЙКА****Артикул: Q01-3152**


- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с черным покрытием
- Излив: 14 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой
- Комплектация: смеситель, монтажная гайка
- Требуется отдельного приобретения подводящих шлангов
- Цвет: черный матовый, хром
- Гарантия: 4 года

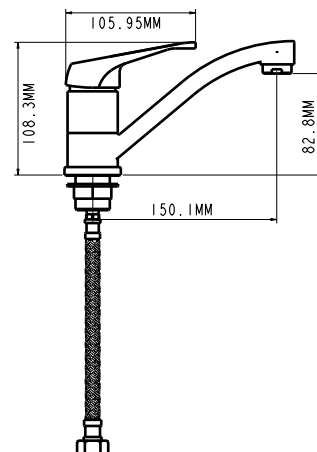**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ
С ГИБКИМ ИЗЛИВОМ, ГАЙКА****Артикул: Q01-3153**


- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием и белым изливом
- Излив: 16 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой
- Комплектация: смеситель, монтажная гайка
- Требуется отдельного приобретения подводящих шлангов
- Цвет: белый, хром
- Гарантия: 4 года

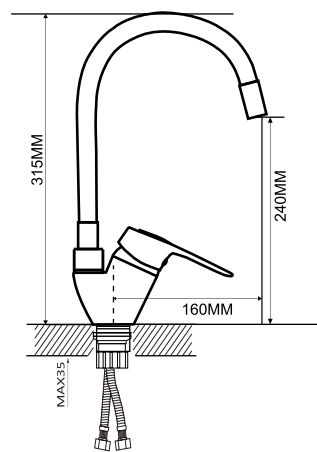**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ
С ГИБКИМ ИЗЛИВОМ, ГАЙКА****Артикул: Q01-3154**

- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием и черным изливом
- Излив: 16 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой
- Комплектация: смеситель, монтажная гайка
- Требуется отдельного приобретения подводящих шлангов
- Цвет: черный, хром
- Гарантия: 4 года

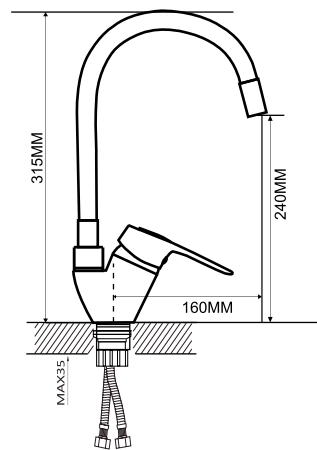
**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ
С ГИБКИМ ИЗЛИВОМ, ГАЙКА****Артикул: Q01-3155**

- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием и серым изливом
- Излив: 16 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой
- Комплектация: смеситель, монтажная гайка
- Требуется отдельного приобретения подводящих шлангов
- Цвет: серый, хром
- Гарантия: 4 года

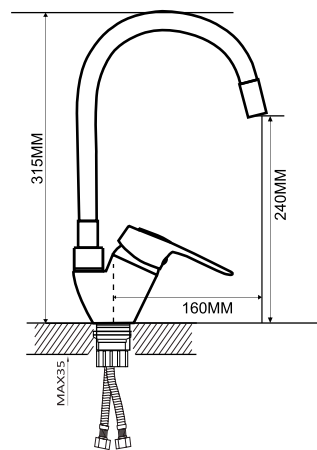


**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ
С ВЫСОКИМ ИЗЛИВОМ, ГАЙКА****Артикул: Q01-3350**


- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с белым покрытием
- Излив: 17 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой
- Комплектация: смеситель, монтажная гайка
- Требуется отдельного приобретения подводящих шлангов
- Цвет: белый матовый, хром
- Гарантия: 4 года

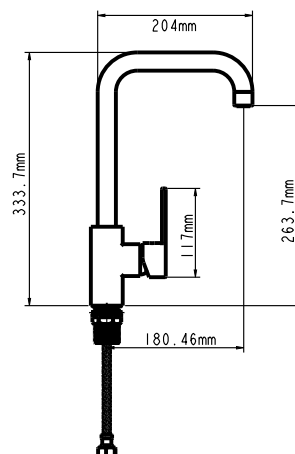**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ
С ВЫСОКИМ ИЗЛИВОМ, ГАЙКА****Артикул: Q01-4050**


- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с чёрным покрытием
- Излив: 19 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой
- Комплектация: смеситель, монтажная гайка
- Требуется отдельного приобретения подводящих шлангов
- Цвет: чёрный матовый, хром
- Гарантия: 4 года

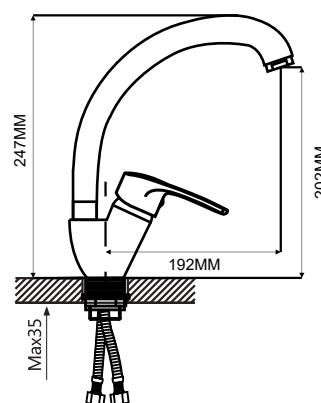**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ
С ВЫСОКИМ ИЗЛИВОМ, ГАЙКА****Артикул: Q01-4051**

- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с белым покрытием
- Излив: 19 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой
- Комплектация: смеситель, монтажная гайка
- Требуется отдельного приобретения подводящих шлангов
- Цвет: белый матовый, хром
- Гарантия: 4 года

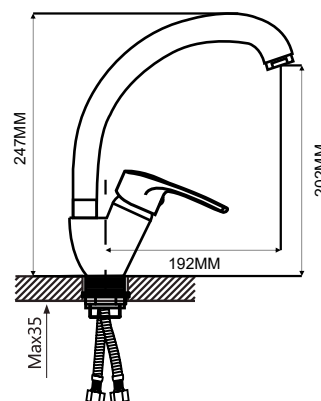**КРАН ВОДРАЗБОРНЫЙ AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ,
ГАЙКА****Артикул: Q01-2950**


- Упаковка: [2/20]
- Материал: латунь с защитным покрытием
- Излив: 12 см
- Управление: одновентильный механизм
- Комплектация: кран, монтажная гайка
- Требуется отдельного приобретения подводящих шлангов
- Цвет: хром
- Гарантия: 3 года

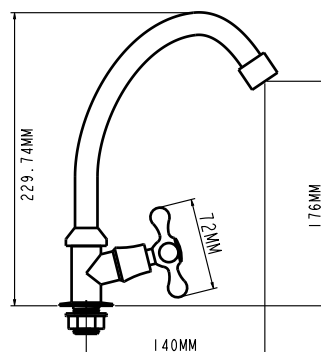

КРАН ПОД ФИЛЬТР ОКАТАНА ОДНОРЫЧАЖНЫЙ, ГАЙКА

Артикул: ОК01-0001

- Упаковка: [1/10]
- Материал: нержавеющая сталь
- Излив: 10 см
- Управление: однорычажный механизм
- Комплектация: кран, монтажная гайка
- Цвет: хром
- Гарантия: 3 года

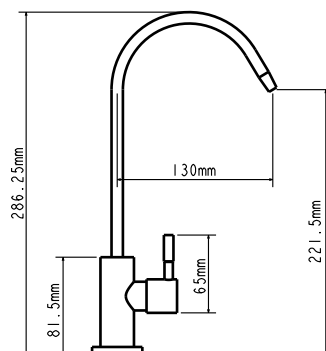


СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА OKATANA

Артикул: ОК01-0024



- Упаковка: [1/10]
- Материал: нержавеющая сталь
- Излив: 12 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой
- Комплектация: смеситель, крепежные элементы
- Цвет: хром
- Гарантия: 8 лет

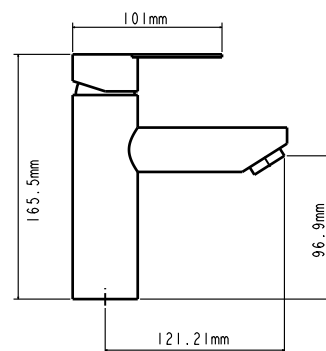


СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА OKATANA

Артикул: ОК01-0025



- Упаковка: [1/10]
- Материал: нержавеющая сталь
- Излив: 12 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой
- Комплектация: смеситель, крепежные элементы
- Цвет: хром
- Гарантия: 8 лет

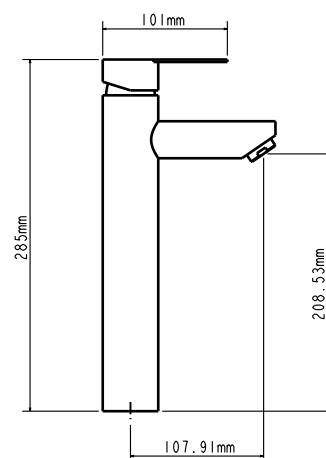


СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА OKATANA ОДНОРЫЧАЖНЫЙ, ГАЙКА

Артикул: ОК01-0026



- Упаковка: [1/10]
- Материал: латунь с черным матовым покрытием и хромированными вставками
- Излив: 12 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой
- Комплектация: смеситель, крепежная гайка, уплотнительные прокладки
- Цвет: черный матовый, хром
- Гарантия: 8 лет




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА OKATANA ОДНОРЫЧАЖНЫЙ, ГАЙКА

Артикул: ОК01-0027




- Упаковка: [1/10]
- Материал: латунь с хромированным покрытием
- Излив: 12 см
- Управление: однорычажный механизм с удобной регулировкой температуры и напора одной рукой
- Комплектация: смеситель, крепежная гайка, уплотнительные прокладки
- Цвет: хром
- Гарантия: 8 лет

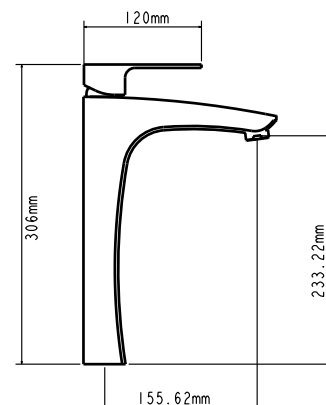

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ, ШПИЛЬКА

Артикул: Q01-1151


- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Излив: 15 см
- Управление: однорычажное локтевое с керамическим картриджем
- Комплектация: смеситель, шпилька для монтажа, уплотнительные прокладки
- Требуется отдельного приобретения подводящих шлангов
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

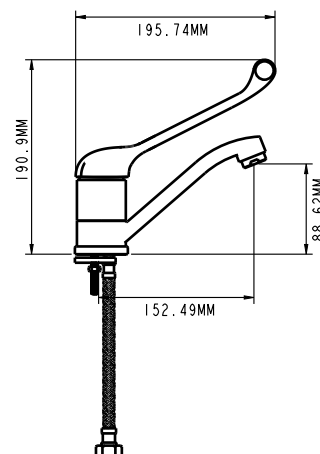

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА AQUATTRO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ

Артикул: Q01-1255


- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Излив: 9 см
- Управление: однорычажное с керамическим картриджем
- Комплектация: смеситель, шпилька для монтажа, уплотнительные прокладки
- Требуется отдельного приобретения подводящих шлангов
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

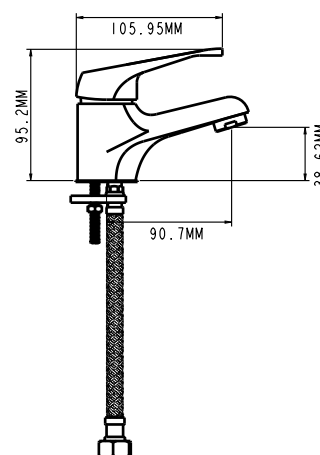

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА AQUATTRO ДВУРЫЧАЖНЫЙ, ШПИЛЬКА, ПЛАСТИКОВЫЕ РУЧКИ

Артикул: Q01-1750


- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием, пластик
- Излив: 9 см
- Управление: двухрычажное
- Комплектация: смеситель, шпилька для монтажа, уплотнительные прокладки
- Требуется отдельного приобретения подводящих шлангов
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

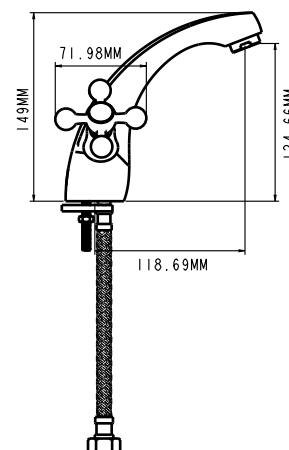

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА AQUATTRO ДВУРЫЧАЖНЫЙ, ШПИЛЬКА, ПЛАСТИКОВЫЕ РУЧКИ


Артикул: Q01-1751

- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием, пластик
- Излив: 12 см
- Управление: двухрычажное
- Комплектация: смеситель, шпилька для монтажа, уплотнительные прокладки
- Требуется отдельного приобретения подводящих шлангов
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

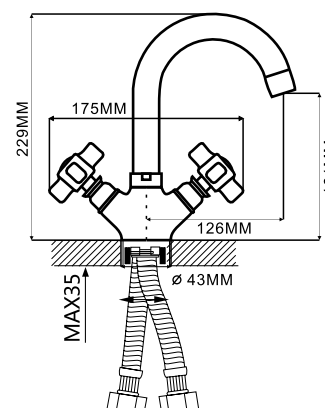


**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА AQUATTRO
ОДНОРЫЧАЖНЫЙ, ШПИЛЬКА****Артикул: Q01-2550**


- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Излив: 9 см
- Управление: однорычажное с керамическим картриджем
- Комплектация: смеситель, шпилька для монтажа, уплотнительные прокладки. Требуется отдельного приобретения подводных шлангов
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

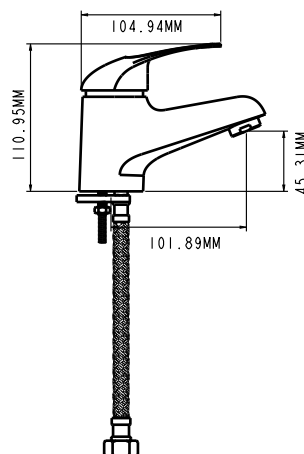**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА AQUATTRO
ОДНОРЫЧАЖНЫЙ, ГАЙКА****Артикул: Q01-2750**


- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с хромированным покрытием
- Излив: 12 см
- Управление: однорычажное с керамическим картриджем
- Комплектация: смеситель, крепежная гайка, уплотнительные прокладки
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

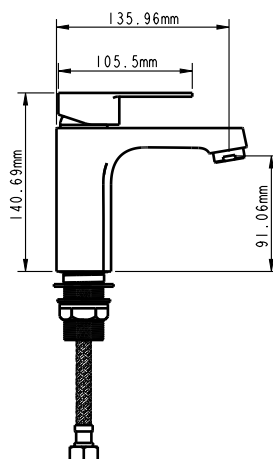**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА AQUATTRO
ОДНОРЫЧАЖНЫЙ, ГАЙКА****Артикул: Q01-3550**

- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с матовым черным покрытием
- Излив: 11 см
- Управление: однорычажное с керамическим картриджем
- Комплектация: смеситель, крепежная гайка, уплотнительные прокладки
- Цвет: черный матовый
- Гарантия: 4 года

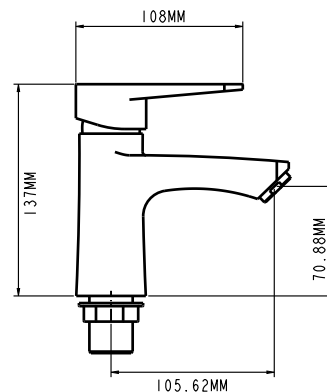**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА AQUATTRO
ОДНОРЫЧАЖНЫЙ, ГАЙКА****Артикул: Q01-3551**

- Упаковка: [1/10]
- Материал: цинковый сплав с матовым белым покрытием
- Излив: 11 см
- Управление: однорычажное с керамическим картриджем
- Комплектация: смеситель, крепежная гайка, уплотнительные прокладки
- Цвет: белый матовый
- Гарантия: 4 года

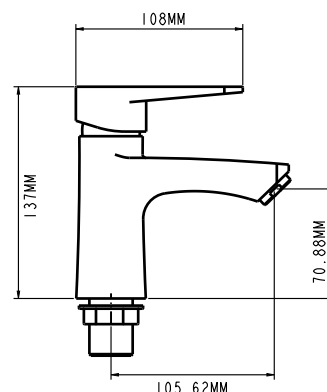



ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ И СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ БИДЕ



НАБОР ГИГИЕНИЧЕСКИЙ OKATANA СМЕСИТЕЛЬ НА 2 ВОДЫ, ДУШ-ДОЗАТОР

Артикул: OK01-0002


- Упаковка: [1/10]
- Материал: латунь с гальваническим хромированием, антикальциевое покрытие
- Шланг: 2 м, гибкий с нейлоновой оплеткой
- Управление: картридж с 3 режимами
- Комплектация: смеситель, крепеж, уплотнители
- Цвет: хром
- Гарантия: 8 лет

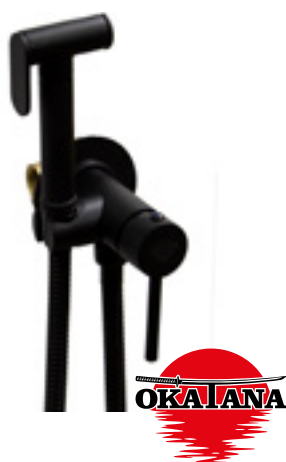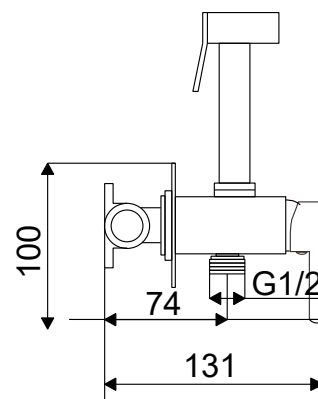

НАБОР ГИГИЕНИЧЕСКИЙ OKATANA СМЕСИТЕЛЬ НА 2 ВОДЫ, ДУШ-ДОЗАТОР

Артикул: OK01-0003


- Упаковка: [1/10]
- Материал: латунь с покрытием, антибактериальное покрытие
- Шланг: 2 м, гибкий с нейлоновой оплеткой
- Управление: картридж с 3 режимами
- Комплектация: смеситель, набор прокладок для монтажа, ключ пластиковый
- Цвет: черный матовый
- Гарантия: 8 лет

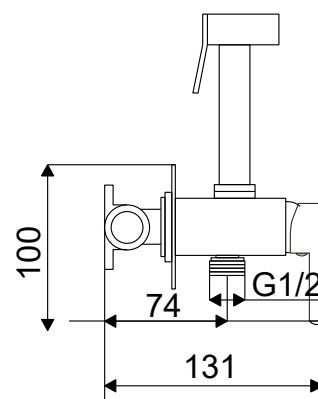

НАБОР ГИГИЕНИЧЕСКИЙ OKATANA СМЕСИТЕЛЬ НА 2 ВОДЫ, ДУШ-ДОЗАТОР

Артикул: OK01-0030


- Упаковка: [1/10]
- Материал: латунь с покрытием, антибактериальное покрытие
- Шланг: 2 м, гибкий с нейлоновой оплеткой
- Управление: картридж с 3 режимами
- Комплектация: смеситель, набор прокладок для монтажа, ключ пластиковый
- Цвет: белый
- Гарантия: 8 лет

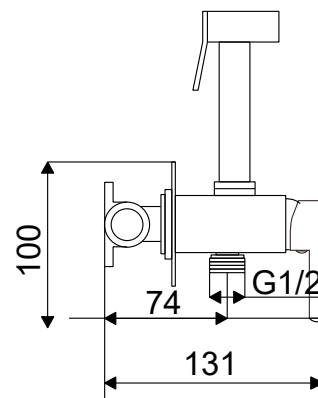

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БИДЕ С ГИГИЕНИЧЕСКИМ ДУШЕМ AQUATTO ОДНОРЫЧАЖНЫЙ, РУЧКА-ПЛАСТИК

Артикул: Q01-1011

- Упаковка: [1/10]
- Материал: латунь с хромированным покрытием, пластик
- Шланг: 1,5 м
- Управление: однорычажное с керамическим картриджем
- Комплектация: гигиенический душ с гибким шлангом
- Цвет: хром
- Гарантия: 4 года

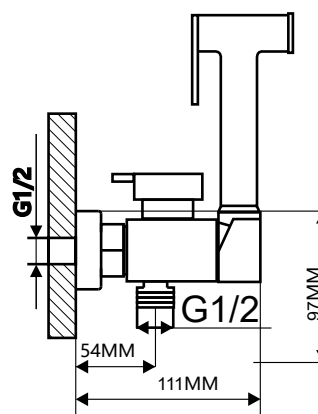

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К СМЕСИТЕЛЯМ

ДИВЕРТОР ВЫТЯЖНОЙ AQUATTRO

Для переключения потоков воды между душевой лейкой и изливом. Подходит для большинства смесителей в ваннах и кухнях. Установка без специальных инструментов – дивертор вкручивается в излив.

- **Артикул: Q01-9802**
- Упаковка: [1/50]
- Материал: цинковый сплав с хромированием
- Цвет: хром
- Гарантия: 6 месяцев



ДИВЕРТОР ПОВОРОТНЫЙ AQUATTRO

Для переключения потоков воды между душевой лейкой и изливом. Подходит для большинства смесителей в ваннах и кухнях. Установка без специальных инструментов – дивертор вкручивается в излив.

- **Артикул: Q01-9801**
- Упаковка: [1/50]
- Материал: цинковый сплав с хромированием
- Цвет: хром
- Гарантия: 6 месяцев



КАРТРИДЖ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДУША (ДИВЕРТОР) AQUATTRO НА 180°

Предназначен для плавного переключения потока воды между изливом и лейкой. Его отличает поворот ручки на пол-оборота, что гарантирует высокую надёжность благодаря использованию керамических пластин.

- **Артикул: Q01-9830**
- Упаковка: [50/500]
- Материал: пластик, латунь
- Совместимость: все однорычажные смесители AQUATTRO и OKATANA, кроме Q01-0801
- Гарантия: 6 месяцев



КАРТРИДЖ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ AQUATTRO 35 ММ

Применяется для одновременного плавного и точного регулирования температуры и напора воды. Карtridge гарантирует надёжную работу сантехнических систем благодаря своей конструкции, которая минимизирует вероятность протечек и износа.

- **Артикул: Q01-9831**
- Упаковка: [25/250]
- Материал: пластик, керамика
- Диаметр картриджа: 35 мм
- Совместимость со смесителями AQUATTRO: Q01-1255 ; Q01-2750 ; Q01-3550 ; Q01-3551 ; Q01-1202 ; Q01-1203 ; Q01-3403 ; Q01-3404 ; Q01-1011 ; Q01-0201 ; Q01-0301 ; Q01-3402 ; Q01-1251 ; Q01-1253 ; Q01-1254 ; Q01-3152 ; Q01-1250 ; Q01-3350 ; Q01-3050 ; Q01-3150 ; Q01-3151 ; Q01-7005 ; Q01-7006 ; Q01-7007 ; Q01-7008 ; Q01-7014 ; Q01-7015 ; Q01-7016
- Гарантия: 6 месяцев



КАРТРИДЖ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ AQUATTRO 40 ММ

Применяется для одновременного регулирования потока и температуры воды. Карtridge обеспечивает надёжную работу сантехнических систем. Благодаря своей конструкции, он минимизирует вероятность протечек и шумов.

- **Артикул: Q01-9832**
- Упаковка: [18/180]
- Материал: пластик, керамика
- Диаметр картриджа: 40 мм
- Совместимость со смесителями AQUATTRO: Q01-1255 ; Q01-2750 ; Q01-3550 ; Q01-3551 ; Q01-1202 ; Q01-1203 ; Q01-3403 ; Q01-3404 ; Q01-1011 ; Q01-0201 ; Q01-0301 ; Q01-3402 ; Q01-1251 ; Q01-1253 ; Q01-1254 ; Q01-3152 ; Q01-1250 ; Q01-3350 ; Q01-3050 ; Q01-3150 ; Q01-3151 ; Q01-7005 ; Q01-7006 ; Q01-7007 ; Q01-7008 ; Q01-7014 ; Q01-7015 ; Q01-7016
- Гарантия: 6 месяцев



КРАН-БУКСА МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ AQUATTRO 1/2" 20 ШЛИЦОВ НА 180°

Элемент двухвентильного смесителя, отвечающий за перекрытие и регулировку подачи воды. Керамические элементы обеспечивают долговечность и надёжность работы изделия.

- **Артикул:** Q01-9833
- Упаковка: [42/420]
- Материал: латунь, керамика
- Резьба: 1/2"
- Совместимость со смесителями AQUATTRO: Q01-1750 ; Q01-1801 ; Q01-0701 ; Q01-1751 ; Q01-1450 ; Q01-1451 ; Q01-1851 ; Q01-1950 ; Q01-1951 ; Q01-2050 ; Q01-7003 ; Q01-7004 ; Q01-7009
- Гарантия: 6 месяцев

**КРАН-БУКСА МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ AQUATTRO 1/2" 24 ШЛИЦЫ НА 90°**

Элемент двухвентильного смесителя, отвечающий за перекрытие и регулировку подачи воды. Керамические элементы обеспечивают долговечность и надёжность работы изделия.

- **Артикул:** Q01-9834
- Упаковка: [50/500]
- Материал: латунь, керамика
- Резьба: 1/2"
- Совместимость со смесителями AQUATTRO: Q01-1401 ; Q01-1501 ; Q01-1601 ; Q01-1701
- Гарантия: 6 месяцев

**ШЛАНГ ДЛЯ ДУША AQUATTRO ДВОЙНОЙ ЗАМОК**

Двойная металлическая оплётка изделия значительно снижает риск разрывов и обладает повышенной гибкостью для комфортного использования. Быстрый монтаж без специальных инструментов позволяет установить его самостоятельно.

- **Артикул:** Q01-9835
- Упаковка: [5/50]
- Материал: латунь, нержавеющая сталь, цинк
- Длина: 1,5 м
- Цвет: хром
- Гарантия: 6 месяцев

**ШЛАНГ ДЛЯ ДУША AQUATTRO РАСТЯЖНОЙ, ДВОЙНОЙ ЗАМОК**

Удобный и функциональный шланг с возможностью регулировки длины для комфортного использования в душевой зоне. Двойной замок предотвращает самопроизвольное смещение лейки.

- Материал: нержавеющая сталь 201, внутренний шланг EPDM, оцинкованные гайки, вставки из нержавеющей стали с латунным покрытием, полированный
- Цвет: хром
- Гарантия: 15 месяцев



Артикул	Длина, м	Диаметр, мм	Упаковка
Q01-9901	1,5-1,7	13	[1/100]
Q01-9902	1,50-2	14	[1/100]
Q01-9903	1,5-1,7	14	[1/100]

ШЛАНГ ДЛЯ ДУША AQUATTRO, ДИАМЕТР 13 ММ, ДВОЙНОЙ ЗАМОК

Надежный шланг с фиксированной длиной и хромированным покрытием для комфортного использования в душевой зоне. Двойной замок предотвращает самопроизвольное смещение лейки даже при активном использовании.

- Материал: нержавеющая сталь 201, внутренний шланг из ПВХ, фитинги из пластика, полированный
- Гарантия: 6 месяцев

Артикул	Длина, м	Диаметр, мм	Упаковка
Q01-9904	1,5	13	[1/100]
Q01-9905	1,4	13	[1/100]



АЭРАТОР AQUATTRO F22MM, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

Служит для насыщения выходящей из смесителя водяной струи воздухом. Обеспечивает ровный и мягкий поток воды, что помогает снизить её расход.

- **Артикул: Q01-9836**
- Упаковка: [50/500]
- Материал: нержавеющая сталь с пластиковой внутренней частью
- Цвет: хром
- Гарантия: 6 месяцев

**АЭРАТОР AQUATTRO M24MM, НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА**

Служит для насыщения выходящей из смесителя водяной струи воздухом. Обеспечивает ровный и мягкий поток воды, что помогает снизить её расход.

- **Артикул: Q01-9837**
- Упаковка: [50/500]
- Материал: нержавеющая сталь с пластиковой внутренней частью
- Цвет: хром
- Гарантия: 6 месяцев

**ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЛЕЙКИ НАСТЕННЫЙ AQUATTRO**

Служит для фиксации душевой лейки к стене. Регулируемая конструкция. Прочный материал, не подверженный коррозии.

- **Артикул: Q01-9839**
- Упаковка: [16/160]
- Материал: пластик
- Цвет: хром
- Гарантия: 6 месяцев

**ЭКСЦЕНТРИКИ AQUATTRO С ПРОКЛАДКАМИ (2 ШТ)**

Изделие нивелирует разницу расстояний между входами смесителя и выводами водопровода.

- **Артикул: Q01-9842**
- Упаковка: [13/130]
- Материал: сталь, резина
- Цвет: хром
- Гарантия: 6 месяцев

**ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЛЕЙКИ НАСТЕННЫЙ AQUATTRO**

Служит для фиксации душевой лейки к стене. Прочный материал, не подверженный коррозии.

- **Артикул: Q01-9841**
- Упаковка: [20/200]
- Материал: пластик
- Цвет: хром
- Гарантия: 6 месяцев

**ИЗЛИВ ДЛЯ КУХНИ ВЫСОКИЙ AQUATTRO**

Удобный высокий излив для кухонных смесителей. Обеспечивает комфорт при мытье посуды и наполнении крупной тары. Хромированная поверхность устойчива к пятнам и легко очищается.

- **Артикул: Q01-9808**
- Упаковка: [5/50]
- Излив: 16 см, высокий
- Материал: нержавеющая сталь с хромированием
- Цвет: хром
- Совместимость со смесителями AQUATTRO: Q01-1050, Q01-1450, Q01-1451, Q01-1550
- Гарантия: 6 месяцев



ИЗЛИВ ДЛЯ КУХНИ ВЫСОКИЙ AQUATTRO

Удобный высокий излив для кухонных смесителей. Обеспечивает комфорт при мытье посуды и наполнении крупной тары. Выдерживает ежедневные нагрузки и высокое давление воды.

- **Артикул: Q01-9809**
- Упаковка: [5/50]
- Излив: 19 см, высокий
- Материал: нержавеющая сталь с хромированием
- Цвет: хром
- Совместимость со смесителями AQUATTRO: Q01-1951
- Гарантия: 6 месяцев



ИЗЛИВ СМЕСИТЕЛЯ AQUATTRO ГИБКИЙ, БЕЛЫЙ

Гибкий излив кухонного смесителя легко гнется и сохраняет форму. Обеспечивает удобство при мытье посуды любой формы и наполнении емкостей за пределами раковины.

- **Артикул: Q01-9817**
- Упаковка: [5/50]
- Излив: 40 см, гибкий
- Материал: внутренний слой излива из EPDM (синтетический каучук), наружный слой из резины, насадка - сталь
- Цвет: белый, хром
- Совместимость со смесителями AQUATTRO: Q01-3153
- Гарантия: 6 месяцев



ИЗЛИВ СМЕСИТЕЛЯ AQUATTRO ГИБКИЙ, ЧЕРНЫЙ

Гибкий излив кухонного смесителя легко гнется и сохраняет форму. Обеспечивает удобство при мытье посуды любой формы и наполнении емкостей за пределами раковины.

- **Артикул: Q01-9818**
- Упаковка: [5/50]
- Излив: 40 см, гибкий
- Материал: внутренний слой излива из EPDM (синтетический каучук), наружный слой из резины, насадка - сталь
- Цвет: черный, хром
- Совместимость со смесителями AQUATTRO: Q01-3154
- Гарантия: 6 месяцев



ИЗЛИВ СМЕСИТЕЛЯ AQUATTRO ГИБКИЙ, СЕРЫЙ

Гибкий излив кухонного смесителя легко гнется и сохраняет форму. Обеспечивает удобство при мытье посуды любой формы и наполнении емкостей за пределами раковины.

- **Артикул: Q01-9819**
- Упаковка: [5/50]
- Излив: 40 см, гибкий
- Материал: внутренний слой излива из EPDM (синтетический каучук), наружный слой из резины, насадка - сталь
- Цвет: серый, хром
- Совместимость со смесителями AQUATTRO: Q01-3155
- Гарантия: 6 месяцев



ИЗЛИВ ДЛЯ ВАННОЙ AQUATTRO ИЗОГНУТЫЙ, ХРОМ

Предназначен для подачи воды. Имеет дугообразную форму, которая приподнимает струю на 6–8 см выше по сравнению с прямыми моделями. Такая конструкция снижает разбрызгивание и облегчает мытье рук.

- **Артикул: Q01-9821**
- Упаковка: [10/100]
- Излив: 40 см, изогнутый
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: хром
- Совместимость со смесителями AQUATTRO: Q01-0101
- Гарантия: 6 месяцев



ИЗЛИВ СМЕСИТЕЛЯ AQUATTRO ГИБКИЙ, 2 РЕЖИМА, ХРОМ

Гибкая конструкция обеспечивает комфортное мытьё и исключает разбрызгивание за пределы раковины. Работает в двух режимах, переключаемых кнопками на насадке.

- **Артикул: Q01-9822**
- Упаковка: [5/50]
- Излив: 46 см, гибкий
- Материал: излив - цинк, насадка - пластик
- Цвет: хром
- Совместимость со смесителями OKATANA: OK01-0020
- Гарантия: 6 месяцев

**ИЗЛИВ ДЛЯ ВАННОЙ КРУГЛЫЙ AQUATTRO**

Стильный и надежный излив. Обеспечивает равномерный поток воды. Материал устойчив к коррозии и механическим повреждениям. Подходит для современных ванных комнат. Гладкая поверхность препятствует образованию известкового налета.

- Материал: нержавеющая сталь с хромированием
- Цвет: хром
- Гарантия: 6 месяцев



Артикул	Длина, см	Совместимость со смесителями	Упаковка
Q01-9806	20	Q01-3201	[10/100]
Q01-9807	30	Q01-1401	[5/50]
		Q01-1501	
		Q01-1601	
		Q01-2901	
		Q01-7004	

ИЗЛИВ ДЛЯ ВАННОЙ ПЛОСКИЙ AQUATTRO

Прочный излив, гарантирующий плавный и стабильный поток воды. Отличный выбор для современных ванных комнат.

- Материал: нержавеющая сталь с хромированным покрытием
- Цвет: хром
- Гарантия: 6 месяцев

Артикул	Длина, см	Совместимость со смесителями	Упаковка
Q01-9803	20	-	[10/100]
Q01-9804	30	Q01-0201	[10/100]
		Q01-0301	
		Q01-1201	
		Q01-1301	
		Q01-1701	
Q01-9805	40	Q01-0401	[10/50]
Q01-9815	35	OK01-0011	[10/100]
		OK01-0012	
		OK01-0013	
		Q01-0501	
		Q01-0601	
		Q01-0801	
		Q01-1801	
		Q01-0701	



ЛЕЙКА ДЛЯ ДУША OKATANA SPA 5D, 5 РЕЖИМОВ

Большая душевая лейка SPA 5D обеспечивает комфортный и мощный душ. Предусмотрено 5 режимов работы:

- Тропический дождь - золотая середина между мягким душем и интенсивным массажем
- Водопад - мощная широкая струя, создающая эффект падающего водного потока
- SPA спрей (азрированная струя) - легкая водяная дымка, обволакивающая кожу
- Монопоток - концентрация всей мощи душа в одной струе. Режим максимальной интенсивности для глубокого массажа
- Комбинированный - одновременная работа нескольких видов струй, создающая многоуровневое ощущение

- **Артикул:** OK01-0006
- Упаковка: [1/20]
- Материал: ABS-пластик с матовым покрытием
- Цвет: черный матовый
- Количество режимов: 5
- Совместимость: стандартное крепление для монтажа на душевую штангу или шланг
- Гарантия: 1 год



ЛЕЙКА ДЛЯ ДУША OKATANA HYDRO HD, 5 РЕЖИМОВ

Пистолетная форма гаджета обеспечивает удобство и полный контроль над направлением струи. Модель оснащена интуитивным переключателем на корпусе, как у фена. Встроенный фильтр очищает воду от хлора и примесей.

Предусмотрено 5 режимов работы:

- Тропический дождь — идеальный баланс между нежностью и силой
- Водопад — мощный поток воды, имитирующий ощущение настоящего водопада
- SPA-спрей (азрированная струя) — тонкая водяная взвесь, нежно окутывающая тело мягкой влагой
- Монопоток — концентрированный напор воды
- Комбинированный режим — сочетание разных типов струй одновременно, создающий многослойное чувство комфорта и релаксации

- **Артикул:** OK01-0007
- Упаковка: [1/50]
- Материал: ABS-пластик с хромированным покрытием
- Цвет: серый, бордовый
- Количество режимов: 5
- Совместимость: стандартное крепление для монтажа на душевую штангу или шланг
- Гарантия: 1 год



ЛЕЙКА ДЛЯ ДУША OKATANA DUAL SIDE, 3 РЕЖИМА

Двусторонняя лейка для душа. Встроенный фильтр очищает воду от хлора и примесей, а насыщенный картридж на основе эфирных масел насыщает воздух ароматом лаванды. Фильтр рекомендовано менять каждые 2 - 3 месяца. Можно самостоятельно поворачивать насадку на 45° для изменения силы струи. Модель оснащена стоп-кнопкой для кратковременного отключения потока воды.

Режимы подачи воды:

- Турбо - максимальная мощность, сильный и мощный массаж, который достигает самых глубоких мышц
- SPA спрей - интенсивный, но мягкий поток, создающий эффект профессионального гидромассажа
- Тропический дождь - золотая середина между мягким душем и интенсивным массажем

- Материал: пластик
- Количество режимов: 3
- Совместимость: стандартное крепление для монтажа на душевую штангу или шланг
- Комплектация: душевая лейка, фильтр, ароматическое кольцо, ключ для разбора
- Гарантия: 1 год



Артикул	Цвет	Упаковка
OK01-0004	белый	[1/40]
OK01-0005	черный	[1/40]

ЛЕЙКА ДЛЯ ДУША AQUATTRO, 1 РЕЖИМ

Надежная лейка для душа с классическим дизайном. Подходит для большинства душевых систем.

- **Артикул: Q01-9810**
- Упаковка: [5/50]
- Материал: ABS-пластик с хромированным покрытием
- Цвет: хром, серый
- Количество режимов: 1
- Диаметр: 67 мм
- Совместимость: стандартное крепление для монтажа на душевую штангу или шланг
- Гарантия: 6 месяцев

**ЛЕЙКА ДЛЯ ДУША AQUATTRO, 3 РЕЖИМА**

Универсальная лейка для душа с тремя режимами подачи воды. Большой диаметр и эргономичный дизайн.

- **Артикул: Q01-9811**
- Упаковка: [5/50]
- Материал: ABS-пластик с хромированным покрытием
- Цвет: хром
- Количество режимов: 3
- Диаметр: 120 мм
- Совместимость: стандартное крепление для монтажа на душевую штангу или шланг
- Гарантия: 6 месяцев

**ЛЕЙКА ДЛЯ ДУША AQUATTRO, 3 РЕЖИМА**

Душевая лейка с тремя вариантами подачи воды. Широкий диаметр и удобная форма гарантируют комфорт при повседневном использовании.

- **Артикул: Q01-9812**
- Упаковка: [5/50]
- Материал: ABS-пластик с хромированным покрытием
- Цвет: хром
- Количество режимов: 3
- Диаметр: 80 мм
- Совместимость: стандартное крепление для монтажа на душевую штангу или шланг
- Гарантия: 6 месяцев

**ЛЕЙКА ДЛЯ ДУША AQUATTRO, 1 РЕЖИМ**

Стильная лейка для душа с фиксированным режимом подачи воды. Увеличенный диаметр обеспечивает равномерное распределение струи.

- **Артикул: Q01-9813**
- Упаковка: [5/50]
- Материал: ABS-пластик с хромированным покрытием
- Цвет: хром, черный
- Количество режимов: 1
- Диаметр: 61 мм
- Совместимость: стандартное крепление для монтажа на душевую штангу или шланг
- Гарантия: 6 месяцев

**ЛЕЙКА ДЛЯ ДУША AQUATTRO, 1 РЕЖИМ**

Лаконичная душевая лейка с фиксированным режимом, сочетающая компактность и функциональность. Оптимальна для пользователей, предпочитающих простоту и надежность в повседневном использовании.

- **Артикул: Q01-9814**
- Упаковка: [5/50]
- Материал: ABS-пластик с хромированным покрытием
- Цвет: хром, белый
- Количество режимов: 1
- Диаметр: 83 мм
- Совместимость: стандартное крепление для монтажа на душевую штангу или шланг
- Гарантия: 6 месяцев



ДУШЕВЫЕ ГАРНИТУРЫ И СТОЙКИ

ДУШЕВЫЕ ГАРНИТУРЫ

Душевые гарнитуры AQUATTRO обеспечивают комфортное использование и стильный вид ванной комнаты. Продукция отличается высоким качеством изготовления, надежностью и простотой установки.

Оснащены всеми необходимыми функциями для приятной водной процедуры, включая регулировку высоты, современные лейки с эффектом тропического дождя и удобные переключатели режимов подачи воды.

Все изделия выполнены из качественных материалов, стойких к воздействию влаги и механическим повреждениям, обеспечивая длительный срок эксплуатации.






ДУШЕВОЙ ГАРНИТУР AQUATTRO ТРОПИЧЕСКИЙ ДУШ, БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ

Артикул: Q01-7001


- Упаковка: [1/4]
- Штанга: телескопическая из нержавеющей стали, регулировка 830-1230 мм
- Переключатель: цинковый сплав
- Держатель: ударопрочный пластик
- Шланг: нержавеющая сталь, 150 см
- Лейки: стандартная (1 режим), тропическая (диаметр 200 мм)
- Цвет: хром
- Комплектация: лейка тропическая, лейка душевая, штанга телескопическая, картридж, шланг для душа, шланг для подключения воды (1 шт), дивертор, держатель для лейки, отражатели, крепление к стене, инструкция
- Гарантия: 4 года

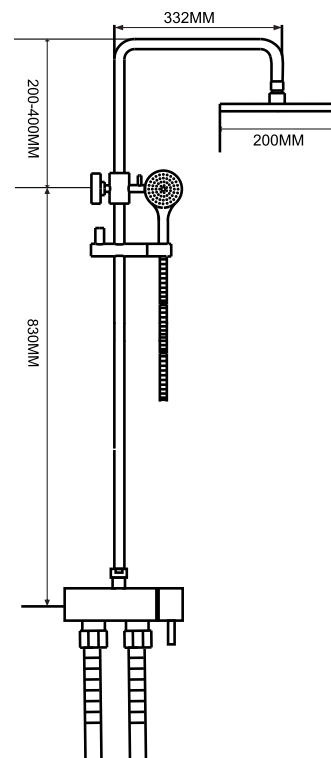

ДУШЕВОЙ ГАРНИТУР AQUATTRO ТРОПИЧЕСКИЙ ДУШ, ПОЛКА, БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ

Артикул: Q01-7002

- Упаковка: [1/4]
- Штанга: регулируемая из нержавеющей стали, 800-1200 мм
- Переключатель: цинковый сплав
- Держатель: ударопрочный пластик
- Шланг: нержавеющая сталь, 150 см
- Лейки: многофункциональная (3 режима), тропическая (диаметр 200 мм, пластик)
- Дополнительно: держатель для мыла
- Цвет: хром
- Комплектация: лейка тропическая, лейка душевая, штанга телескопическая, картридж, шланг для душа, шланг для подключения воды (1 шт), дивертор, держатель для лейки, отражатели, крепление к стене, держатель для мыла, инструкция
- Гарантия: 4 года

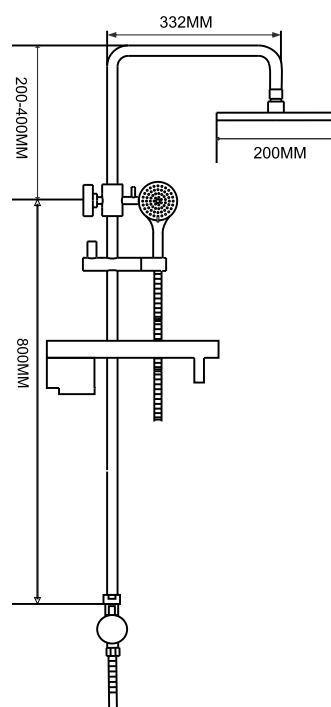




ДУШЕВОЙ ГАРНИТУР AQUATTRO, ТРОПИЧЕСКИЙ ДУШ, СМЕСИТЕЛЬ ДВУРЫЧАЖНЫЙ. КОРОТКИЙ ИЗЛИВ

Артикул: Q01-7003


- Упаковка: [1/4]
- Смеситель: двухрычажный из цинкового сплава
- Излив: 12 см
- Штанга: телескопическая из нержавеющей стали, 880-1280 мм
- Шланг: нержавеющая сталь, 150 см
- Лейки: стандартная пластиковая (1 режим), тропическая пластиковая (диаметр 200 мм)
- Цвет: хром
- Комплектация: лейка тропическая, лейка душевая, штанга телескопическая, кран буксы (2 шт), шланг для душа, держатель для лейки, отражатели, крепление к стене, эксцентрики, инструкция
- Гарантия: 4 года

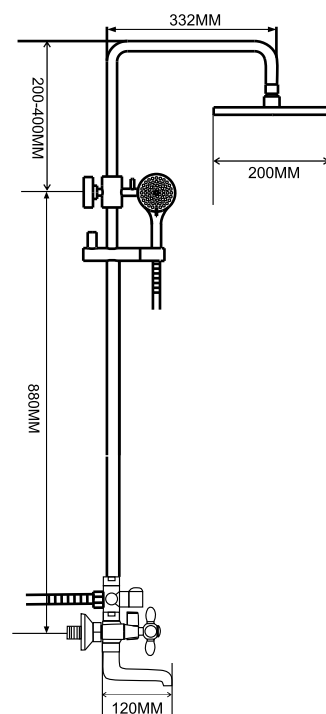

ДУШЕВОЙ ГАРНИТУР AQUATTRO, ТРОПИЧЕСКИЙ ДУШ, СМЕСИТЕЛЬ ДВУРЫЧАЖНЫЙ. ДЛИННЫЙ ИЗЛИВ

Артикул: Q01-7004

- Упаковка: [1/4]
- Смеситель: двухрычажный из цинкового сплава
- Излив: длинный из нержавеющей стали, 32 см
- Штанга: телескопическая из нержавеющей стали, 900-1300 мм
- Шланг: нержавеющая сталь, 150 см
- Лейки: многофункциональная (3 режима), тропическая (диаметр 200 мм)
- Цвет: хром
- Комплектация: лейка тропическая, лейка душевая, штанга телескопическая, кран буксы (2 шт), шланг для душа, держатель для лейки, отражатели, крепление к стене, эксцентрики, инструкция
- Гарантия: 4 года

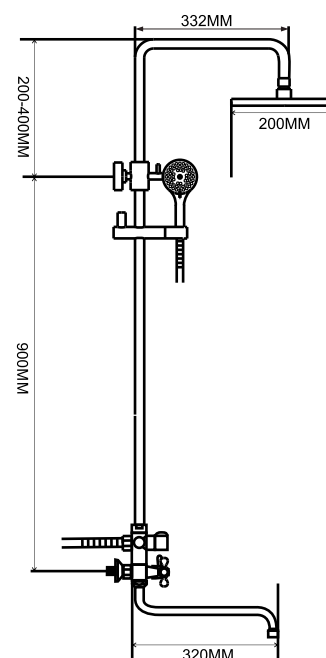




ДУШЕВОЙ ГАРНИТУР AQUATTRO, ТРОПИЧЕСКИЙ ДУШ, СМЕСИТЕЛЬ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ, КОРОТКИЙ ИЗЛИВ

Артикул: Q01-7005


- Упаковка: [1/4]
- Смеситель: однорычажный из латуни с цинковой ручкой
- Излив: короткий из цинка, 12 см
- Штанга: телескопическая из нержавеющей стали, 890-1290 мм
- Шланг: нержавеющая сталь, 150 см
- Лейки: многофункциональная (3 режима), тропическая (диаметр 200 мм)
- Цвет: хром
- Комплектация: лейка тропическая, лейка душевая, штанга телескопическая, картридж, шланг для душа, держатель для лейки, отражатели, крепление к стене, эксцентрики, инструкция
- Гарантия: 4 года

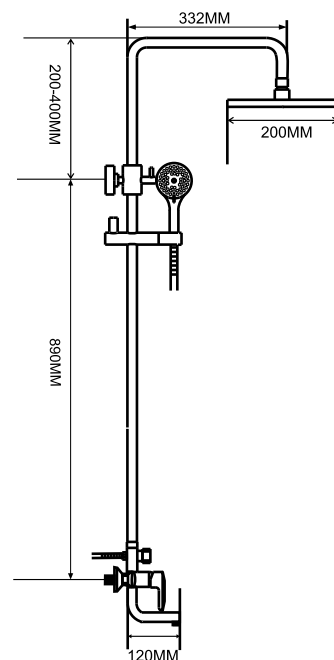

ДУШЕВОЙ ГАРНИТУР AQUATTRO, ТРОПИЧЕСКИЙ ДУШ, СМЕСИТЕЛЬ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ, КОРОТКИЙ ИЗЛИВ

Артикул: Q01-7007

- Упаковка: [1/4]
- Смеситель: однорычажный из латуни с цинковой ручкой
- Излив: короткий из цинка, 15 см
- Штанга: телескопическая нержавеющая, 630-1130 мм
- Шланг: нержавеющая сталь, 150 см
- Лейки: стандартная (1 режим), тропическая (200×200 мм)
- Цвет: хром
- Комплектация: лейка тропическая, лейка душевая, штанга телескопическая, картридж, шланг для душа, держатель для лейки, отражатели, крепление к стене, эксцентрики, инструкция
- Гарантия: 4 года

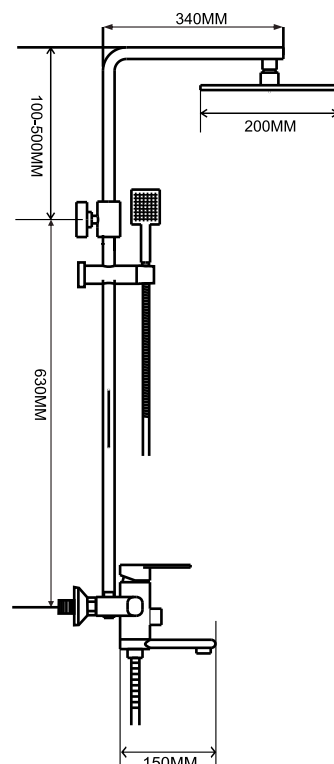




ДУШЕВОЙ ГАРНИТУР AQUATTRO, ТРОПИЧЕСКИЙ ДУШ, СМЕСИТЕЛЬ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ. ДЛИННЫЙ ИЗЛИВ

Артикул: Q01-7008


- Упаковка: [1/4]
- Смеситель: однорычажный из нержавеющей стали
- Излив: длинный из нержавеющей стали, 35 см
- Штанга: телескопическая из нержавеющей стали, 780-1200 мм
- Шланг: нержавеющая сталь, 150 см
- Лейки: стандартная (1 режим), тропическая (диаметр 200 мм)
- Цвет: хром
- Комплектация: лейка тропическая, лейка душевая, штанга телескопическая, картридж, шланг для душа, держатель для лейки, отражатели, крепление к стене, эксцентрики, инструкция
- Гарантия: 4 года

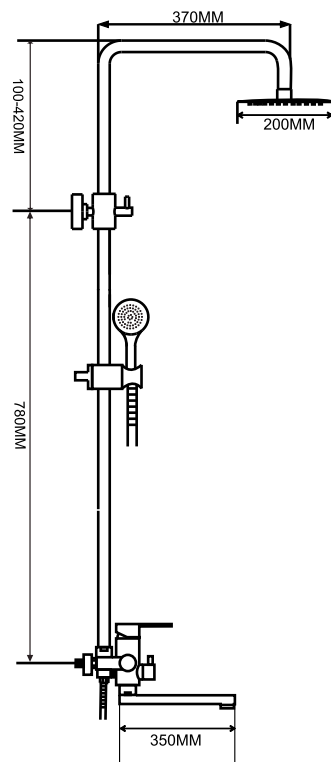

ДУШЕВОЙ ГАРНИТУР AQUATTRO ТРОПИЧЕСКИЙ ДУШ, СМЕСИТЕЛЬ ДВУРЫЧАЖНЫЙ

Артикул: Q01-7009

- Упаковка: [1/4]
- Смеситель: двухрычажный из цинкового сплава с латунными кран-буксами
- Штанга: фиксированная из нержавеющей стали, 1050 мм
- Лейки: тропическая пластиковая (диаметр 200 мм)
- Цвет: хром
- Комплектация: штанга, лейка тропическая, смеситель
- крепление к стене, инструкция
- Гарантия: 4 года

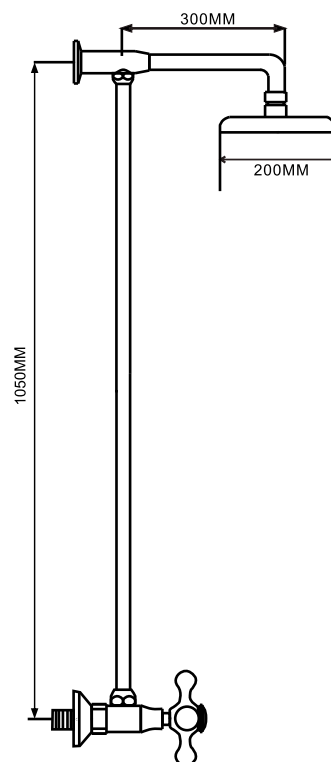




ДУШЕВОЙ ГАРНИТУР AQUATTRO, ТРОПИЧЕСКИЙ ДУШ, СМЕСИТЕЛЬ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ, КОРОТКИЙ ИЗЛИВ

Артикул: Q01-7014


- Упаковка: [1/4]
- Смеситель: однорычажный из цинкового сплава
- Излив: короткий из цинкового сплава, 20 см
- Штанга: телескопическая из нержавеющей стали, 750-1150 мм
- Шланг: нержавеющая сталь, 150 см
- Лейки: базовая пластиковая (1 режим), тропическая пластиковая (200 мм)
- Цвет: черный, хром
- Комплектация: телескопическая штанга, лейка, шланг
- Гарантия: 4 года

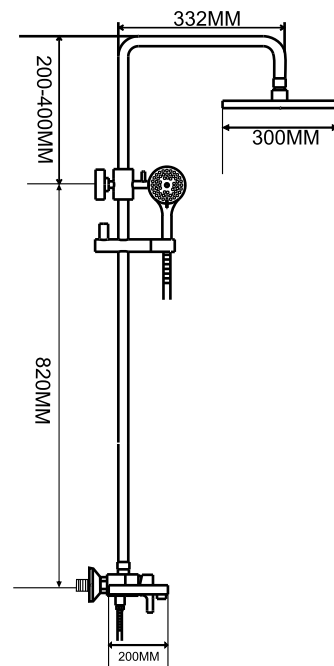

ДУШЕВОЙ ГАРНИТУР AQUATTRO, ТРОПИЧЕСКИЙ ДУШ, СМЕСИТЕЛЬ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ, КОРОТКИЙ ИЗЛИВ

Артикул: Q01-7015


- Артикул: Q01-7015
- Упаковка: [1/4]
- Смеситель: однорычажный из цинкового сплава
- Излив: короткий из цинкового сплава, 20 см
- Штанга: телескопическая из нержавеющей стали, 750-1150 мм
- Шланг: нержавеющая сталь, 150 см
- Лейки: базовая пластиковая (1 режим), тропическая пластиковая (200 мм)
- Цвет: белый, хром
- Комплектация: телескопическая штанга, лейка, шланг
- Гарантия: 4 года

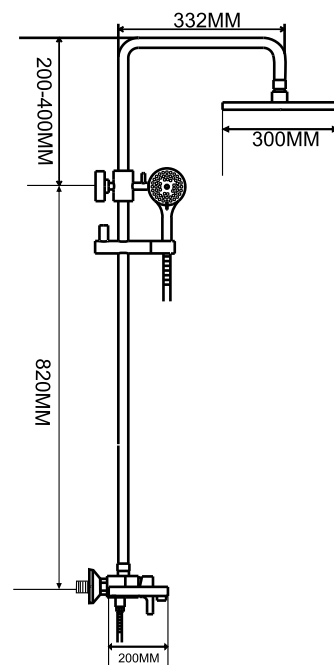

ДУШЕВОЙ ГАРНИТУР AQUATTRO, ТРОПИЧЕСКИЙ ДУШ, СМЕСИТЕЛЬ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ, КОРОТКИЙ ИЗЛИВ

Артикул: Q01-7016

- Упаковка: [1/4]
- Смеситель: однорычажный из цинкового сплава
- Излив: короткий из цинкового сплава, 20 см
- Штанга: телескопическая из нержавеющей стали, 750-1150 мм
- Шланг: нержавеющая сталь, 150 см
- Лейки: базовая пластиковая (1 режим), тропическая пластиковая (200 мм)
- Цвет: хром
- Комплектация: телескопическая штанга, лейка, шланг
- Гарантия: 4 года

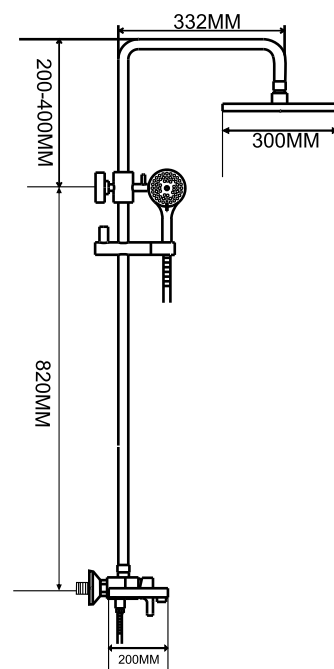

ДУШЕВЫЕ СТОЙКИ

Душевые стойки AQUATTRO изготовлены из надежных материалов, таких как нержавеющая сталь, которые обеспечивают стойкость изделий к влаге и долговечность. Они оснащены удобными держателями для леек.

Некоторые модели оснащены лейками, которые предлагают выбор из нескольких режимов подачи воды.

Благодаря универсальности размеров и конструкций, стойки легко интегрируются в любое пространство ванной комнаты, будь то жилой дом или коммерческое помещение.




ДУШЕВАЯ СТОЙКА AQUATTRO С ШЛАНГОМ, ЛЕЙКОЙ И МЫЛЬНИЦЕЙ

Стильная лейка для душа с фиксированным режимом подачи воды. Увеличенный диаметр обеспечивает равномерное распределение струи.

Артикул: Q01-7010

- Упаковка: [1/20]
- Стойка: нержавеющая сталь
- Держатель для лейки: цинк
- Держатель для мыла: пластик
- Шланг для лейки: нержавеющая сталь, длина 1500 мм
- Лейка: пластик, 3 режима
- Длина штанги: 663 мм
- Комплектация: стойка, шланг для лейки, лейка, мыльница, держатель для лейки, инструкция
- Гарантия: 3 года




ДУШЕВАЯ СТОЙКА AQUATTRO С ШЛАНГОМ, ЛЕЙКОЙ И МЫЛЬНИЦЕЙ

Надежное и стильное решение для ванной комнаты. Простой и современный дизайн идеально вписывается в любой интерьер, а качественные материалы гарантируют долгий срок службы.

Артикул: Q01-7011

- Упаковка: [1/20]
- Стойка: нержавеющая сталь
- Держатель для лейки: цинк
- Держатель для мыла: пластик
- Шланг для лейки: нержавеющая сталь, длина 1500 мм
- Лейка: пластик, 1 режим
- Длина штанги: 568 мм
- Комплектация: стойка, шланг для лейки, лейка, мыльница, держатель для лейки, инструкция
- Гарантия: 3 года




ДУШЕВАЯ СТОЙКА AQUATTRO С ДЕРЖАТЕЛЕМ ДЛЯ ЛЕЙКИ

Сочетание практичности и стиля для ванной комнаты. Надежные материалы и современный дизайн обеспечивают долговечность и комфорт в использовании.

Артикул: Q01-7012

- Упаковка: [1/20]
- Материал стойки: нержавеющая сталь
- Держатель: пластик
- Длина штанги: 660 мм
- Комплектация: стойка, держатель, инструкция
- Гарантия: 3 года



ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ВОДЯНЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ВОДЯНЫЕ

Полотенцесушители водяные AQUATTRO предназначены для создания комфортного тепла и высушивания полотенец в ванной комнате. Сочетают в себе функциональность и стильный дизайн.

Конструкции полотенцесушителей обеспечивают равномерное распределение тепла и быстрое высушивание полотенец. Нержавеющая сталь долговечна и проста в уходе. Подходят для установки в жилых и коммерческих помещениях.



ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ AQUATTRO ЛЕСЕНКА 1", 3 ЗМЕЙКИ, Ш600ХВ800**Артикул: Q08-0052**

- Упаковка: [1]
- Подключение: нижнее (наружная резьба) 1"
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: хром
- Размеры: ширина 600 мм, высота 800 мм
- Количество перекладин: 3
- Вид перекладин: змейка
- Форма: лесенка
- Гарантия: 5 лет

**ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ AQUATTRO ЛЕСЕНКА 1", ЛОМАННАЯ ФОРМА ПЕРЕКЛАДИН**

- Упаковка: [1]
- Подключение: боковое (наружная резьба) 1"
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: хром
- Вид перекладин: ломанные
- Форма: лесенка
- Гарантия: 5 лет



Артикул	Перекладины, шт	Размер, мм
Q08-0056	5	Ш500хВ600
Q08-0031	6	Ш500хВ700

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ AQUATTRO ЛЕСЕНКА 1", ПРЯМАЯ ФОРМА ПЕРЕКЛАДИН

- Упаковка: [1]
- Подключение: боковое (наружная резьба) 1"
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: хром
- Вид перекладин: прямые
- Форма: лесенка
- Гарантия: 5 лет



Артикул	Перекладины, шт	Размер, мм
Q08-0024	5	Ш500хВ600
Q08-0028	7	Ш500хВ800

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ AQUATTRO ЛЕСЕНКА 1", С ПОЛКОЙ, ПРЯМАЯ ФОРМА ПЕРЕКЛАДИН**Артикул: Q08-0044**

- Упаковка: [1]
- Подключение: универсальное подключение (наружная резьба) 1"
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: хром
- Размеры: ширина 400 мм, высота 600 мм
- Количество перекладин: 4
- Вид перекладин: прямые
- Форма: лесенка
- Гарантия: 5 лет



ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ AQUATTRO ФОРМА ПЕРЕКЛАДИН М 1"

- Упаковка: [1]
- Подключение: боковое (наружная резьба) 1"
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: хром
- Форма: М-образная
- Гарантия: 5 лет

Артикул	Размер, мм
Q08-0007	B500xШ400
Q08-0008	B500xШ500
Q08-0009	B600xШ400
Q08-0010	B600xШ500
Q08-0011	B600xШ600

**ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ AQUATTRO ФОРМА ПЕРЕКЛАДИН М 1" С ПОЛКАМИ**

- Упаковка: [1]
- Подключение: боковое (наружная резьба) 1"
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: хром
- Форма: М-образная
- Гарантия: 5 лет

Артикул	Размер, мм
Q08-0012	B500xШ500
Q08-0013	B500xШ600
Q08-0043	B600xШ500
Q08-0014	B600xШ600

**ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ AQUATTRO ФОРМА ПЕРЕКЛАДИН МП 1" С ПОЛКАМИ**

- Упаковка: [1]
- Подключение: боковое (наружная резьба) 1"
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: хром
- Форма: фокстрот с полками
- Гарантия: 5 лет

Артикул	Размер, мм
Q08-0019	B500xШ500
Q08-0020	B600xШ400
Q08-0021	B600xШ500
Q08-0022	B600xШ600

**ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ AQUATTRO ФОРМА ПЕРЕКЛАДИН МП-2 1" С ПОЛКАМИ**

- Упаковка: [1]
- Подключение: боковое (наружная резьба) 1"
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: хром
- Форма: фокстрот с полками
- Гарантия: 5 лет


Артикул	Размер, мм
Q08-0063	B500xШ500
Q08-0064	B500xШ600
Q08-0023	B600xШ600



ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ AQUATTRO ФОРМА ПЕРЕКЛАДИН П 1"

- Упаковка: [1]
- Подключение: боковое (наружная резьба) 1"
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: хром
- Форма: П-образная
- Гарантия: 5 лет

Артикул	Размер, мм
Q08-0001	B500xШ400
Q08-0002	B500xШ500
Q08-0003	B500xШ600
Q08-0004	B600xШ400
Q08-0005	B600xШ500
Q08-0006	B600xШ600

**ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ AQUATTRO ФОРМА ПЕРЕКЛАДИН СП 1"**

- Упаковка: [1]
- Подключение: боковое (наружная резьба) 1"
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: хром
- Форма: фокстрот
- Гарантия: 5 лет

Артикул	Размер, мм	Полки
Q08-0015	B320xШ500	Нет
Q08-0016	B320xШ400	Есть
Q08-0017	B320xШ500	Есть
Q08-0018	B320xШ600	Есть

**ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ AQUATTRO ЛЕСЕНКА 1", ДУГОВАЯ ФОРМА ПЕРЕКЛАДИН**

- Упаковка: [1]
- Подключение: боковое (наружная резьба) 1", универсальное подключение (наружная резьба) 1"
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: хром
- Вид перекладин: дуговые
- Форма: лесенка
- Гарантия: 5 лет

Артикул	Подключение	Перекладины, шт	Размер, мм
Q08-0025	Боковое (наружная резьба) 1"	4	Ш400xВ600
Q08-0026	Боковое (наружная резьба) 1"	4	Ш500xВ600
Q08-0054	Универсальное подключение (наружная резьба) 1"	5	Ш400xВ600
Q08-0027	Боковое (наружная резьба) 1"	6	Ш500xВ800
Q08-0055	Универсальное подключение (наружная резьба) 1"	7	Ш400xВ800



ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ AQUATTO ЛЕСЕНКА 1", ПЕРЕКЛАДИНЫ В ФОРМЕ СКОБ

- Упаковка: [1]
- Подключение: боковое (наружная резьба) 1", универсальное подключение (наружная резьба) 1"
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: хром
- Вид перекладин: скобы
- Форма: лесенка
- Гарантия: 5 лет



Артикул	Подключение	Перекладины, шт	Размер, мм
Q08-0045	Универсальное подключение (наружная резьба) 1"	4	Ш400хВ500
Q08-0029	Боковое (наружная резьба) 1"	4	Ш400хВ600
Q08-0030	Боковое (наружная резьба) 1"	5	Ш500хВ500
Q08-0060	Универсальное подключение (наружная резьба) 1"	6	Ш500хВ600



ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Полотенцесушители электрические AQUATTRO – это современное решение для создания уюта и тепла в ванной комнате. Они обеспечивают быстрый и равномерный нагрев, позволяют эффективно сушить полотенца и поддерживать комфортный микроклимат. Благодаря элегантному дизайну такие устройства органично вписываются в любой интерьер, придавая помещению стильный и аккуратный вид.

Электрические полотенцесушители просты в установке и эксплуатации, отличаются повышенной надежностью и долговечностью. Они подходят как для жилых, так и для коммерческих помещений, обеспечивают удобство и практичность в повседневной жизни.



ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ AQUATTRO ЭЛЕКТРО ЛЕСЕНКА 1", ПЕРЕКЛАДИНЫ В ФОРМЕ ДУГИ, ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

- Упаковка: [1]
- Тип нагрева: греющий кабель
- Мощность: 60 Вт
- Регулировка температурного режима: от 30 °C до 55 °C
- Сторона подключения: справа
- Труба: диаметр 1"
- Материал: нержавеющая сталь
- Вид перекладин: дуговые
- Форма: лесенка
- Гарантия: 2 года



Артикул	Перекладины, шт	Размер, мм	Цвет
Q08-0047	4	Ш400хВ600	Хром
Q08-0048	4	Ш500хВ600	Хром
Q08-0069	6	Ш500хВ800	Хром
Q08-0070	4	Ш500хВ600	Белый

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ AQUATTRO ЭЛЕКТРО ЛЕСЕНКА 1", ПЕРЕКЛАДИНЫ В ФОРМЕ ДУГИ, ТЕРМОРЕГУЛЯТОР**Артикул: Q08-0033**

- Упаковка: [1]
- Тип нагрева: греющий кабель
- Мощность: 100 Вт
- Регулировка температурного режима: от 30 °C до 55 °C
- Сторона подключения: справа
- Труба: наружная резьба 1"
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: белый
- Размеры: ширина 500 мм, высота 800 мм, полка 160 мм
- Количество перекладин: 5
- Вид перекладин: дуговые
- Форма: лесенка
- Гарантия: 2 года

**ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ AQUATTRO ЭЛЕКТРО ЛЕСЕНКА 1", ЛОМАННАЯ ФОРМА КОНСТРУКЦИИ С ПЕРЕКЛАДИНАМИ 2-3-2, ТЕРМОРЕГУЛЯТОР****Артикул: Q08-0049**

- Упаковка: [1]
- Тип нагрева: греющий кабель
- Мощность: 100 Вт
- Регулировка температурного режима: от 30 °C до 55 °C
- Сторона подключения: справа
- Труба: наружная резьба 1"
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: хром
- Размеры: ширина 500 мм, высота 800 мм
- Количество перекладин: 7
- Вид перекладин: ломанные
- Форма: лесенка 2-3-2
- Гарантия: 2 года



ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ AQUATTRO ЭЛЕКТРО ЛЕСЕНКА 1", ЛОМАННАЯ ФОРМА КОНСТРУКЦИИ, ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

- Тип нагрева: греющий кабель
- Мощность: 100 Вт
- Регулировка температурного режима: от 30 °C до 55 °C
- Сторона подключения: справа
- Труба: наружная резьба 1"
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: хром
- Вид перекладин: ломанные
- Форма: лесенка
- Гарантия: 2 года



Артикул	Перекладины, шт	Размер, мм
Q08-0071	4	Ш500хВ600
Q08-0072	6	Ш500хВ800

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ AQUATTRO ЭЛЕКТРО ЛЕСЕНКА 1", ПРЯМАЯ ФОРМА ПЕРЕКЛАДИН, ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

- Тип нагрева: греющий кабель
- Мощность: 60 Вт
- Регулировка температурного режима: от 30 °C до 55 °C
- Сторона подключения: справа
- Труба: диаметр 1"
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: черный
- Вид перекладин: прямые
- Форма: лесенка
- Гарантия: 2 года



Артикул	Перекладины, шт	Размер, мм
Q08-0046	4	Ш400хВ600
Q08-0068	8	Ш500хВ800

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ AQUATTRO ЭЛЕКТРО ЛЕСЕНКА 1", ПРЯМАЯ ФОРМА ПЕРЕКЛАДИН, С ПОЛКОЙ, ТЕРМОРЕГУЛЯТОР**Артикул: Q08-0032**

- Упаковка: [1]
- Тип нагрева: греющий кабель
- Мощность: 100 Вт
- Регулировка температурного режима: от 30 °C до 55 °C
- Сторона подключения: справа
- Труба: наружная резьба 1"
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: хром
- Размеры: ширина 400 мм, высота 600 мм
- Количество перекладин: 4
- Вид перекладин: прямые
- Форма: лесенка
- Гарантия: 2 года



ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ AQUATTRO ЭЛЕКТРО ЛЕСЕНКА 1", ФОРМА ПЕРЕКЛАДИН «СКОБА», ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

- Тип нагрева: греющий кабель
- Мощность: 100 Вт
- Регулировка температурного режима: от 30 °С до 55 °С
- Сторона подключения: справа
- Труба: наружная резьба 1"
- Материал: нержавеющая сталь
- Вид перекладин: скоба
- Форма: лесенка
- Гарантия: 2 года



Артикул	Перекладины, шт	Размер, мм	Цвет
Q08-0038	4	Ш400хВ600	хром
Q08-0039	4	Ш400хВ600	черный
Q08-0040	6	Ш400хВ800	хром
Q08-0041	6	Ш400хВ800	черный
Q08-0042	8	Ш500хВ800	черный

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ AQUATTRO ЭЛЕКТРО ЛЕСЕНКА 1", ФОРМА ПЕРЕКЛАДИН СКОБА+П, ТЕРМОРЕГУЛЯТОР**Артикул: Q08-0053**

- Упаковка: [1]
- Тип нагрева: греющий кабель
- Мощность: 70 Вт
- Регулировка температурного режима: от 30 °С до 55 °С
- Сторона подключения: Справа
- Труба: наружная резьба 1"
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: хром
- Размеры: ширина 400 мм, высота 600 мм
- Количество перекладин: 4
- Вид перекладин: скоба+ прямые
- Форма: лесенка
- Гарантия: 2 года

**ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ AQUATTRO ЭЛЕКТРО, ФОРМА ПЕРЕКЛАДИН М, ДИАМЕТР ТРУБЫ 3/4"****Артикул: Q08-0050**

- Упаковка: [1]
- Тип нагрева: греющий кабель
- Мощность: 60 Вт
- Регулировка температурного режима: без терморегулятора, до 55 °С
- Сторона подключения: справа
- Труба: нижняя резьба 3/4"
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: хром
- Размеры: ширина 500 мм, высота 500 мм
- Форма: М-образная
- Гарантия: 2 года

**ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ AQUATTRO ЭЛЕКТРО, ФОРМА ПЕРЕКЛАДИН П, ДИАМЕТР ТРУБЫ 3/4"****Артикул: Q08-0076**

- Упаковка: [1]
- Тип нагрева: греющий кабель
- Мощность: 25 Вт
- Регулировка температурного режима: без терморегулятора, до 55 °С
- Сторона подключения: Справа
- Труба: наружная резьба 3/4"
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: хром
- Размеры: ширина 500 мм, высота 320 мм
- Форма: П-образная
- Гарантия: 2 года



ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ AQUATTRO ЭЛЕКТРО, ФОРМА ПЕРЕКЛАДИН М, ДИАМЕТР ТРУБЫ 3/4"**Артикул: Q08-0065**

- Упаковка: [1]
- Тип нагрева: греющий кабель
- Мощность: 60 Вт
- Регулировка температурного режима: без терморегулятора, до 55 °С
- Сторона подключения: справа
- Труба: нижняя резьба 3/4"
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: хром
- Размеры: ширина 500 мм, высота 500 мм
- Форма: М-образное
- Гарантия: 2 года

**ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ AQUATTRO ЭЛЕКТРО ЛЕСЕНКА 1", С ПОЛКОЙ, ПРЯМАЯ ФОРМА ПЕРЕКЛАДИН**

- Упаковка: [1]
- Тип нагрева: греющий кабель
- Мощность: 70 Вт
- Регулировка температурного режима: от 30 °С до 55 °С
- Сторона подключения: справа
- Труба: наружная резьба 1"
- Материал: нержавеющая сталь
- Размеры: ширина 400 мм, высота 600 мм
- Количество перекладин: 4
- Вид перекладин: прямые
- Форма: лестенка
- Гарантия: 2 года



Артикул	Цвет
Q08-0066	черный
Q08-0067	белый

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ AQUATTRO ЭЛЕКТРО, ФОРМА ПЕРЕКЛАДИН М, ДИАМЕТР ТРУБЫ 3/4"**Артикул: Q08-0075**

- Упаковка: [1]
- Тип нагрева: греющий кабель
- Мощность: 80 Вт
- Регулировка температурного режима: без терморегулятора, до 55 °С
- Сторона подключения: справа
- Труба: нижняя резьба 3/4"
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: хром
- Размеры: ширина 600 мм, высота 600 мм
- Форма: М-образная
- Гарантия: 2 года

**ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ AQUATTRO ЭЛЕКТРО ЛЕСЕНКА, ВЕРТИКАЛЬ, ТЕРМОРЕГУЛЯТОР****Артикул: Q08-0037**

- Упаковка: [1]
- Тип нагрева: греющий кабель
- Мощность: 96 Вт
- Регулировка температурного режима: от 30 °С до 55 °С
- Сторона подключения: справа
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: хром
- Размеры: ширина 90 мм, высота 1200 мм
- Форма: лестенка (вертикаль)
- Количество перекладин: 3
- Количество вертикалей: 2
- Крючки: 4
- Вид перекладин: прямые
- Гарантия: 2 года



ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ AQUATTO ЭЛЕКТРОЛЕСЕНКА, ВЕРТИКАЛЬ, ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

Артикул: Q08-0036

- Упаковка: [1]
- Тип нагрева: греющий кабель
- Мощность: 190 Вт
- Регулировка температурного режима: от 30 °С до 55 °С
- Сторона подключения: справа
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: черный
- Размеры: ширина 150 мм, высота 1200 мм
- Форма: лесенка (вертикаль)
- Количество перекладин: 3
- Количество вертикалей: 3
- Крючки: 6



МОЙКИ ВРЕЗНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ

МОЙКИ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ВРЕЗНЫЕ OKATANA

Кухонные мойки OKATANA – это сочетание стиля и функциональности, способное гармонично вписаться в любой интерьер. Они создают атмосферу уюта и комфорта, становясь настоящим центром внимания на кухне.

Мойки изготавливаются в соответствии с высокими стандартами качества, что обеспечивает им долговечность в ежедневном использовании. Модели универсальны и подходят для различных видов кухонь – от домашних до коммерческих пространств. Изделия оборудованы системой шумоизоляции. Их обратная сторона покрыта шумопоглощающим покрытием и снабжена шумопоглощающими накладками.

Преимущества моек OKATANA:

- Устойчивость к высоким температурам и механическим воздействиям
- Легкий уход за глянцевой поверхностью
- Антибактериальные свойства нержавеющей стали
- Увеличенная глубина для удобства работы
- Современный дизайн, подходящий к любому интерьеру
- Эргономичное использование пространства
- Возможность врезного и накладного монтажа

Выбирая OKATANA, вы получаете надежное и эстетичное решение, которое дополнит и подчеркнет ваш вкус.



МОЙКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ ВРЕЗНАЯ ОКАТАНА 780X510X200X0,8, С СУШИЛКОЙ СЛЕВА, КВАДРАТ, САТИН

Артикул: ОК02-0001

- Упаковка: [1/3]
- Материал: нержавеющая сталь
- Толщина металла: 0,8 мм
- Размеры: 780x510x200
- Цвет: сатин
- Сливное отверстие: 90 мм (3½")
- Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), крепеж для врезных моек
- Система шумоизоляции: обратная сторона покрыта шумопоглощающим покрытием и снабжена шумопоглощающими накладками
- Гарантия: 2 года



МОЙКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ ВРЕЗНАЯ ОКАТАНА 780X510X200X0,8, С СУШИЛКОЙ СПРАВА, КВАДРАТ, САТИН

Артикул: ОК02-0002

- Упаковка: [1/3]
- Материал: нержавеющая сталь
- Толщина металла: 0,8 мм
- Размеры: 780x510x200
- Цвет: сатин
- Сливное отверстие: 90 мм (3½")
- Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), крепеж для врезных моек
- Система шумоизоляции: обратная сторона покрыта шумопоглощающим покрытием и снабжена шумопоглощающими накладками
- Гарантия: 2 года



МОЙКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ ВРЕЗНАЯ ОКАТАНА 780X510X200X0,8 С СУШИЛКОЙ СЛЕВА, КВАДРАТ, ГРАФИТ

Артикул: ОК02-0003

- Упаковка: [1/3]
- Материал: нержавеющая сталь
- Толщина металла: 0,8 мм
- Размеры: 780x510x200
- Цвет: графит
- Сливное отверстие: 90 мм (3½")
- Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), крепеж для врезных моек
- Система шумоизоляции: обратная сторона покрыта шумопоглощающим покрытием и снабжена шумопоглощающими накладками
- Гарантия: 2 года



МОЙКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ ВРЕЗНАЯ ОКАТАНА 780X510X200X0,8, С СУШИЛКОЙ СПРАВА, КВАДРАТ, ГРАФИТ

Артикул: ОК02-0004

- Упаковка: [1/3]
- Материал: нержавеющая сталь
- Толщина металла: 0,8 мм
- Размеры: 780x510x200
- Цвет: графит
- Сливное отверстие: 90 мм (3½")
- Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), крепеж для врезных моек
- Система шумоизоляции: обратная сторона покрыта шумопоглощающим покрытием и снабжена шумопоглощающими накладками
- Гарантия: 2 года



МОЙКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ ВРЕЗНАЯ ОКАТАНА 500X500X200X0,8, КВАДРАТ, САТИН

Артикул: ОК02-0005

- Упаковка: [1/4]
- Материал: нержавеющая сталь
- Толщина металла: 0,8 мм
- Размеры: 500x500x200
- Цвет: сатин
- Сливное отверстие: 90 мм (3½")
- Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), крепеж для врезных моек
- Система шумоизоляции: обратная сторона покрыта шумопоглощающим покрытием и снабжена шумопоглощающими накладками
- Гарантия: 2 года



МОЙКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ ВРЕЗНАЯ ОКАТАНА 500X500X200X0,8, КВАДРАТ, ГРАФИТ

Артикул: ОК02-0006

- Упаковка: [1/4]
- Материал: нержавеющая сталь
- Толщина металла: 0,8 мм
- Размеры: 500x500x200
- Цвет: графит
- Сливное отверстие: 90 мм (3½")
- Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), крепеж для врезных моек
- Система шумоизоляции: обратная сторона покрыта шумопоглощающим покрытием и снабжена шумопоглощающими накладками
- Гарантия: 2 года



МОЙКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ ВРЕЗНАЯ ОКАТАНА 500X500X200X0,8, КВАДРАТ, САТИН С ТИСНЕНИЕМ

Артикул: ОК02-0007

- Упаковка: [1/4]
- Материал: нержавеющая сталь
- Толщина металла: 0,8 мм
- Размеры: 500x500x200
- Цвет: сатин с тиснением
- Сливное отверстие: 90 мм (3½")
- Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), крепеж для врезных моек
- Система шумоизоляции: обратная сторона покрыта шумопоглощающим покрытием и снабжена шумопоглощающими накладками
- Гарантия: 2 года



МОЙКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ ВРЕЗНАЯ ОКАТАНА 600X500X200X0,8, КВАДРАТ, САТИН

Артикул: ОК02-0008

- Упаковка: [1/4]
- Материал: нержавеющая сталь
- Толщина металла: 0,8 мм
- Размеры: 600x500x200
- Цвет: сатин
- Сливное отверстие: 90 мм (3½")
- Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), крепеж для врезных моек
- Система шумоизоляции: обратная сторона покрыта шумопоглощающим покрытием и снабжена шумопоглощающими накладками
- Гарантия: 2 года



МОЙКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ ВРЕЗНАЯ ОКАТАНА 600X500X200X0,8, КВАДРАТ, ГРАФИТ

Артикул: ОК02-0009

- Упаковка: [1/4]
- Материал: нержавеющая сталь
- Толщина металла: 0,8 мм
- Размеры: 600x500x200
- Цвет: графит
- Сливное отверстие: 90 мм (3½")
- Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), крепеж для врезных моек
- Система шумоизоляции: обратная сторона покрыта шумопоглощающим покрытием и снабжена шумопоглощающими накладками
- Гарантия: 2 года



МОЙКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ ВРЕЗНАЯ ОКАТАНА 780X430X210X0,8, КВАДРАТ, ДВОЙНАЯ, САТИН

Артикул: ОК02-0010

- Упаковка: [1/3]
- Материал: нержавеющая сталь
- Толщина металла: 0,8 мм
- Размеры: 780x430x210
- Цвет: сатин
- Сливное отверстие: 90 мм (3½")
- Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), крепеж для врезных моек
- Система шумоизоляции: обратная сторона покрыта шумопоглощающим покрытием и снабжена шумопоглощающими накладками
- Гарантия: 2 года



МОЙКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ ВРЕЗНАЯ ОКАТАНА 380X440X210X0,8, КВАДРАТ, САТИН

Артикул: ОК02-0011

- Упаковка: [1/4]
- Материал: нержавеющая сталь
- Толщина металла: 0,8 мм
- Размеры: 380x440x210
- Цвет: сатин
- Сливное отверстие: 90 мм (3½")
- Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), крепеж для врезных моек
- Система шумоизоляции: обратная сторона покрыта шумопоглощающим покрытием и снабжена шумопоглощающими накладками
- Гарантия: 2 года



МОЙКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ ВРЕЗНАЯ ОКАТАНА 380X440X210X0,8, КВАДРАТ, ГРАФИТ

Артикул: ОК02-0012

- Упаковка: [1/4]
- Материал: нержавеющая сталь
- Толщина металла: 0,8 мм
- Размеры: 380x440x210
- Цвет: графит
- Сливное отверстие: 90 мм (3½")
- Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), крепеж для врезных моек
- Система шумоизоляции: обратная сторона покрыта шумопоглощающим покрытием и снабжена шумопоглощающими накладками
- Гарантия: 2 года



МОЙКИ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ВРЕЗНЫЕ AQUATTRO

Кухонные мойки AQUATTRO – это решение для кухни, которое объединяет в себе практичность и удобство. Благодаря своему дизайну, они органично вписываются в интерьер, добавляя кухне стиль и функциональность. Простота ухода и долговечность делают их надежным выбором для дома и коммерческих помещений. Мойки подойдут для различных типов столешниц

Преимущества моек AQUATTRO:

- Устойчивость к нагрузкам: толстостенная конструкция выдерживает механические воздействия
- Легкий уход: простота очистки от загрязнений
- Универсальность: совместимость с различными типами столешниц
- Функциональность: удобная глубина для мытья крупной посуды

Выбирая мойки AQUATTRO, вы получаете идеальный баланс между качеством, эстетикой и практичностью.



МОЙКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ ВРЕЗНАЯ AQUATTRO, КРУГЛАЯ

- Упаковка: [1/12]
- Материал: нержавеющая сталь
- Толщина металла: 0,8 мм
- Глубина: 180 мм
- Цвет: хром
- Сливное отверстие: 90 мм (3½")
- Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений
- Система шумоизоляции: обратная сторона покрыта шумопоглощающим покрытием и снабжена шумопоглощающими накладками
- Гарантия: 2 года



Артикул	Диаметр, мм	Покрытие
Q10-0012	490	Глянец
Q10-0013	490	Матовое
Q10-0014	510	Глянец
Q10-0015	510	Матовое

МОЙКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ ВРЕЗНАЯ AQUATTRO 630X500X180X0,8, С СУШИЛКОЙ, КВАДРАТ

- Упаковка: [1/10]
- Материал: нержавеющая сталь
- Толщина металла: 0,8 мм
- Размеры: 630x500 мм
- Глубина: 180 мм
- Цвет: хром
- Покрытие: глянец
- Сливное отверстие: 90 мм (3½")
- Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений
- Система шумоизоляции: обратная сторона покрыта шумопоглощающим покрытием и снабжена шумопоглощающими накладками
- Гарантия: 2 года



Артикул	Сушилка
Q10-0004	Справа
Q10-0005	Слева

МОЙКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ ВРЕЗНАЯ AQUATTRO 760X420X180X0,8, С СУШИЛКОЙ, КВАДРАТ, ГЛЯНЦЕВАЯ

- Упаковка: [1/10]
- Материал: нержавеющая сталь
- Толщина металла: 0,8 мм
- Размеры: 760x420 мм
- Глубина: 180 мм
- Цвет: хром
- Покрытие: глянец
- Сливное отверстие: 90 мм (3½")
- Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений
- Система шумоизоляции: обратная сторона покрыта шумопоглощающим покрытием и снабжена шумопоглощающими накладками
- Гарантия: 2 года



Артикул	Сушилка	Покрытие
Q10-0008	Слева	Матовое
Q10-0009	Справа	Матовое
Q10-0010	Справа	Глянец
Q10-0011	Слева	Глянец

МОЙКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ ВРЕЗНАЯ AQUATTRO 380X380X150X0,6, КВАДРАТ, ГЛЯНЦЕВАЯ

Артикул: Q10-0001

- Упаковка: [1/15]
- Материал: нержавеющая сталь
- Толщина металла: 0,6 мм
- Размеры: 380x380 мм
- Глубина: 150 мм
- Цвет: хром
- Покрытие: глянец
- Сливное отверстие: 90 мм (3½")
- Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений
- Система шумоизоляции: обратная сторона покрыта шумопоглощающим покрытием и снабжена шумопоглощающими накладками
- Гарантия: 2 года



МОЙКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ ВРЕЗНАЯ AQUATTRO 480X480X150X0,6, КВАДРАТ, ГЛЯНЦЕВАЯ

Артикул: Q10-0002

- Упаковка: [1/15]
- Материал: нержавеющая сталь
- Толщина металла: 0,6 мм
- Размеры: 480x480 мм
- Глубина: 150 мм
- Цвет: хром
- Покрытие: глянец
- Сливное отверстие: 90 мм (3½")
- Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений
- Система шумоизоляции: обратная сторона покрыта шумопоглощающим покрытием и снабжена шумопоглощающими накладками
- Гарантия: 2 года



МОЙКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ ВРЕЗНАЯ AQUATTRO 490X470X180X0,8, КВАДРАТ, ГЛЯНЦЕВАЯ

Артикул: Q10-0003

- Упаковка: [1/10]
- Материал: нержавеющая сталь
- Толщина металла: 0,8 мм
- Размеры: 490x470 мм
- Глубина: 180 мм
- Цвет: хром
- Покрытие: глянец
- Сливное отверстие: 90 мм (3½")
- Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений
- Система шумоизоляции: обратная сторона покрыта шумопоглощающим покрытием и снабжена шумопоглощающими накладками
- Гарантия: 2 года



МОЙКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ ВРЕЗНАЯ AQUATTRO 770X500X160X0,6, С СУШИЛКОЙ, ОВАЛЬНАЯ

- Упаковка: [1/12]
- Материал: нержавеющая сталь мм
- Толщина металла: 0,6 мм
- Размеры: 770x500 мм
- Глубина: 160 мм
- Цвет: хром
- Сливное отверстие: 90 мм (3½")
- Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений
- Система шумоизоляции: обратная сторона покрыта шумопоглощающим покрытием и снабжена шумопоглощающими накладками
- Гарантия: 2 года



Артикул	Сушилка	Покрытие
Q10-0016	Слева	Глянец
Q10-0017	Слева	Матовое
Q10-0018	Справа	Глянец
Q10-0019	Справа	Матовое

МОЙКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ ВРЕЗНАЯ AQUATTRO 660X420X180X0,8, С СУШИЛКОЙ, КВАДРАТ

- Упаковка: [1/10]
- Материал: нержавеющая сталь
- Толщина металла: 0,8 мм
- Размеры: 660x420 мм
- Глубина: 180 мм
- Цвет: хром
- Сливное отверстие: 90 мм (3½")
- Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений
- Система шумоизоляции: обратная сторона покрыта шумопоглощающим покрытием и снабжена шумопоглощающими накладками
- Гарантия: 2 года



Артикул	Сушилка	Покрытие
Q10-0034	Слева	Глянец
Q10-0006	Слева	Матовое
Q10-0007	Справа	Глянец
Q10-0033	Справа	Матовое



МОЙКИ НЕРЖАВЕЮЩИЕ НАКЛАДНЫЕ AQUATTRO

МОЙКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ НАКЛАДНАЯ AQUATTRO 500X500X180X0,8, КВАДРАТ

- Упаковка: [1/10]
- Материал: нержавеющая сталь
- Толщина металла: 0,8 мм
- Размеры: 500x500 мм
- Глубина: 180 мм
- Цвет: хром
- Сливное отверстие: 90 мм (3½")
- Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив)
- Система шумоизоляции: обратная сторона покрыта шумопоглощающим покрытием и снабжена шумопоглощающими накладками
- Гарантия: 2 года



Артикул	Покрытие
Q10-0020	Глянец
Q10-0021	Матовое

МОЙКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ НАКЛАДНАЯ AQUATTRO 600X500X180X0,8, КВАДРАТ

- Упаковка: [1/10]
- Материал: нержавеющая сталь
- Толщина металла: 0,8 мм
- Размеры: 600x500 мм
- Глубина: 180 мм
- Цвет: хром
- Сливное отверстие: 90 мм (3½")
- Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив)
- Система шумоизоляции: обратная сторона покрыта шумопоглощающим покрытием и снабжена шумопоглощающими накладками
- Гарантия: 2 года



Артикул	Покрытие
Q10-0022	Глянец
Q10-0023	Матовое

МОЙКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ НАКЛАДНАЯ AQUATTRO 600X600X180X0,8, С СУШИЛКОЙ, КВАДРАТ

- Упаковка: [1/10]
- Материал: нержавеющая сталь
- Толщина металла: 0,8 мм
- Размеры: 600x600 мм
- Глубина: 180 мм
- Цвет: хром
- Сливное отверстие: 90 мм (3½")
- Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив)
- Система шумоизоляции: обратная сторона покрыта шумопоглощающим покрытием и снабжена шумопоглощающими накладками
- Гарантия: 2 года



Артикул	Сушилка	Покрытие
Q10-0024	Слева	Глянец
Q10-0025	Слева	Матовое
Q10-0026	Справа	Глянец
Q10-0027	Справа	Матовое

МОЙКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ НАКЛАДНАЯ AQUATTRO 800X600X180X0,8, КВАДРАТ, ДВОЙНАЯ

Артикул: Q10-0032

- Упаковка: [1/7]
- Материал: нержавеющая сталь
- Толщина металла: 0,8 мм
- Размеры: 800х600 мм
- Глубина: 180 мм
- Цвет: хром
- Покрытие: матовое
- Сливное отверстие: 90 мм (3½")
- Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив)
- Система шумоизоляции: обратная сторона покрыта шумопоглощающим покрытием и снабжена шумопоглощающими накладками
- Гарантия: 2 года



МОЙКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ НАКЛАДНАЯ AQUATTRO 800X600X180X0,8, С СУШИЛКОЙ, КВАДРАТ

- Упаковка: [1/10]
- Материал: нержавеющая сталь
- Толщина металла: 0,8 мм
- Размеры: 800х600 мм
- Глубина: 180 мм
- Цвет: хром
- Сливное отверстие: 90 мм (3½")
- Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив)
- Система шумоизоляции: обратная сторона покрыта шумопоглощающим покрытием и снабжена шумопоглощающими накладками
- Гарантия: 2 года



Артикул	Сушилка	Покрытие
Q10-0028	Слева	Глянец
Q10-0029	Слева	Матовое
Q10-0030	Справа	Глянец
Q10-0031	Справа	Матовое



ПОДВОДКА ГИБКАЯ

Гибкая подводка для воды AQUATTRO выполнена из качественной нержавеющей стали. Устойчива к высокой температуре и старению. Подходит для быстрого соединения сантехнических устройств, бытовой техники и инженерных коммуникаций в случаях, когда использование стандартных труб неудобно или непрактично.

Используется в системах:

- водоснабжения жилых помещений и зданий
- отопления квартир и частных домов
- подключения стиральных машин, посудомоечных машин, смесителей, унитазов, фильтров очистки воды

Преимущества:

- устойчивость к механическим нагрузкам и гидравлическим ударам
- устойчивость к коррозии
- возможность работы с водой широкого диапазона температур
- простота монтажа и высокая герметичность соединений
- возможность применения для питьевой воды



ПОДВОДКА ДЛЯ ВОДЫ В ПВХ ОБОЛОЧКЕ AQUATTRO 1/2", ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГАЙКА-ГАЙКА, (FF1/2"), СТАЛЬ

- Материал: шланг из нержавеющей стали 301. Прозрачная ПВХ оболочка. Проволока из нержавеющей стали: 0,16 мм х 7 шт. Внутренняя трубка из EPDM. Фитинги - из нержавеющей стали с черными ПВХ прокладками.
- Диаметр присоединения: 1/2"
- Резьбовое соединение: FF1/2"
- Гарантия: 7 лет



Артикул	Длина, см	Упаковка
Q17-1001	30	[10/200]
Q17-1002	40	[10/200]
Q17-1003	50	[10/200]
Q17-1004	60	[10/200]
Q17-1005	70	[10/200]
Q17-1006	80	[10/150]
Q17-1008	100	[10/120]
Q17-1009	120	[10/100]
Q17-1010	150	[10/100]
Q17-1011	180	[10/70]
Q17-1012	200	[10/60]

ПОДВОДКА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ В ПВХ ОБОЛОЧКЕ AQUATTRO 1/2" X M10, ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГАЙКА-ШТУЦЕР, (F1/2"XM10X18/35), СТАЛЬ, ПАРА

- Материал: шланг из нержавеющей стали 301. Прозрачная ПВХ оболочка. Проволока из нержавеющей стали: 0,16 мм х 7 шт. Внутренняя трубка из EPDM. Фитинги из нержавеющей стали с черными ПВХ прокладками
- Диаметр присоединения: 1/2"
- Диаметр штуцера: M10
- Длина штуцера: 18/35
- Гарантия: 7 лет



Артикул	Длина, см	Упаковка
Q17-1040	30	[5/100]
Q17-1041	40	[5/100]
Q17-1042	50	[5/100]
Q17-1043	60	[5/100]
Q17-1044	70	[5/100]
Q17-1045	80	[5/80]
Q17-1046	90	[5/65]
Q17-1047	100	[5/60]

ПОДВОДКА ДЛЯ ВОДЫ В ПВХ ОБОЛОЧКЕ AQUATTRO 1/2", ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГАЙКА-ШТУЦЕР, (FM1/2"), СТАЛЬ

- Материал: шланг из нержавеющей стали 301. Прозрачная ПВХ оболочка. Проволока из нержавеющей стали: 0,16 мм х 7 шт. Внутренняя трубка из EPDM. Фитинги – из нержавеющей стали с черными ПВХ прокладками
- Диаметр присоединения: 1/2"
- Резьбовое соединение: FM1/2"
- Гарантия: 7 лет



Артикул	Длина, см	Упаковка
Q17-1021	30	[10/200]
Q17-1022	40	[10/200]
Q17-1023	50	[10/200]
Q17-1024	60	[10/200]
Q17-1025	70	[10/200]
Q17-1026	80	[10/150]
Q17-1028	100	[10/120]
Q17-1029	120	[10/100]
Q17-1030	150	[10/100]
Q17-1031	180	[10/70]
Q17-1032	200	[10/60]

ПОДВОДКА ДЛЯ ВОДЫ AQUATTRO 1/2", ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГАЙКА-ГАЙКА, (FF1/2"), СТАЛЬ

- Материал: шланг из нержавеющей стали 301. Внутренняя трубка из EPDM.
- Проволока из нержавеющей стали: 0,16 мм х 8 шт Фитинги из нержавеющей стали с черными ПВХ прокладками
- Диаметр присоединения: 1/2"
- Резьбовое соединение: FF1/2"
- Гарантия: 7 лет



Артикул	Длина, см	Упаковка
Q17-2001	20	[10/200]
Q17-2002	30	[10/200]
Q17-2003	40	[10/200]
Q17-2004	50	[10/200]
Q17-2005	60	[10/200]
Q17-2006	80	[10/150]
Q17-2007	100	[10/120]
Q17-2008	120	[10/100]
Q17-2009	150	[10/100]
Q17-2010	180	[10/70]
Q17-2011	200	[10/60]
Q17-2012	250	[10/60]
Q17-2013	300	[10/50]
Q17-2015	400	[10/30]
Q17-2016	500	[10/30]

ПОДВОДКА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ AQUATTRO 1/2" X M10, ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГАЙКА-ШТУЦЕР, (F1/2" X M10 X 18/35), СТАЛЬ, ПАРА

- Материал: шланг из нержавеющей стали 301. Внутренняя трубка из EPDM.
- Проволока из нержавеющей стали: 0,16 мм x 8 шт. Фитинги из нержавеющей стали с черными ПВХ прокладками
- Диаметр присоединения: 1/2"
- Диаметр штуцера: M10
- Длина штуцера: 18/35
- Гарантия: 7 лет



Артикул	Длина, см	Упаковка
Q17-2041	30	[5/100]
Q17-2042	40	[5/100]
Q17-2043	50	[5/100]
Q17-2044	60	[5/100]
Q17-2045	80	[5/80]
Q17-2046	100	[5/60]
Q17-2047	120	[5/50]
Q17-2048	150	[5/50]
Q17-2049	200	[5/30]

ПОДВОДКА ДЛЯ ВОДЫ AQUATTRO 1/2", ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГАЙКА-ШТУЦЕР, (FM1/2"), СТАЛЬ

- Материал: шланг из нержавеющей стали 301. Внутренняя трубка из EPDM.
- Проволока из нержавеющей стали: 0,16 мм x 8 шт. Фитинги из нержавеющей стали с черными ПВХ прокладками
- Диаметр присоединения: 1/2"
- Резьбовое соединение: FM1/2"
- Гарантия: 7 лет



Артикул	Длина, см	Упаковка
Q17-2021	30	[10/200]
Q17-2022	40	[10/200]
Q17-2023	50	[10/200]
Q17-2024	60	[10/200]
Q17-2025	80	[10/150]
Q17-2026	100	[10/120]
Q17-2027	120	[10/100]
Q17-2028	150	[10/100]
Q17-2029	180	[10/70]
Q17-2030	200	[10/60]
Q17-2031	250	[10/60]
Q17-2032	300	[10/50]
Q17-2034	400	[10/30]
Q17-2035	500	[10/30]

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И СЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ



СИФОНЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ГОФРОСИФОНЫ

Гофросифоны AQUATTRO — надежное и простое в установке решение для раковин и моек. Их конструкция обеспечивает эффективное соединение с выпуском и формирует гидрозатвор благодаря гибкой гофрированной трубе особой формы.

Изготовленные из первичного полипропилена с добавлением белого красителя, они отличаются прочностью и долговечностью. Прокладки из качественных пластикутов (TPE, PVC, LDPE) гарантируют надежную герметичность и легкость обслуживания.

Сифоны устойчивы к перепадам температур от +5 до +80 градусов. Они поставляются с полным комплектом деталей для легкой и быстрой установки.



ГОФРОСИФОН AQUATTRO 1 1/2"X40/50, 1200 MM**Артикул: Q16-0010**

- Упаковка: [1/60]
- Материал сифона: полипропилен
- Материал решетки: нержавеющая сталь
- Диаметр решетки, мм: 70
- Входное отверстие, d мм: 40
- Выходное отверстие, d мм: 40/50
- Длина гибкой трубы, мм: 1280
- Скорость слива, л/мин: 25
- Гарантия: 1 год

**ГОФРОСИФОН AQUATTRO 1 1/2"X40/50, 1200 MM С ОТВОДОМ ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ****Артикул: Q16-0011**

- Упаковка: [1/50]
- Материал сифона: полипропилен
- Материал решетки: нержавеющая сталь
- Диаметр решетки, мм: 70
- Входное отверстие, d мм: 40
- Выходное отверстие, d мм: 40/50
- Длина гибкой трубы, мм: 1280
- Скорость слива, л/мин: 25
- Гарантия: 1 год

**ГОФРОСИФОН AQUATTRO 1 1/2"X40/50, 1500 MM****Артикул: Q16-0012**

- Упаковка: [1/50]
- Материал сифона: полипропилен
- Материал решетки: нержавеющая сталь
- Диаметр решетки, мм: 70
- Входное отверстие, d мм: 40
- Выходное отверстие, d мм: 40/50
- Скорость слива, л/мин: 25
- Гарантия: 1 год

**ГОФРОСИФОН AQUATTRO 1 1/2"X40/50, 800 MM****Артикул: Q16-0013**

- Упаковка: [1/70]
- Материал сифона: полипропилен
- Материал решетки: нержавеющая сталь
- Диаметр решетки, мм: 70
- Входное отверстие, d мм: 40
- Выходное отверстие, d мм: 40/50
- Длина гибкой трубы, мм: 900
- Скорость слива, л/мин: 25
- Гарантия: 1 год

**ГОФРОСИФОН AQUATTRO 1 1/4"X40/50, 1200 MM****Артикул: Q16-0015**

- Упаковка: [1/60]
- Материал сифона: полипропилен
- Материал решетки: нержавеющая сталь
- Диаметр решетки, мм: 63
- Входное отверстие, d мм: 32
- Выходное отверстие, d мм: 40/50
- Длина гибкой трубы, мм: 1270
- Скорость слива, л/мин: 25
- Гарантия: 1 год



ГОФРОСИФОН AQUATTRO 1 1/4"X40/50, 800 ММ**Артикул: Q16-0016**

- Упаковка: [1/70]
- Материал сифона: полипропилен
- Материал решетки: нержавеющая сталь
- Диаметр решетки, мм: 63
- Входное отверстие, d мм: 32
- Выходное отверстие, d мм: 40/50
- Длина гибкой трубы, мм: 910
- Скорость слива, л/мин: 25
- Гарантия: 1 год



СИФОНЫ ДЛЯ ВАННЫ

Сифоны для ванн AQUATTRO разработаны с учетом особенностей всех типов ванн, включая чугунные. Их дизайн идеально вписывается в стандартные сливные отверстия, обеспечивая надежное и эстетичное соединение.

Колено сифонов имеет регулируемую высоту гидрозатвора, а также включает ревизионное отверстие, которое закрыто прокладкой и гайкой. Это позволяет очищать сифон без его снятия.

Удобные крепления и регулируемые элементы делают установку и обслуживание максимально простыми. Все необходимые комплектующие входят в поставку, что позволяет быстро и без проблем провести монтаж.

СИФОН ДЛЯ ВАННЫ AQUATTRO 1 1/2"X40 РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ВЫПУСКОМ И ПЕРЕЛИВНОЙ ТРУБКОЙ, С ПРОБКой, С ЦЕПОЧКОЙ

Артикул: Q16-0026

- Упаковка: [1/30]
- Длина переливной трубки, см: 50
- Материал сифона: полипропилен
- Материал решетки: нержавеющая сталь
- Диаметр решетки, мм: 70
- Крепление решетки: винт длиной 60 мм, шестигранная гайка М6
- Входное отверстие, d мм: 40
- Выходное отверстие, d мм: 40
- Скорость слива, л/мин: 26
- Пробка для перекрытия воды: ТЭП, оснащена цепочкой
- Комплектация: сифон для ванны, гайки, прокладки, схема для установки
- Гарантия: 1 год



СИФОН ДЛЯ ВАННЫ AQUATTRO 1 1/2"X40 РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ВЫПУСКОМ И ПЕРЕЛИВОМ, С ТРУБОЙ ГОФРИРОВАННОЙ 40X40/50 С ПРОБКой, С ЦЕПОЧКОЙ

Артикул: Q16-0027

- Упаковка: [1/30]
- Длина переливной трубки, см: 50
- Материал сифона: полипропилен
- Материал решетки: нержавеющая сталь
- Диаметр решетки, мм: 70
- Крепление решетки: винт длиной 60 мм, шестигранная гайка М6
- Входное отверстие, d мм: 40
- Выходное отверстие, d мм: 40
- Скорость слива, л/мин: 26
- Пробка для перекрытия воды: ТЭП, оснащена цепочкой
- Длина гибкой трубы, мм: 800
- Выход гофротрубы в канализацию: 40/50 мм
- Высота колена гидрозатвора: 50 мм
- Комплектация: сифон для ванны, гайки, прокладки, схема для установки
- Гарантия: 1 год



СИФОН ДЛЯ ВАННЫ AQUATTRO 1 1/2"X40 С ВЫПУСКОМ И ПЕРЕЛИВНОЙ ТРУБКой, С ПРОБКой, С ЦЕПОЧКой**Артикул: Q16-0028**

- Упаковка: [1/45]
- Длина переливной трубки, см: 50
- Материал сифона: полипропилен
- Материал решетки: нержавеющая сталь
- Диаметр решетки, мм: 70
- Крепление решетки: винт длиной 60 мм,
- шестигранная гайка М6
- Входное отверстие, d мм: 40
- Выходное отверстие, d мм: 40
- Длина гибкой трубы, мм: 850
- Скорость слива, л/мин: 26
- Пробка для перекрытия воды: ТЭП, оснащена цепочкой
- Колено сифона: прямоточное
- Высота гидрозатвора, мм: 50
- Комплектация: сифон для ванны, гайки, прокладки, схема для установки
- Труба отвода в канализацию или гофротруба приобретается отдельно
- Гарантия: 1 год

**СИФОН ДЛЯ ВАННЫ AQUATTRO 1 1/2"X40 С ВЫПУСКОМ И ПЕРЕЛИВНОЙ ТРУБКой, С ТРУБой ГОФРИРОВАННОЙ, 40X40/50, С ПРОБКой, С ЦЕПОЧКой****Артикул: Q16-0029**

- Упаковка: [1/30]
- Длина переливной трубки, см: 50
- Материал сифона: полипропилен
- Материал решетки: нержавеющая сталь
- Диаметр решетки, мм: 70
- Крепление решетки: винт длиной 60 мм,
- шестигранная гайка М6
- Входное отверстие, d мм: 40
- Выходное отверстие, d мм: 40
- Скорость слива, л/мин: 26
- Пробка для перекрытия воды: ТЭП, оснащена цепочкой
- Колено сифона: прямоточное
- Высота гидрозатвора, мм: 50
- Комплектация: сифон для ванны, гайки, прокладки, схема для установки
- Труба отвода в канализацию или гофротруба приобретается отдельно
- Гарантия: 1 год



СИФОНЫ ДЛЯ ДУШЕВОГО ПОДДОНА

Сифоны для душевого поддона AQUATTRO специально разработаны для эффективного отвода воды из душевых кабин. Они обеспечивают надежное и долговечное соединение с сливной системой, предотвращают неприятные запахи и засоры.

Сифоны отличаются удобством установки и комплектуются всеми необходимыми элементами для монтажа. Совместимы с различными видами душевых поддонов. Изделия обеспечивают высокую скорость слива воды, что гарантирует комфортное использование душа.

СИФОН ДЛЯ ДУШЕВОГО ПОДДОНА AQUATTRO 1 1/2"X40**Артикул: Q16-0030**

- Упаковка: [1/70]
- Тип сифона: прямоточный сифон
- Материал сифона: полипропилен
- Материал решетки: нержавеющая сталь
- Диаметр решетки, мм: 70
- Входное отверстие, d мм: 40
- Скорость слива, л/мин: 25
- Крепление решетки: винт длиной 60 мм,
- шестигранная гайка М6
- Высота гидрозатвора, мм: 50
- Пробка для перекрытия воды: ТЭП, без цепочки
- Комплектация: сифон, гайки, прокладки, схема установки
- Труба отвода в канализацию или гофротруба приобретается отдельно
- Гарантия: 1 год



СИФОН ДЛЯ ДУШЕВОГО ПОДДОНА AQUATTRO, 1 1/2"X40, С РЕГУЛИРУЕМЫМ КОЛЕНОМ, С ТРУБОЙ ГОФРИРОВАННОЙ, 40X40/50**Артикул: Q16-0031**

- Упаковка: [1/40]
- Тип сифона: прямоточный сифон
- Материал сифона: полипропилен
- Материал решетки: нержавеющая сталь
- Диаметр решетки, мм: 70
- Входное отверстие, d мм: 40
- Выходное отверстие, d мм: 40
- Длина гибкой трубы, мм: 850
- Скорость слива, л/мин: 25
- Крепление решетки: винт длиной 60 мм, шестигранная гайка М6
- Высота гидрозатвора, мм: 50
- Пробка для перекрытия воды: ТЭП, без цепочки
- Комплектация: сифон, гофротруба, гайки, прокладки, схема установки
- Гарантия: 1 год



СИФОНЫ ДЛЯ КУХНИ

Гибкая подводка для воды AQUATTRO выполнена из качественной нержавеющей стали. Устойчива к высокой температуре и старению. Подходит для быстрого соединения сантехнических устройств, бытовой техники и инженерных коммуникаций в случаях, когда использование стандартных труб неудобно или непрактично.

Дополнительные комплектующие и уплотнители гарантируют надежное соединение и защиту от протечек. Некоторые модели оснащены дополнительными патрубками для подключения стиральных машин и универсальными выходами для канализации, что повышает их функциональность и удобство эксплуатации.

Подходят для различных типов моек и раковин. Благодаря высокопрочным материалам изготовления, таким как качественный полипропилен и нержавеющая сталь, изделия обладают долговечностью и устойчивостью к воздействию высоких температур и агрессивных сред.



СИФОН ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO 1 1/2"X40, БЕЗ ВЫПУСКА

Предназначен для раковин и моек с диаметром сливного отверстия 50 мм и решеткой 70 мм. Корпус сифона увеличенного размера разработан для достижения максимальной проточности и поддержания оптимального уровня гидрозатвора, высота которого составляет 55 мм. Поставляется без выпуска. Труба отвода в канализацию или гофротруба приобретается отдельно.

**Артикул: Q16-0033**

- Упаковка: [1/30]
- Длина переливной трубки, см: 50
- Материал сифона: полипропилен
- Материал решетки: нержавеющая сталь
- Диаметр решетки, мм: 70
- Крепление решетки: винт длиной 60 мм, шестигранная гайка М6
- Входное отверстие, d мм: 40
- Выходное отверстие, d мм: 40
- Скорость слива, л/мин: 26
- Пробка для перекрытия воды: ТЭП, оснащена цепочкой
- Комплектация: сифон для ванны, гайки, прокладки, схема для установки
- Гарантия: 1 год

СИФОН ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO 1 1/2"X40, БЕЗ ВЫПУСКА, С ОТВОДОМ ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ, С ТРУБОЙ ГОФРИРОВАННОЙ, 40X40/50

Предназначен для раковин и моек с диаметром сливного отверстия 50 мм и решеткой 70 мм. Корпус сифона увеличенного размера разработан для достижения максимальной проточности и поддержания оптимального уровня гидрозатвора, высота которого составляет 55 мм. В комплекте гофротруба с универсальным выходом 40/50 мм для подключения к канализации и специальный патрубок с отводом для подключения стиральной машины. Поставляется без выпуска.

**Артикул: Q16-0035**

- Упаковка: [1/35]
- Тип сифона: бутылочный
- Материал: полипропилен
- Входное отверстие, d мм: 40
- Выходное отверстие, d мм: 40
- Длина гибкой трубы, мм: 850
- Скорость слива, л/мин: 25
- Комплектация: сифон, прокладки, гайки, винты
- Рабочий температурный диапазон: от +5 до +80 градусов
- Гарантия: 1 год

СИФОН ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO 1 1/2"X40, ДВОЙНОЙ

Подходит для кухонных раковин и моек с двумя чашами, имеющими диаметр сливного отверстия 50 мм. При установке расстояние между сливами можно регулировать в пределах от 21 до 47 см. Два выпуска 1 1/2" являются разборными и оборудованы металлическими решетками диаметром 70 мм, без отвода под перелив (в раковине или мойке перелив нужно интегрировать). Корпус сифона имеет увеличенные размеры, что обеспечивает максимальную проточность и поддержание оптимального уровня гидрозатвора, высота которого составляет 55 мм. Труба отвода в канализацию или гофротруба приобретается отдельно.

**Артикул: Q16-0036**

- Упаковка: [1/20]
- Тип сифона: бутылочный
- Материал: сифон – полипропилен, решетка – нержавеющая сталь
- Диаметр решетки, мм: 70
- Входное отверстие, d мм: 40
- Скорость слива, л/мин: 25
- Комплектация: сифон, прокладки, гайки, винты
- Рабочий температурный диапазон: от +5 до +80 градусов
- Гарантия: 1 год

СИФОН ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO 1 1/2"X40, МАЛЫЙ, С УДЛИНЕННОЙ ГОРЛОВИНОЙ, С ТРУБОЙ ГОФРИРОВАННОЙ, 40X40/50

Предназначен для раковин и умывальников с диаметром сливного отверстия 50 мм. Конструкция включает удлиненную горловину с литым выпуском в виде тюльпана и решетку из нержавеющей стали диаметром 70 мм. Компактный корпус сифона имеет диаметр всего 70 мм. Решетка крепится к выпуску с помощью винта длиной 80 мм и гайки с шестигранной головкой М6.

Патрубок для отвода воды подходит под гайку

1 1/2" с внутренним диаметром 32 мм.

Универсален для различных моделей раковин за счет регулировки высоты установки.

Артикул: Q16-0039

- Упаковка: [1/45]
- Тип сифона: бутылочный
- Материал: сифон – полипропилен, решетка – нержавеющая сталь
- Диаметр решетки, мм: 70
- Входное отверстие, d мм: 32
- Выходное отверстие, d мм: 40
- Длина гибкой трубы, мм: 800
- Скорость слива, л/мин: 25
- Комплектация: сифон, прокладки, гайки, винты
- Рабочий температурный диапазон: от +5 до +80 градусов
- Гарантия: 1 год

**СИФОН ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO 1 1/2"X40, ПРЯМОТОЧНЫЙ, С ТРУБОЙ ГОФРИРОВАННОЙ, 40X40/50**

Предназначен для раковин и умывальников с диаметром сливного отверстия 50 мм.

Выпуск 1 1/2" – разборный, без перелива, с металлической решеткой размером 70 мм, которая надежно крепится на винт длиной 80 мм и гайку шестигранную М6. Сифон соединяется с патрубком отвода, который имеет гайку 1 1/4" (внутренний диаметр 32 мм). Высота установки сифона подлежит регулировке. В комплект также входит гофротруба с универсальным выходом 40/50 мм для подключения к канализации.

Артикул: Q16-0040

- Упаковка: [1/35]
- Тип сифона: прямоточный
- Материал: сифон – полипропилен, решетка – нержавеющая сталь
- Диаметр решетки, мм: 70
- Входное отверстие, d мм: 40
- Выходное отверстие, d мм: 40
- Длина гибкой трубы, мм: 850
- Скорость слива, л/мин: 25
- Комплектация: сифон, прокладки, гайки, винты
- Рабочий температурный диапазон: от +5 до +80 градусов
- Гарантия: 1 год

**СИФОН ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO 1 1/2"X40 С ОТВОДОМ ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ**

Предназначен для раковин и моек с диаметром сливного отверстия 50 мм и решеткой 70 мм.

Выпуск 1 1/2" является разборным. Металлическая решетка 70 мм поставляется в комплекте вместе со специальными патрубком с отводом для подключения стиральной машины.

Корпус сифона увеличенного размера разработан для достижения максимальной проточности и поддержания оптимального уровня гидрозатвора, высота которого составляет 55 мм.

Артикул: Q16-0041

- Упаковка: [1/40]
- Тип сифона: бутылочный
- Материал: сифон – полипропилен, решетка – нержавеющая сталь
- Диаметр решетки, мм: 70
- Входное отверстие, d мм: 40
- Комплектация: сифон, прокладки, гайки, винты
- Рабочий температурный диапазон: от +5 до +80 градусов
- Гарантия: 1 год



СИФОН ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO 1 1/2"X40, С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПЕРЕЛИВОМ

Предназначен для раковин и моек с диаметром сливного отверстия 50 мм и решеткой 70 мм. Выпуск 1 1/2" является разборным, а металлическая решетка 70 мм поставляется в комплекте вместе с прямоугольным переливом и двумя видами прокладок для прямой и круглой мойки. Корпус сифона увеличенного размера разработан для достижения максимальной проточности и поддержания оптимального уровня гидрозатвора, высота которого составляет 55 мм. В комплекте имеется гофротруба 40x40 мм для подключения к канализации.

Артикул: Q16-0042

- Упаковка: [1/40]
- Тип сифона: бутылочный
- Материал: сифон – полипропилен, решетка - нержавеющая сталь
- Диаметр решетки, мм: 70
- Входное отверстие, d мм: 40
- Выходное отверстие, d мм: 40
- Длина гибкой трубы, мм: 800
- Скорость слива, л/мин: 25
- Комплектация: сифон, прокладки, гайки, винты
- Рабочий температурный диапазон: от +5 до +80 градусов
- Гарантия: 1 год

**СИФОН ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO 1 1/2"X40, С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПЕРЕЛИВОМ И ОТВОДОМ ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ, С ТРУБОЙ ГОФРИРОВАННОЙ**

Предназначен для раковин и моек с диаметром сливного отверстия 50 мм и решеткой 70 мм. Выпуск 1 1/2" является разборным, а металлическая решетка 70 мм поставляется в комплекте вместе с прямоугольным переливом и двумя видами прокладок для прямой и круглой мойки. Корпус сифона увеличенного размера разработан для достижения максимальной проточности и поддержания оптимального уровня гидрозатвора, высота которого составляет 55 мм. В комплекте имеется специальный патрубком с отводом для подключения стиральной машины, а также гофротруба с универсальным выходом 40/50 мм для подключения к канализации.

Артикул: Q16-0043

- Упаковка: [1/25]
- Тип сифона: бутылочный
- Материал: сифон – полипропилен, решетка - нержавеющая сталь
- Диаметр решетки, мм: 70
- Входное отверстие, d мм: 40
- Выходное отверстие, d мм: 40
- Длина гибкой трубы, мм: 850
- Скорость слива, л/мин: 25
- Комплектация: сифон, прокладки, гайки, винты
- Рабочий температурный диапазон: от +5 до +80 градусов
- Гарантия: 1 год

**СИФОН ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO 1 1/2"X40, С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПЕРЕЛИВОМ, С ТРУБОЙ ГОФРИРОВАННОЙ, 40X40/50**

Предназначен для раковин и моек с диаметром сливного отверстия 50 мм и решеткой 70 мм. Выпуск 1 1/2" является разборным, а металлическая решетка 70 мм поставляется в комплекте вместе с прямоугольным переливом и двумя видами прокладок для прямой и круглой мойки. Корпус сифона увеличенного размера разработан для достижения максимальной проточности и поддержания оптимального уровня гидрозатвора, высота которого составляет 55 мм. В комплекте имеется гофротруба с универсальным выходом 40/50 мм для подключения к канализации.

Артикул: Q16-0044

- Упаковка: [1/25]
- Тип сифона: бутылочный
- Материал: сифон – полипропилен, решетка - нержавеющая сталь
- Диаметр решетки, мм: 70
- Входное отверстие, d мм: 40
- Выходное отверстие, d мм: 40
- Длина гибкой трубы, мм: 800
- Скорость слива, л/мин: 25
- Комплектация: сифон, прокладки, гайки, винты
- Рабочий температурный диапазон: от +5 до +80 градусов
- Гарантия: 1 год



СИФОН ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO 1 1/2"X40, С ТРУБОЙ ГОФРИРОВАННОЙ, 40X40/50

Предназначен для раковин и моек с диаметром сливного отверстия 50 мм и решеткой 70мм. Выпуск 1 1/2" - разборный, без перелива, с металлической решеткой 70 мм. Корпус сифона увеличенный, для достижения максимальной проточности и поддержания оптимального уровня гидрозатвора с высотой 55 мм.

Идет в комплекте с гофротрубой с универсальным выходом под два диаметра 40/50 мм для подключения к канализации.

Артикул: Q16-0046

- Упаковка: [1/30]
- Тип сифона: бутылочный
- Материал: сифон – полипропилен, решетка - нержавеющая сталь
- Диаметр решетки, мм: 70
- Входное отверстие, d мм: 40
- Выходное отверстие, d мм: 40
- Длина гибкой трубы, мм: 850
- Скорость слива, л/мин: 25
- Комплектация: сифон, прокладки, гайки, винты
- Рабочий температурный диапазон: от +5 до +80 градусов
- Гарантия: 1 год

**СИФОН ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO 1 1/2"X40 С УДЛИНЕННОЙ ГОРЛОВИНОЙ, С ТРУБОЙ ГОФРИРОВАННОЙ, 40X40/50**

Предназначен для раковин и моек с диаметром сливного отверстия 50 мм и решеткой 70 мм. Выпуск 1 1/2" - литой, удлиненный, без перелива, с металлической решеткой 70 мм.

Корпус сифона увеличенный, для достижения максимальной проточности и поддержания оптимального уровня гидрозатвора с высотой 55мм.

Идет в комплекте с гофротрубой с универсальным выходом под два диаметра 40/50 мм для подключения к канализации.

Артикул: Q16-0048

- Упаковка: [1/35]
- Тип сифона: бутылочный
- Материал: сифон – полипропилен, решетка - нержавеющая сталь
- Диаметр решетки, мм: 70
- Входное отверстие, d мм: 40
- Выходное отверстие, d мм: 40
- Длина гибкой трубы, мм: 850
- Скорость слива, л/мин: 25
- Комплектация: сифон, прокладки, гайки, винты
- Рабочий температурный диапазон: от +5 до +80 градусов
- Гарантия: 1 год

**СИФОН ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO 3 1/2"X40**

Подходит для кухонных моек с диаметром сливного отверстия 90 мм.

Корпус сифона увеличенный, для достижения максимальной проточности и поддержания оптимального уровня гидрозатвора с высотой 55 мм.

Внутренняя поверхность стакана сифона с зеркальной полировкой обеспечивает улучшенную проточность.

Артикул: Q16-0049

- Упаковка: [1/29]
- Тип сифона: бутылочный
- Материал: сифон – полипропилен, решетка - нержавеющая сталь
- Диаметр решетки, мм: 115
- Входное отверстие, d мм: 40
- Выходное отверстие, d мм: 40
- Скорость слива, л/мин: 25
- Комплектация: сифон, прокладки, гайки, винты
- Рабочий температурный диапазон: от +5 до +80 градусов
- Гарантия: 1 год



СИФОН ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO 3 1/2"X40, ДВОЙНОЙ, С КРУГЛЫМ ПЕРЕЛИВОМ И ОТВОДОМ ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Уникальный вариант сборки сифона 3 1/2" с двумя чашами для всех типов разноуровневых кухонных моек с диаметром сливного отверстия 90-98 мм.

Расстояние между сливами от 10 до 100 см. Одна чаша соединена с тройником жестким патрубком, вторая - гофрированной трубой, что не дает привязки к уровню второй мойки, горловину можно установить на любом расстоянии и высоте.

Основной выпуск оборудован круглым переливом. Диаметр основной решетки 113 мм, все решетки из нержавеющей стали.

В комплекте имеется специальный патрубок с отводом для подключения стиральной машины.

Выход для подключения к канализации универсальный, 40x40/50мм.

Внутренняя поверхность стакана сифона с зеркальной полировкой, что обеспечивает превосходную проточность.

Артикул: Q16-0050

- Упаковка: [1/10]
- Тип сифона: бутылочный
- Материал: сифон – полипропилен, решетка - нержавеющая сталь
- Диаметр решетки, мм: 113
- Входное отверстие, d мм: 40
- Выходное отверстие, d мм: 40
- Скорость слива, л/мин: 25
- Комплектация: сифон, перелив, труба гибкая, переходник для подключения стиральной машины
- Рабочий температурный диапазон: от +5 до +80 градусов
- Гарантия: 1 год



СИФОН ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO 3 1/2"X40, ДВОЙНОЙ, С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПЕРЕЛИВОМ И ОТВОДОМ ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Уникальный вариант сборки сифона 3 1/2" с двумя чашами для всех типов разноуровневых кухонных моек с диаметром сливного отверстия 90-98 мм.

Расстояние между сливами от 10 до 100 см. Одна чаша соединена с тройником жестким патрубком, вторая - гофрированной трубой, что не дает привязки к уровню второй мойки, горловину можно установить на любом расстоянии и высоте.

Основной выпуск оборудован прямоугольным переливом. Диаметр основной решетки 113 мм, все решетки из нержавеющей стали.

В комплекте имеется специальный патрубок с отводом для подключения стиральной машины.

Выход для подключения к канализации универсальный, 40x40/50 мм.

Внутренняя поверхность стакана сифона с зеркальной полировкой, что обеспечивает превосходную проточность.

Артикул: Q16-0051

- Упаковка: [1/10]
- Тип сифона: бутылочный
- Материал: сифон – полипропилен, решетка - нержавеющая сталь
- Диаметр решетки, мм: 113
- Входное отверстие, d мм: 40
- Выходное отверстие, d мм: 40
- Скорость слива, л/мин: 25
- Комплектация: сифон, перелив, труба гибкая, переходник для подключения стиральной машины
- Рабочий температурный диапазон: от +5 до +80 градусов
- Гарантия: 1 год



СИФОН ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO 3 1/2"X40, С КРУГЛЫМ ПЕРЕЛИВОМ

Подходит для кухонных моек с диаметром сливного отверстия 90 мм.

Выпуск 3 1/2" - разборный, с металлической решеткой 113 мм и ситечком 78 мм в комплекте с круглым переливом и двумя видами прокладок, под прямую и круглую мойки.

Корпус сифона увеличенный, для достижения максимальной проточности и поддержания оптимального уровня гидрозатвора с высотой 55 мм.

Артикул: Q16-0090

- Упаковка: [1/29]
- Тип сифона: бутылочный
- Материал: сифон – полипропилен, решетка - нержавеющая сталь
- Диаметр решетки, мм: 113
- Входное отверстие, d мм: 40
- Скорость слива, л/мин: 25
- Рабочий температурный диапазон: от +5 до +80 градусов
- Комплектация: сифон, прокладки, гайки, винты
- Гарантия: 1 год



СИФОН ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO 3 1/2"X40, С КРУГЛЫМ ПЕРЕЛИВОМ И ДВУМЯ ВИДАМИ ПРОКЛАДОК, С ОТВОДОМ ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Подходит для кухонных моек с диаметром сливного отверстия 90 мм.

Выпуск 3 1/2" - разборный, с металлической решеткой 113 мм и ситечком 78 мм в комплекте с круглым переливом с двумя видами прокладок, под прямую и круглую мойки.

Корпус сифона увеличенный, для достижения максимальной проточности и поддержания оптимального уровня гидрозатвора с высотой 55 мм.

В комплекте имеются специальные патрубки с отводом для подключения стиральной машины.

Артикул: Q16-0053

- Упаковка: [1/15]
 - Тип сифона: бутылочный
 - Материал: сифон – полипропилен, решетка – нержавеющая сталь
 - Диаметр решетки, мм: 113
 - Входное отверстие, d мм: 40
 - Скорость слива, л/мин: 25
 - Рабочий температурный диапазон: от +5 до +80 градусов
- Комплектация: сифон, прокладки, гайки, винты
- Гарантия: 1 год

**СИФОН ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO 3 1/2"X40 С КРУГЛЫМ ПЕРЕЛИВОМ И ОТВОДОМ ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ, С ТРУБОЙ ГОФРИРОВАННОЙ 40X40/50**

Подходит для кухонных моек с диаметром сливного отверстия 90 мм.

Выпуск 3 1/2" - разборный, с металлической решеткой 113 мм и ситечком 78 мм в комплекте с круглым переливом с двумя видами прокладок, под прямую и круглую мойки.

Корпус сифона увеличенный, для достижения максимальной проточности и поддержания оптимального уровня гидрозатвора с высотой 55 мм.

В комплекте имеется специальный патрубок с отводом для подключения стиральной машины.

Идет в комплекте с гофротрубой с универсальным выходом под два диаметра 40/50 мм для подключения к канализации.

Артикул: Q16-0054

- Упаковка: [1/20]
 - Тип сифона: бутылочный
 - Материал: сифон – полипропилен, решетка – нержавеющая сталь
 - Диаметр решетки, мм: 113
 - Входное отверстие, d мм: 40
 - Длина гибкой трубы, мм: 850
 - Скорость слива, л/мин: 25
 - Рабочий температурный диапазон: от +5 до +80 градусов
- Комплектация: сифон, прокладки, гайки, винты
- Гарантия: 1 год

**СИФОН ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO 3 1/2"X40 С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПЕРЕЛИВОМ**

Подходит для кухонных моек с диаметром сливного отверстия 90 мм.

Выпуск 3 1/2" - разборный, с металлической решеткой 113 мм и ситечком 78 мм в комплекте с прямоугольным переливом с двумя видами прокладок под прямую и круглую мойки.

Корпус сифона увеличенный, для достижения максимальной проточности и поддержания оптимального уровня гидрозатвора с высотой 55 мм.

Артикул: Q16-0055

- Упаковка: [1/29]
 - Тип сифона: бутылочный
 - Материал: сифон – полипропилен, решетка – нержавеющая сталь
 - Диаметр решетки, мм: 113
 - Входное отверстие, d мм: 40
 - Скорость слива, л/мин: 25
 - Рабочий температурный диапазон: от +5 до +80 градусов
- Комплектация: сифон, прокладки, гайки, винты
- Гарантия: 1 год



СИФОН ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO 3 1/2"X40 С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПЕРЕЛИВОМ И ОТВОДОМ ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Подходит для кухонных моек с диаметром сливного отверстия 90 мм.

Выпуск 3 1/2" - разборный, с металлической решеткой 113 мм и ситечком 78 мм в комплекте с прямоугольным переливом с двумя видами прокладок под прямую и круглую мойки.

Корпус сифона увеличенный, для достижения максимальной проточности и поддержания оптимального уровня гидрозатвора с высотой 55 мм.

В комплекте имеется специальный патрубок с отводом для подключения стиральной машины.

Артикул: Q16-0057

- Упаковка: [1/29]
- Тип сифона: бутылочный
- Материал: сифон – полипропилен, решетка - нержавеющая сталь
- Материал сифона: полипропилен
- Материал решетки: нержавеющая сталь
- Диаметр решетки, мм: 113
- Входное отверстие, d мм: 40
- Скорость слива, л/мин: 25
- Рабочий температурный диапазон: от +5 до +80 градусов
- Комплектация: сифон, прокладки, гайки, винты
- Гарантия: 1 год

**СИФОН ДЛЯ КУХНИ AQUATTRO 3 1/2"X40 С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПЕРЕЛИВОМ И ОТВОДОМ ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ, С ТРУБОЙ ГОФРИРОВАННОЙ 40X40/50**

Подходит для кухонных моек с диаметром сливного отверстия 90 мм.

Выпуск 3 1/2" - разборный, с металлической решеткой 113 мм и ситечком 78 мм в комплекте с круглым переливом с двумя видами прокладок под прямую и круглую мойки. Корпус сифона увеличенный, для достижения максимальной проточности и поддержания оптимального уровня гидрозатвора с высотой 55 мм.

В комплекте имеется специальный патрубок с отводом для подключения стиральной машины.

Идет в комплекте с гофротрубой с универсальным выходом под два диаметра 40/50 мм для подключения к канализации.

Артикул: Q16-0091

- Упаковка: [1/20]
- Тип сифона: бутылочный
- Материал: сифон – полипропилен, решетка - нержавеющая сталь
- Диаметр решетки, мм: 113
- Входное отверстие, d мм: 40
- Длина гибкой трубы, мм: 850
- Скорость слива, л/мин: 25
- Рабочий температурный диапазон: от +5 до +80 градусов
- Комплектация: сифон, прокладки, гайки, винты
- Гарантия: 1 год



СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

Сифоны для умывальника AQUATTRO - компактные устройства бутылочного типа, предназначенные для эффективного водоотведения. Они отличаются эргономичным дизайном и удобством монтажа.

Простота конструкции облегчает уход и обслуживание: сифоны легко очищаются от загрязнений без полного демонтажа, а их специальная конструкция предотвращает потерю мелких предметов, случайно попавших в сток.

Благодаря высококачественной обработке внутренней поверхности достигается высокая пропускная способность, гарантирующая быстрый и эффективный слив воды.

СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА AQUATTRO 1 1/4"X40 С ОТВОДОМ ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ, С ТРУБОЙ ГОФРИРОВАННОЙ 40X40/50

Сифон для раковин и умывальников с диаметром сливного отверстия 42-48 мм, с удлиненной горловиной с литым выпуском (тюльпан) и решеткой из нержавеющей стали диаметром 63 мм. Корпус сифона небольшой по габаритам, с диаметром 70 мм. Решетка крепится к выпуску на винт 80 мм и гайку шестигранную М6.

Патрубок отвода под гайку 1 1/4" (внутренний диаметр 32 мм). Высота установки сифона регулируется. Идет в комплекте с специальным патрубком с отводом для подключения стиральной машины и гофротрубой с универсальным выходом под два диаметра 40/50 мм для подключения к канализации.

Артикул: Q16-0060

- Упаковка: [1/35]
- Тип сифона: бутылочный
- Материал: сифон – полипропилен, решетка - нержавеющая сталь
- Диаметр решетки, мм: 63
- Входное отверстие, d мм: 32
- Выходное отверстие, d мм: 40
- Длина гибкой трубы, мм: 850
- Скорость слива, л/мин: 25
- Рабочий температурный диапазон: от +5 до +80 градусов
- Комплектация: сифон, прокладки, гайки, винты
- Гарантия: 1 год



СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА AQUATTRO 1 1/4"X40, С ТРУБОЙ ГОФРИРОВАННОЙ, 40X40/50

Сифон для раковин и умывальников с диаметром сливного отверстия 42-48 мм.

Выпуск 1 1/4" - разборный, без перелива, с металлической решеткой 63 мм. Корпус сифона небольшой по габаритам, с диаметром всего 70 мм. Решетка крепится к выпуску на винт 80 мм и гайку шестигранную М6.

Патрубок отвода под гайку 1 1/4" (внутренний диаметр 32мм). Высота установки сифона регулируется. Идет в комплекте с гофротрубой с универсальным выходом под два диаметра 40/50 мм для подключения к канализации.

Артикул: Q16-0061

- Упаковка: [1/35]
- Тип сифона: бутылочный
- Материал: сифон – полипропилен, решетка - нержавеющая сталь
- Диаметр решетки, мм: 63
- Входное отверстие, d мм: 32
- Выходное отверстие, d мм: 40
- Длина гибкой трубы, мм: 850
- Скорость слива, л/мин: 25
- Рабочий температурный диапазон: от +5 до +80 градусов
- Комплектация: сифон, труба гофрированная, прокладки, гайки, винты
- Гарантия: 1 год



СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА AQUATTRO 1 1/4"X40 С УДЛИНЕННОЙ ГОРЛОВИНОЙ, С ТРУБОЙ ГОФРИРОВАННОЙ, 40X40/50

Сифон для раковин и умывальников с диаметром сливного отверстия 42-48 мм, с удлиненной горловиной и литым выпуском (тюльпан) с решеткой из нержавеющей стали диаметром 63 мм. Корпус сифона небольшой по габаритам, с диаметром 70 мм. Решетка крепится к выпуску на винт 80 мм и гайку шестигранную М6. Патрубок отвода под гайку 1 1/4" (внутренний диаметр 32 мм).

Высота установки сифона регулируется. Идет в комплекте с гофротрубой с универсальным выходом под два диаметра 40/50 мм для подключения к канализации

Артикул: Q16-0062

- Упаковка: [1/45]
- Тип сифона: бутылочный
- Материал: сифон – полипропилен, решетка - нержавеющая сталь
- Диаметр решетки, мм: 63
- Входное отверстие, d мм: 32
- Выходное отверстие, d мм: 40
- Длина гибкой трубы, мм: 850
- Скорость слива, л/мин: 25
- Рабочий температурный диапазон: от +5 до +80 градусов
- Комплектация: сифон, прокладки, гайки, винты
- Гарантия: 1 год

**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К СИФОНАМ****ПРОКЛАДКА КОНИЧЕСКАЯ AQUATTRO, 32 ММ****Артикул: Q16-0020**

- Упаковка: [1/200]
- Материал: ТЭП
- Прокладка коническая: 32 мм
- Внешний диаметр: 36 мм
- Диаметр конуса: 32 мм
- Высота: 9 мм
- Гарантия: 1 год

**ПРОКЛАДКА КОНИЧЕСКАЯ AQUATTRO, 40 ММ****Артикул: Q16-0021**

- Упаковка: [1/200]
- Материал: ТЭП
- Прокладка коническая: 40 мм
- Внешний диаметр: 44 мм
- Диаметр конуса: 40 мм
- Высота: 9 мм
- Гарантия: 1 год

**ПРОКЛАДКА ПЛОСКАЯ AQUATTRO, 1 1/2****Артикул: Q16-0022**

- Упаковка: [1/200]
- Материал: ПВХ
- Прокладка плоская: 1 1/2"
- Внешний диаметр: 39,5 мм
- Внутренний диаметр: 31 мм
- Толщина: 2 мм
- Гарантия: 1 год



ПРОКЛАДКА ПЛОСКАЯ AQUATTRO, 1 1/4"**Артикул: Q16-0023**

- Упаковка: [1/200]
- Материал: ПВХ
- Прокладка плоская: 1 1/4"
- Внешний диаметр: 44 мм
- Внутренний диаметр: 34 мм
- Толщина: 2 мм
- Гарантия: 1 год

**РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ СИФОНА AQUATTRO, №1****Артикул: Q16-0024**

- Упаковка: [1/175]
- Материал: ПВХ
- В комплект входят 5 прокладок
- Прокладка конусная: d 25мм, 1 шт
- Прокладка конусная: d 40мм, 2 шт
- Прокладка плоская: 1 1/2", 1 шт
- Прокладка плоская для чаши сифона AQUATTRO: 1 шт
- Гарантия: 1 год

**ТРУБА ГИБКАЯ AQUATTRO, 1 1/2"X40/50**

Предназначена для подсоединения сифонов к системе канализации.

При соединении гофротрубы с выпуском можно создать полноценный гофросифон. С одной стороны, гофры на муфте с жестким буртиком установлена гайка 1 1/2", с другой - жесткий напаянный выход в канализацию под универсальный диаметр 40/50 мм.

*Выпуск не входит в комплект и приобретается отдельно.

- Материал: высокопрочный полипропилен
- Максимальная температура эксплуатации: до 95 °С (кратковременное воздействие до 100 л жидкости)
- Гарантия: 1 год



Артикул	Длина в разжатом состоянии, мм	Упаковка
Q16-0071	750	[1/100]
Q16-0068	1200	[1/70]
Q16-0070	1450	[1/60]

ТРУБА ГИБКАЯ AQUATTRO, 1 1/4"X40/50

Предназначена для подсоединения сифонов к системе канализации.

При соединении гофротрубы с выпуском можно создать полноценный гофросифон. С одной стороны гофры на муфте с жестким буртиком установлена гайка 1 1/4", с другой - жесткий напаянный выход в канализацию под универсальный диаметр 40/50 мм.

*Выпуск не входит в комплект и приобретается отдельно.

- Материал: высокопрочный полипропилен
- Максимальная температура эксплуатации: до 95 °С (кратковременное воздействие до 100 л жидкости)
- Гарантия: 1 год



Артикул	Длина в разжатом состоянии, мм	Упаковка
Q16-0074	750	[1/100]
Q16-0073	1200	[1/70]

**ТРУБА ГИБКАЯ AQUATTRO, 1 1/2"X40/50, 800 ММ, С ОТВОДОМ
ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ**

Предназначена для подсоединения сифонов к системе канализации.

При соединении гофротрубы с выпуском можно создать полноценный гофросифон.

С одной стороны на гофру напаяна муфта с дюймовым отводом для подключения стиральной машины.

Верхняя часть муфты с жестким буртиком с установленной на нее гайкой 1 1/2". С другой стороны гофры - жесткий напаянный выход в канализацию под универсальный диаметр 40/50 мм.

Выпуск не входит в комплект и приобретается отдельно.

Артикул: Q16-0069

- Упаковка: [1/60]
- Материал: высокопрочный полипропилен
- Длина в разжатом состоянии: 800 мм
- Максимальная температура эксплуатации: до 95 °С (кратковременное воздействие до 100 л жидкости)
- Гарантия: 1 год

**ТРУБА ГИБКАЯ AQUATTRO, 40X40/50, 800 ММ**

Гофрированная труба 40х40, без гайки. С одной стороны на гофру напаяна муфта диаметром 40 мм. С другой стороны - жесткий выход в канализацию под диаметр 40 мм.

Артикул: Q16-0076

- Упаковка: [1/100]
- Материал: высокопрочный полипропилен
- Длина в разжатом состоянии: 860 мм
- Максимальная температура эксплуатации: до 95 °С (кратковременное воздействие до 100 л жидкости)
- Гарантия: 1 год



СЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ

ВЫПУСК

Выпуск AQUATTRO - часть водосливной арматуры. Он принимает сточные воды из санитарно-технического прибора (раковины, умывальника, мойки, ванны, душевого поддона) и доставляет их к сифону, с которым соединяется. Тонкая сеточка из нержавеющей стали не пропускает внутрь предметы, которые засоряют трубы.

ВЫПУСК AQUATTRO, 1 1/2", С КРУГЛЫМ ПЕРЕЛИВОМ

Подходит для установки в раковинах и ванных комнатах. Включает все необходимые элементы для установки.

Круглый перелив предотвращает переполнение и обеспечивает дополнительную безопасность.

Артикул: Q16-0002

- Упаковка: [1/100]
- Материал: полипропилен, нержавеющая сталь
- Диаметр: 1 1/2" (38 мм)
- Тип: выпуск с круглым переливом
- Цвет: белый
- Гарантия: 1 год

**ВЫПУСК AQUATTRO, 1 1/2", С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПЕРЕЛИВОМ**

Подходит для установки в раковинах и ванных комнатах. Включает все необходимые элементы для установки.

Круглый перелив предотвращает переполнение и обеспечивает дополнительную безопасность.

Артикул: Q16-0092

- Упаковка: [1/100]
- Материал: полипропилен, нержавеющая сталь
- Диаметр: 1 1/2" (38 мм)
- Тип: выпуск с прямоугольным переливом
- Цвет: белый
- Гарантия: 1 год



ВЫПУСК AQUATTRO, 3 1/2", С КРУГЛЫМ ПЕРЕЛИВОМ

Подходит для установки в раковины и ванны. Круглый перелив предотвращает переполнение и обеспечивает дополнительную безопасность. Совместим с большинством стандартных сантехнических устройств.

Артикул: Q16-0005

- Упаковка: [1/60]
- Материал: полипропилен, нержавеющая сталь
- Диаметр: 3 1/2" (90 мм)
- Тип: выпуск с круглым переливом
- Цвет: белый
- Гарантия: 1 год

**ВЫПУСК AQUATTRO, 3 1/2", С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПЕРЕЛИВОМ**

Подходит для установки в раковины и ванны. Прямоугольный перелив предотвращает переполнение и обеспечивает дополнительную безопасность.

Совместим с большинством стандартных сантехнических устройств.

Артикул: Q16-0006

- Упаковка: [1/60]
- Материал: полипропилен, нержавеющая сталь
- Диаметр: 3 1/2" (90 мм)
- Тип: выпуск с прямоугольным переливом
- Цвет: белый
- Гарантия: 1 год

**ВЫПУСК AQUATTRO, 1 1/2"**

Артикул: Q16-0001

- Упаковка: [1/200]
- Материал: полипропилен, нержавеющая сталь
- Диаметр: 1 1/2" (38 мм)
- Гарантия: 1 год

**ВЫПУСК AQUATTRO, 1 1/2", С ПРОБКОЙ БЕЗ ЦЕПочки**

В комплекте выпуск с пробкой без цепочки.

Артикул: Q16-0003

- Упаковка: [1/200]
- Материал: полипропилен, нержавеющая сталь
- Диаметр: 1 1/2" (38 мм)
- Гарантия: 1 год

**ВЫПУСК AQUATTRO, 1 1/4"**

В комплекте выпуск с пробкой без цепочки.

Артикул: Q16-0004

- Упаковка: [1/200]
- Материал: полипропилен, нержавеющая сталь
- Диаметр: 1 1/4" (32 мм)
- Гарантия: 1 год



ПРОБКА ВЫПУСКА ДЛЯ ВАННЫ AQUATTRO, 1 1/2", БЕЗ ЦЕПОЧКИ

Обеспечивает герметичное закрытие сливного отверстия.

Артикул: Q16-0019

- Материал: высококачественный пластик
- Упаковка: [1/100]
- Размер: 1 1/2"



МАНЖЕТА ДЛЯ УНИТАЗА

Водосливная манжета для унитаза AQUATTRO необходима для его надежного и быстрого присоединения унитаза к канализационной системе. Две цилиндрические поверхности, соединенные между собой, служат связующим звеном между выходным отверстием унитаза и приемным патрубком канализации.

Материал манжеты обеспечивает герметичность соединения и не подвержен коррозии из-за постоянного контакта с водой.

МАНЖЕТА ДЛЯ УНИТАЗА AQUATTRO, ПРЯМАЯ

Манжета прямая позволяет соединять части системы, находящиеся на одном уровне.

Артикул: Q16-0017

- Упаковка: [1/60]
- Материал: ПВХ
- Гарантия: 1 год

**МАНЖЕТА ДЛЯ УНИТАЗА AQUATTRO, ЭКСЦЕНТРИК**

Манжета эксцентрическая со смещением 20 мм позволяет соединять части системы, находящиеся на разной высоте.

Артикул: Q16-0089

- Упаковка: [1/60]
- Материал: ПВХ, полипропилен
- Гарантия: 1 год



СЛИВ ДЛЯ УНИТАЗА

Слив для унитаза армированный AQUATTRO — это удобное решение для подключения сантехнического оборудования к канализации. Он выполняет функцию фановых труб для соединения унитаза с канализационной системой.

Гибкий удлинитель позволяет произвести монтаж практически под любым углом от 1 до 90 градусов. Выход в канализацию оформлен в виде эластичной гребенки, которая идеально подходит для соединения с пластиковыми или чугунными трубами. Армирование стальным каркасом гарантирует долговечность и устойчивость конструкции к механическим повреждениям, продлевая срок службы изделия.

СЛИВ ДЛЯ УНИТАЗА AQUATTRO, АРМИРОВАННЫЙ, 360 ММ

Артикул: Q16-0088

- Упаковка: [1/27]
- Материал: полипропилен
- Длина гофры: 220 мм (сжатая), 360 мм (раскрытая)
- Диаметр подключения к канализации: 110 мм
- Гарантия: 1 год



СЛИВ ДЛЯ УНИТАЗА AQUATTRO, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АРМИРОВАННЫЙ, 500 ММ

Артикул: Q16-0066

- Упаковка: [1/20]
- Материал: полипропилен
- Длина гофры: 250 мм (сжатая), 500 мм (раскрытая)
- Диаметр подключения к канализации: 110 мм
- Гарантия: 1 год



СЛИВ ДЛЯ УНИТАЗА AQUATTRO, АРМИРОВАННЫЙ, 500 ММ

Артикул: Q16-0064

- Упаковка: [1/20]
- Материал: полипропилен
- Длина гофры: 250 мм (сжатая), 500 мм (раскрытая)
- Диаметр подключения к канализации: 110 мм
- Гарантия: 1 год



СЛИВ ДЛЯ УНИТАЗА AQUATTRO, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, 500 ММ

Артикул: Q16-0065

- Упаковка: [1/22]
- Материал: полипропилен
- Длина гофры: 250 мм (сжатая), 500 мм (раскрытая)
- Диаметр подключения к канализации: 110 мм
- Гарантия: 1 год



ШЛАНГИ СЛИВНЫЕ И ЗАЛИВНЫЕ

Сливные и заливные шланги AQUATTRO представляют собой специализированные аксессуары для подключения бытовой техники к водопроводным и канализационным сетям. Они обеспечивают надежное соединение благодаря специальным фитингам, предотвращающим протечку и увеличивающим срок службы изделий.

ШЛАНГ СЛИВНОЙ AQUATTRO, В ПАКЕТЕ

Предназначен для отвода загрязнённой жидкости из стиральной машины в канализацию. На конце рукавов имеются специальные фитинги из эластичного пластика, с помощью которых шланг соединяет стиральную машину с канализационной трубой. Фитинги напаяны на трубку, несъемные, что исключает возможность протечек при некорректной установке. Шланги могут быть присоединены классическим способом, к отдельному отводу, расположенному непосредственно на канализационной трубе, либо к сифону ванны или раковины.

- Материал: прочный экструзионный полипропилен
- Наружный диаметр: $23,0 \pm 0,5$ мм
- Внутренний диаметр: $18,0 \pm 0,5$ мм
- Подсоединительные размеры фитингов: 19/22 дюйма
- Рабочая температура: от 1 до 95 градусов С
- Гарантия: 1 год

Артикул	Длина, м	Упаковка
Q16-0082	1	[1/70]
Q16-0083	1,5	[1/40]
Q16-0084	2	[1/35]
Q16-0085	3	[1/25]
Q16-0086	4	[1/20]
Q16-0087	5	[1/15]



ШЛАНГ ЗАЛИВНОЙ АРМИРОВАННЫЙ AQUATTRO, В ПАКЕТЕ

Необходим для присоединения стиральной и посудомоечной машин с системой водопровода. Для увеличения жёсткости шланг армирован нейлоновой оплёткой. Концы рукавов соединены с пластмассовыми фитингами. Каждая пластиковая гайка дополнительно усиливается прессованной металлической гильзой, придающей соединению особую прочность и надежность.

- Материал: поливинилхлорид с нейлоновым покрытием
- Наружный диаметр: $14,0 \pm 0,5$ мм
- Внутренний диаметр: $10,0 \pm 0,2$ мм;
- Подсоединительные размеры фитингов: гайки 3/4" + угол с гайкой 3/4" дюйма;
- Рабочая температура: от 1 до 25 градусов С
- Максимальное рабочее давление / давление на разрыв: 2,0 (20) / 6,0 (60) МПа (bar)
- Гарантия: 1 год

Артикул	Длина, м	Упаковка
Q16-0077	1,5	[1/50]
Q16-0078	2	[1/40]
Q16-0079	3	[1/35]
Q16-0081	4	[1/30]



АРМАТУРА ДЛЯ БАЧКА

Арматура для бачка AQUATTRO – это надежное и эффективное решение для сантехники. Она легко монтируется в большинство стандартных бачков и обеспечивает стабильную работу сливной системы.

Преимущества арматуры AQUATTRO:

- Легкость и скорость установки. Монтаж не требует специальных навыков и инструментов
- Надежная работа, исключая риск протечек
- Обеспечение долгосрочной и бесперебойной эксплуатации сантехнического оборудования
- Подходит как для замены старых комплектующих, так и для установки в новых системах



АРМАТУРА ДЛЯ БАЧКА AQUATTRO, КНОПКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛАПАН

- Упаковка: [1/20]
- Сливной механизм: кнопочный
- Подвод воды: боковой
- Система слива: одноуровневый
- Высота клапана: от 300 до 420 мм
- Материал кнопки: металл
- Гарантия: 2 года

Артикул	Высота
Q06-0015	От 310 до 420 мм, регулируемая
Q06-0016	От 300 до 400 мм, регулируемая

**АРМАТУРА ДЛЯ БАЧКА AQUATTRO, КНОПКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛАПАН, ДВУХУРОВНЕВЫЙ СЛИВ, 310-420 ММ****Артикул: Q06-0024**

- Упаковка: [1/20]
- Сливной механизм: кнопочный
- Подвод воды: боковой
- Система слива: двухуровневая
- Высота клапана: от 310 до 420 мм
- Материал кнопки: металл
- Гарантия: 2 года

**АРМАТУРА ДЛЯ БАЧКА AQUATTRO КНОПКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛАПАН, СТОП-СЛИВ, 300-400 ММ****Артикул: Q06-0028**

- Упаковка: [1/20]
- Сливной механизм: кнопочный
- Подвод воды: боковой
- Система слива: стоп-слив
- Высота клапана: от 300 до 400 мм
- Материал кнопки: металл
- Гарантия: 2 года

**АРМАТУРА ДЛЯ БАЧКА AQUATTRO, КНОПКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ**

- Упаковка: [1/20]
- Сливной механизм: кнопочный
- Подвод воды: нижний
- Система слива: одноуровневая
- Высота клапана: от 300 до 420 мм
- Материал кнопки: металл
- Гарантия: 2 года

Артикул	Высота
Q06-0019	от 310 до 420 мм, регулируемая
Q06-0020	от 300 до 400 мм, регулируемая



АРМАТУРА ДЛЯ БАЧКА AQUATTRO, КНОПКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ДВУХУРОВНЕВЫЙ СЛИВ, 310–420 ММ**Артикул: Q06-0026**

- Упаковка: [1/20]
- Сливной механизм: кнопочный
- Подвод воды: нижний
- Система слива: двухуровневая
- Высота клапана: регулируемая от 310 до 420 мм
- Материал кнопки: металл
- Гарантия: 2 года

**АРМАТУРА ДЛЯ БАЧКА AQUATTRO, КНОПКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ, СТОП-СЛИВ, 300–400 ММ****Артикул: Q06-0030**

- Упаковка: [1/20]
- Сливной механизм: кнопочный
- Подвод воды: нижний
- Система слива: стоп-слив
- Высота клапана: от 300 до 400 мм
- Материал кнопки: металл
- Гарантия: 2 года

**АРМАТУРА ДЛЯ БАЧКА AQUATTRO, КНОПКА ПЛАСТИКОВАЯ, БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛАПАН, 300–400 ММ****Артикул: Q06-0013**

- Упаковка: [1/20]
- Сливной механизм: кнопочный
- Подвод воды: боковой
- Система слива: одноуровневая
- Высота клапана: от 300 до 400 мм
- Материал кнопки: пластик
- Гарантия: 2 года

**АРМАТУРА ДЛЯ БАЧКА AQUATTRO, КНОПКА ПЛАСТИКОВАЯ, БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛАПАН, ДВУХУРОВНЕВЫЙ СЛИВ, 310–420 ММ****Артикул: Q06-0022**

- Упаковка: [1/20]
- Сливной механизм: кнопочный
- Подвод воды: боковой
- Система слива: двухуровневая
- Высота клапана: от 310 до 420 мм
- Материал кнопки: пластик
- Гарантия: 2 года

**АРМАТУРА ДЛЯ БАЧКА AQUATTRO, КНОПКА ПЛАСТИКОВАЯ, БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛАПАН, СТОП-СЛИВ, 300–400 ММ****Артикул: Q06-0027**

- Упаковка: [1/20]
- Сливной механизм: кнопочный
- Подвод воды: боковой
- Система слива: стоп-слив
- Высота клапана: от 300 до 400 мм
- Материал кнопки: пластик
- Гарантия: 2 года



АРМАТУРА ДЛЯ БАЧКА AQUATTRO КНОП ПЛАСТИКОВАЯ, НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ, 300-400 ММ**Артикул: Q06-0018**

- Упаковка: [1/20]
- Сливной механизм: кнопочный
- Подвод воды: нижний
- Система слива: одноуровневая
- Высота клапана: от 300 до 400 мм
- Материал кнопки: пластик
- Гарантия: 2 года

**АРМАТУРА ДЛЯ БАЧКА AQUATTRO, ШТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛАПАН, 270-425 ММ****Артикул: Q06-0008**

- Упаковка: [1/25]
- Сливной механизм: штоковый
- Подвод воды: боковой
- Высота клапана: от 270 до 425 мм
- Материал штока: металл
- Гарантия: 2 года

**АРМАТУРА ДЛЯ БАЧКА AQUATTRO, ШТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ, 270-425 ММ****Артикул: Q06-0010**

- Упаковка: [1/25]
- Сливной механизм: штоковый
- Подвод воды: нижний
- Высота штока: от 270 до 425 мм
- Материал штока: металл
- Гарантия: 2 года

**АРМАТУРА ДЛЯ БАЧКА AQUATTRO, ШТОК ПЛАСТИКОВЫЙ, БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ, МЕМБРАННЫЙ КЛАПАН, 270-425 ММ****Артикул: Q06-0003**

- Упаковка: [1/25]
- Сливной механизм: штоковый
- Подвод воды: боковой
- Высота клапана: от 270 до 425 мм
- Материал штока: пластик
- Гарантия: 2 года

**АРМАТУРА ДЛЯ БАЧКА AQUATTRO ШТОК ПЛАСТ, БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛАПАН, 270-425 ММ****Артикул: Q06-0004**

- Упаковка: [1/25]
- Сливной механизм: штоковый
- Подвод воды: боковой
- Высота клапана: от 270 до 425 мм
- Материал штока: пластик
- Гарантия: 2 года



АРМАТУРА ДЛЯ БАЧКА AQUATTRO, ШТОК ПЛАСТИКОВЫЙ, БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОД ШАРОВОЙ КЛАПАН, 270-390 ММ**Артикул: Q06-0001**

- Упаковка: [1/20]
- Сливной механизм: штоковый
- Подвод воды: боковой
- Высота клапана: от 270 до 390 мм
- Материал штока: пластик
- Гарантия: 2 года

**АРМАТУРА ДЛЯ БАЧКА AQUATTRO, ШТОК ПЛАСТИКОВЫЙ, НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ, 270-425 ММ****Артикул: Q06-0009**

- Упаковка: [1/25]
- Сливной механизм: штоковый
- Подвод воды: нижний
- Высота клапана: от 270 до 425 мм
- Материал штока: пластик
- Гарантия: 2 года



КЛАПАН ВЫПУСКА

Клапаны выпуска AQUATTRO предназначены для эффективного управления процессом смыва воды в туалетных системах. Они обеспечивают герметичное закрытие выпускного отверстия, предотвращают утечку воды и гарантируют оптимальные условия эксплуатации сантехнического оборудования.

Преимущества клапанов выпуска:

- Клапан надежно фиксируется, обеспечивая плотное прилегание к отверстию в крышке бачка
- Надежная металлическая пружина, увеличивает срок службы изделия и повышает устойчивость к нагрузкам
- Регулируемая труба перелива, защищающая систему от протечек, и обеспечивает дополнительную безопасность
- Возможность горизонтальной или вертикальной регулировки кнопки, упрощающая установку даже в нестандартных условиях монтажа

Все элементы изделий изготовлены из высококачественных материалов, сочетающих долговечность пластика и прочность металла. Клапаны подходят для большинства типов современных баков унитаза и отличаются простотой обслуживания и долговечностью.

КЛАПАН ВЫПУСКА AQUATTRO, КНОПКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, 310-420 ММ**Артикул: Q06-0042**

- Упаковка: [1/20]
- Высота клапана: от 310 до 420 мм
- Материал кнопки: металл
- Система слива: одноуровневая
- Гарантия: 2 года

**КЛАПАН ВЫПУСКА AQUATTRO, КНОПКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, 300-400 ММ****Артикул: Q06-0043**

- Упаковка: [1/20]
- Высота клапана: от 300 до 400 мм
- Материал кнопки: металл
- Система слива: одноуровневая
- Гарантия: 2 года



КЛАПАН ВЫПУСКА AQUATTRO, КНОПКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ДВУХУРОВНЕВЫЙ СЛИВ, 310-420 ММ**Артикул: Q06-0045**

- Упаковка: [1/20]
- Высота клапана: от 310 до 420 мм
- Материал кнопки: металл
- Система слива: двухуровневая
- Гарантия: 2 года

**КЛАПАН ВЫПУСКА AQUATTRO, КНОПКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, СТОП-СЛИВ, 300-400 ММ****Артикул: Q06-0047**

- Упаковка: [1/20]
- Высота клапана: от 300 до 400 мм
- Материал кнопки: металл
- Система слива: стоп-слив
- Гарантия: 2 года



КЛАПАН НАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

Клапаны наполнительные AQUATTRO обеспечивают автоматическое заполнение водой бачков унитазов и поддерживают оптимальный уровень жидкости, предотвращая её избыточный расход. Изделия работают эффективно вне зависимости от давления сети водоснабжения, надёжно закрывая подачу воды после достижения заданного уровня.

Продукция изготовлена из качественных материалов, отличается надёжностью, устойчивостью к износу и удобством в обслуживании.

КЛАПАН НАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ AQUATTRO, БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ШАР, БЕЛЫЙ**Артикул: Q06-0032**

- Упаковка: [1/50]
- Подвод воды: боковой
- Гарантия: 2 года

**КЛАПАН НАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ AQUATTRO, БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ****Артикул: Q06-0034**

- Упаковка: [1/50]
- Подвод воды: боковой
- Гарантия: 2 года

**КЛАПАН НАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ AQUATTRO, НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ****Артикул: Q06-0035**

- Упаковка: [1/50]
- Подвод воды: нижний
- Гарантия: 2 года



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИИ

ТРОС САНТЕХНИЧЕСКИЙ

Клапаны выпуска AQUATTRO предназначены для эффективного управления процессом смыва воды в туалетных системах. Они обеспечивают герметичное закрытие выпускного отверстия, предотвращают утечку воды и гарантируют оптимальные условия эксплуатации сантехнического оборудования.

Назначение:

- Устранение засоров в канализационных системах квартир и частных домов
- Прочистка сифонов и канализационных стояков
- Использование в бытовых и коммерческих помещениях
- Применение для профилактической очистки трубопроводов

ТРОС ДЛЯ ПРОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ

- Материал: нержавеющая сталь

Артикул	Диаметр, мм	Длина, м	Упаковка
СК3123	6	2,5	[1/40]
СК3124	6	3	[1/40]
СК3126	6	5	[1/30]
СК3131	9	2,5	[1/30]
СК3133	9	5	[1/20]
СК3135	9	10	[1/12]



МАТЕРИАЛЫ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

НИТЬ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ AQUATTRO

Предназначена для герметизации резьбовых соединений в системах водоснабжения и отопления. Она обеспечивает надежную защиту от утечек и протечек, что делает ее идеальным выбором для использования в различных сантехнических работах.

Легко наматывается на резьбу, не требует специальных инструментов.

Высокая прочность и устойчивость к разрывам обеспечивают долговечность. Подходит для использования в системах водоснабжения, отопления и газоснабжения.

Назначение:

- герметизация резьбовых соединений
- уплотнение трубопроводов в системах водоснабжения и отопления
- защита от протечек в различных сантехнических системах

- Материал: высококачественная синтетическая нить

Артикул	Длина, м	Упаковка
Q09-0001	20	[1/100]
Q09-0002	50	[1/100]



ТРУБОРЕЗ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ AQUATTRO 16-63

Труборез предназначен для резки полипропиленовых и металлопластиковых труб диаметром до 63 мм под прямым углом без деформации.

Фиксатор на рукоятке удерживает ножницы в транспортном положении.

Оптимальная конструкция зубчатой рейки и ножа способствует наиболее точной передаче усилия и управления подачей ножа.

Артикул: Q02-6001

- Упаковка: [1/50]
- Материал: инструментальная сталь (материал лезвия резака 6Cr13)



НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ AQUATTRO

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ	149
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ	150
ВИБРАЦИОННЫЕ НАСОСЫ	152
МЕМБРАННЫЕ БАКИ AQUATTRO	153
Мембранные баки ХВС	153
Мембранные баки ГВС	155

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ

Циркуляционный насос AQUATTRO — это высокоэффективное решение для обеспечения стабильной циркуляции воды в системах отопления и горячего водоснабжения. Идеально подходит для использования в частных домах, коттеджах и дачах, обеспечивая оптимальное распределение тепла и комфортные условия в помещениях.

Преимущества:

- Надежность: прочная конструкция и высококачественные материалы обеспечивают долговечность
- Высокая производительность: подходит для систем с высокими требованиями к циркуляции воды
- Удобство монтажа: компактные размеры и стандартные подключения позволяют легко интегрировать насос в существующие системы
- Энергоэффективность: снижает затраты на электроэнергию при обеспечении стабильной работы

Назначение:

- Циркуляция воды в системах отопления и горячего водоснабжения
- Обеспечение комфортного микроклимата в жилых и коммерческих помещениях
- Использование в системах солнечного отопления и других инженерных решениях

НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ AQUATTRO

- Длина корпуса: 180 мм
- Температура жидкости: до +90 °C
- Энергетическая эффективность: оптимизированный расход электроэнергии для снижения эксплуатационных затрат
- Гарантия: 1 год



Артикул	Подключение	Мах напор, м	Производит-ть (макс), л/ч	Упаковка
Q12-0001	1"	4	2700	[1/8]
Q12-0002	1"	6	3600	[1/8]
Q12-0003	1"	8	6300	[1/4]
Q12-0004	1 1/4"	4	2700	[1/8]
Q12-0005	1 1/4"	6	3600	[1/8]
Q12-0006	1 1/4"	8	8500	[1/4]

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Станции насосные AQUATTRO предназначены для организации автономного водоснабжения и поддержания стабильного давления в системах водоснабжения различных объектов.



СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ AQUATTRO 370 ВТ, 2 Л, 2100 Л/Ч, 30 М, ЧУГУННЫЙ КОРПУС

Надежный чугунный корпус и производительный насос станции обеспечивают бесперебойную подачу воды даже при интенсивной эксплуатации.

Преимущества:

- чугунный корпус насоса устойчив к коррозии и механическим повреждениям
- встроенное реле давления обеспечивает автономную работу системы
- предотвращена работа насоса без воды, что продлевает срок его службы
- специальная конструкция обеспечивает тихую работу оборудования

Назначение:

- организация автономного водоснабжения из колодцев и скважин
- повышение давления в системах водоснабжения частных домов
- обеспечение полива приусадебных участков и огородов
- использование в системах автоматического водоснабжения

Артикул: Q15-0001

- Упаковка: [1/2]
- Мощность: 370 Вт
- Производительность: 2100 л/ч
- Напор: 30 м
- Объем гидробака: 2 л
- Гарантия: 1 год

**СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ AQUATTRO 650 ВТ, 24 Л, 3000 Л/Ч, 45 М, ЧУГУННЫЙ КОРПУС**

Надежный чугунный корпус и сбалансированные технические характеристики обеспечивают эффективную работу системы при умеренном энергопотреблении.

Преимущества:

- оптимальное соотношение мощности и производительности
- чугунный корпус устойчив к коррозии и механическим воздействиям
- большой объем гидробака обеспечивает плавное поддержание давления
- встроенная термозащита двигателя

Назначение:

- автономное водоснабжение из колодцев и скважин
- повышение давления в системах центрального водоснабжения
- обеспечение полива приусадебных участков
- использование в системах водоснабжения средних домовладений

Артикул: Q15-0002

- Упаковка: [1/1]
- Мощность: 650 Вт
- Производительность: 3000 л/ч
- Максимальный напор: 45 м
- Объем гидробака: 24 л
- Гарантия: 1 год

**СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ AQUATTRO 800 ВТ, 24 Л, 3600 Л/Ч, 50 М, ЧУГУННЫЙ КОРПУС**

Надежный чугунный корпус и производительный насос станции обеспечивают бесперебойную подачу воды даже при интенсивной эксплуатации.

Преимущества:

- чугунный корпус обеспечивает устойчивость к коррозии и длительный срок службы
- встроенное реле давления обеспечивает автономную работу системы
- термозащита двигателя предотвращает поломки при перегрузках
- специальная конструкция обеспечивает тихую работу оборудования

Назначение:

- организация автономного водоснабжения из глубоких колодцев и скважин
- повышение давления в системах центрального водоснабжения
- обеспечение водой больших домов и приусадебных участков
- использование в системах полива и орошения

Артикул: Q15-0003

- Упаковка: [1/1]
- Мощность: 800 Вт
- Производительность: 3600 л/ч
- Максимальный напор: 50 м
- Объем гидробака: 24 л
- Гарантия: 1 год



СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ AQUATTRO 1200 Вт, 24 л, 4600 л/ч, 50 м, ЧУГУННЫЙ КОРПУС

Мощный насос и вместительный гидробак станции обеспечивают бесперебойную подачу воды даже при одновременном использовании нескольких точек водоразбора.

Преимущества:

- чугунный корпус обеспечивает устойчивость к коррозии и длительный срок службы
- встроенная система управления поддерживает стабильное давление в системе
- термозащита двигателя предотвращает поломки при перегрузках
- оптимальное соотношение мощности и энергопотребления

Назначение:

- организация автономного водоснабжения из глубоких колодцев и скважин
- повышение давления в системах центрального водоснабжения
- обеспечение водой больших домов, ферм и небольших производств
- использование в системах полива и орошения больших участков

Артикул: Q15-0004

- Упаковка: [1/1]
- Мощность: 1200 Вт
- Производительность: 4600 л/ч
- Максимальный напор: 50 м
- Объем гидробака: 24 л
- Гарантия: 1 год



ВИБРАЦИОННЫЕ НАСОСЫ

Вибрационные насосы AQUATTRO предназначены для перекачки чистой воды из колодцев, скважин и резервуаров. Надежная конструкция и высокая производительность обеспечивают стабильную работу.

Преимущества:

- прочный корпус из нержавеющей стали
- низкое энергопотребление
- защита от перегрева: автоматическое отключение
- простота монтажа

Назначение:

- водоснабжение частных домов и дач
- полив и орошение участков
- использование в системах повышения давления воды

НАСОС ВИБРАЦИОННЫЙ AQUATTRO 300 Вт, ПОДКЛЮЧЕНИЕ СНИЗУ

- Мощность: 300 Вт
- Максимальная глубина всасывания: 70 м
- Производительность: 1080 л/ч
- Расположение забора воды: снизу
- Гарантия: 1 год

Артикул	Длина кабеля, м	Упаковка
Q11-0001	10	[1/6]
Q11-0002	25	[1/6]
Q11-0003	40	[1/4]

**НАСОС ВИБРАЦИОННЫЙ AQUATTRO 300 Вт, ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕРХУ**

- Мощность: 300 Вт
- Максимальная глубина всасывания: 70 м
- Производительность: 1080 л/ч
- Расположение забора воды: сверху
- Гарантия: 1 год
-

Артикул	Длина кабеля, м	Упаковка
Q11-0005	10	[1/6]
Q11-0004	25	[1/6]
Q11-0006	40	[1/4]



МЕМБРАННЫЕ БАКИ AQUATTRO

МЕМБРАННЫЕ БАКИ ХВС

Мембранные баки AQUATTRO предназначены для систем холодного водоснабжения. Вертикальная конструкция обеспечивает устойчивость и удобство монтажа, а прочный корпус с антикоррозийным покрытием гарантирует долгий срок службы.

Преимущества мембранных баков:

- устойчивость к коррозии и перепадам давления
- эффективное поддержание давления в системе холодного водоснабжения
- стабильность и простота установки
- подходят для жилых, коммерческих и промышленных систем

Назначение:

- использование в системах холодного водоснабжения жилых и коммерческих зданий
- поддержание стабильного давления и предотвращение гидроударов
- защита насосного оборудования и продление срока службы системы



БАК МЕМБРАННЫЙ AQUATTRO ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ХВС

- Максимальное рабочее давление: 8 атм
- Максимальная рабочая температура: 45 °С
- Тип установки: вертикальный
- Подключение: 1"
- Назначение: холодное водоснабжение
- Материал корпуса: высококачественная сталь с антикоррозийным покрытием
- Материал мембраны: каучук
- Гарантийный срок:
 - корпус: 2 года
 - мембрана и фланец: 1 год



Артикул	Объем, л	Упаковка
Q14-0009	19	[1]
Q14-0010	24	[1]

БАК МЕМБРАННЫЙ AQUATTRO ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ХВС

- Максимальное рабочее давление: 8 атм
- Максимальная рабочая температура: 45 °С
- Тип установки: горизонтальный
- Подключение: 1"
- Назначение: холодное водоснабжение
- Материал корпуса: высококачественная сталь с антикоррозийным покрытием
- Материал мембраны: каучук
- Гарантийный срок:
 - корпус: 2 года
 - мембрана и фланец: 1 год



Артикул	Объем, л	Упаковка
Q14-0011	24	[1]
Q14-0013	50	[1]

БАК МЕМБРАННЫЙ AQUATTRO ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ХВС, НА ОПОРАХ

- Максимальное рабочее давление: 8 атм
- Максимальная рабочая температура: 45 °С
- Тип установки: вертикальный на опорах
- Подключение: 1"
- Назначение: холодное водоснабжение
- Материал корпуса: высококачественная сталь с антикоррозийным покрытием
- Материал мембраны: каучук
- Гарантийный срок:
 - корпус: 2 года
 - мембрана и фланец: 1 год



Артикул	Объем, л	Упаковка
Q14-0012	50	[1]
Q14-0014	80	[1]
Q14-0015	100	[1]

МЕМБРАННЫЕ БАКИ AQUATTRO

МЕМБРАННЫЕ БАКИ ГВС

Бак мембранный AQUATTRO предназначен для использования в системах горячего водоснабжения. Мембрана из высококачественного материала EPDM обеспечивает долговечность и устойчивость к воздействию горячей воды.

Преимущества:

- высокое качество мембраны EPDM обеспечивает долгий срок службы
- вертикальная конструкция упрощает монтаж и обслуживание
- надежная работа при высоком давлении
- универсальность применения в бытовых и коммерческих системах горячего водоснабжения

Назначение:

- системы горячего водоснабжения в жилых домах и коммерческих объектах
- поддержание стабильного давления и объема воды в системе
- защита насосного оборудования и продление срока его службы



БАК МЕМБРАННЫЙ AQUATTRO ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГВС, 3/4**Артикул: Q14-0001**

- Упаковка: [1]
- Объем: 8
- Максимальное рабочее давление: 8 атм
- Максимальная рабочая температура: 100 °C
- Тип установки: вертикальный
- Подключение: 3/4"
- Назначение: горячее водоснабжение
- Материал корпуса: высококачественная сталь с антикоррозийным покрытием
- Мембрана: EPDM
- Гарантийный срок:
 - корпус: 2 года
 - мембрана и фланец: 1 год

**БАК МЕМБРАННЫЙ AQUATTRO ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГВС**

- Максимальное рабочее давление: 8 атм
- Максимальная рабочая температура: 100 °C
- Тип установки: вертикальный
- Подключение: 1"
- Назначение: горячее водоснабжение
- Материал корпуса: высококачественная сталь с антикоррозийным покрытием
- Мембрана: EPDM
- Гарантийный срок:
 - корпус: 2 года
 - мембрана и фланец: 1 год



Артикул	Объем, л	Упаковка
Q14-0002	12	[1]
Q14-0003	19	[1]
Q14-0004	24	[1]

БАК МЕМБРАННЫЙ AQUATTRO ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГВС НА ОПОРАХ

- Максимальное рабочее давление: 8 атм
- Максимальная рабочая температура: 100 °C
- Тип установки: вертикальный на опорах
- Подключение: 1"
- Назначение: горячее водоснабжение
- Материал корпуса: высококачественная сталь с антикоррозийным покрытием
- Мембрана: EPDM
- Гарантийный срок:
 - корпус: 2 года
 - мембрана и фланец: 1 год



Артикул	Объем, л	Упаковка
Q14-0005	36	[1]
Q14-0006	50	[1]
Q14-0007	80	[1]
Q14-0008	100	[1]



ЧИНГИСХАН

ИМПЕРИЯ САНТЕХНИКИ

АДРЕС

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса 144А/1,
1 этаж, кабинет 112

РЕЖИМ РАБОТЫ

Пн – Пт: с 9:00 до 18:00 (МСК +7)
Обед: с 13:00 до 14:00
Сб – Вс: Выходной

ТЕЛЕФОНЫ

+7 4212 931-777
+7 929 413-17-77



ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

santeh@ghan.ru



ghan.ru